Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ

Názov:	**Trnavská arcidiecézna charita**
Adresa:	Hlavná 43,917 01 Trnava
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO:	35602619
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúci:	Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Príslušný register:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO:	44 886 021
IČ DPH:	SK 2022857749
Konajúci:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili túto zmluvu o dielo

(ďalej len Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Predmet Zmluvy

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania, ktoré bolo realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

1.2 Táto zmluva o dielo sa bude realizovať len v prípade poskytnutia žiadaného nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP") z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „IROP"), ktoré je podmienené ex-post kontrolou verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej ako „riadiaci orgán").

1.3 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalej špecifikované dielo. Dielo zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, podľa pokynov objednávateľa a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom stavebných prác a bude zhotovované do vlastníctva objednávateľa.

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

Miestom realizácie diela je **mesto Trnava, katastrálne územie Trnava č. 864790, miesto stavby: Ulica Hlavná č. 43 Trnava, súpisné číslo stavby 969,na pozemkoch parcelné čísla: 652, 653, 722, 723, 724.**

1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: „**Centrum pomoci človeku Trnava**".

1.5 Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:

a) podľa východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo vyplýva z východiskových podkladov,

b) podľa požiadaviek podľa tejto Zmluvy,

c) v kvalite vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé,

d) v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je uvedený vo východiskových podkladoch a v prílohe zmluvy a podľa podmienok a požiadaviek uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických normách.

1.6 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady zabezpečil objednávateľ, zhotoviteľ si východiskové podklady riadne preštudoval a vyhlasuje, že dielo je podľa východiskových podkladov riadne realizovateľné. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností východiskových podkladov bude mať prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí, ako je uvedené nižšie v písm. a) až c) v tomto odseku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. **Východiskovými podkladmi** je nasledovná dokumentácia (v texte aj východiskové podklady):

a) realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako projektová dokumentácia),

b) výkaz výmer, ktoré dodávateľ ocenil a sú výsledkom verejného obstarávania,

- stavebné povolenie č. OSaŽP/892-12726/2019/Šm (právoplatnosť dňa 9. 4. 2019), ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. OSaŽP/479-708-2021/Šm (právoplatnosť dňa 25. 2. 2021),

a rozhodnutia pamiatkového úradu:

- č. KPUT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dňa 12. 12. 2018 – záväzné stanovisko,
- č. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dňa 24. 7. 2018 – záväzné stanovisko,
- č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19. 12. 2018 – rozhodnutie.

1.7 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného diela.

1.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.6 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

1.9 Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Centrum pomoci človeku,
SO 02 Exteriérové priestory klientov Centra.

1.10 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jednu sadu projektovej dokumentácie v papierovej forme v čase nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 13.10.

2. Lehota realizácie diela

2.1 Objednávateľ je povinný vyzvať zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do **5 pracovných dní** od výzvy objednávateľa, a to protokolom o odovzdaní

a prebratí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska od objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje **dokončiť dielo do 18 mesiacov od odovzdania staveniska** (vrátane predloženia konečnej faktúry).

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 2.3:

a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,

b) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (naviac práce),

c) z dôvodu rozhodnutia tretích strán (napr. orgánov štátnej správy, správcov sietí, petícií občanov a pod.) alebo

d) z dôvodu vyššej moci.

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na **primerané predĺženie lehoty** výstavby diela.

2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, platnosti a účinnosti tejto zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu zmluvy a to najmä (nie však výlučne): mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, mimoriadnej situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v zmysle príslušného právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho predpisu, prijaté karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod ale to len v prípade, ak tieto okolnosti bránia v realizácii diela.

3. Cena za dielo

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo zhotoviteľa na cenu za riadne realizovanú časť diela vzniká priebežne na základe objednávateľom schválených **faktúr vystavených raz za dva mesiace**.

3.2 **Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmere, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:**

Cena bez DPH:	969 000,00 EUR
DPH 20%:	193 800,00 EUR
Cena s DPH:	**1 162 800,00** EUR

3.3 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (víťaz verejného obstarávania) na základe výkazu výmeru objednávateľa. Výkaz výmer objednávateľa je súčasťou východiskových podkladov.

3.4 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na

DAG SLOVAKIA s.r.o.

ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odberných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela. Cena za dielo zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu zmluvy o dielo. V prípade zvýšenia nákladov v dôsledku nepredvídateľných legislatívnych zmien (zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity) v priebehu realizácie diela, môžu zmluvné strany zmeniť príslušné ustanovenia zmluvy bez potreby nového verejného obstarávania.

3.5 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za dielo ako aj jednotková cena konkrétnych stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa je pevná a na výšku jednotkových cien nemá vplyv:

a) inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám,
b) zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej správy, ani
c) zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za dielo uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako bude platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

3.7 ***V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí rozdiel medzi výkazom výmerom a projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa.*** V prípade, ak je potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len naviac práce). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny.

3.8 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa **nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte resp. zozname ekvivalentných výrobkov**, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. **Nakoľko je realizované dielo financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný materiál ani materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVAKIA

3.9 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku k Zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác.

3.10 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

3.11 O naviac prácach podľa bodu 3.10:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor,

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými osobami za objednávateľa a dodávateľa podľa bodu 11.2 zmluvy, pričom úhrada môže byť vykonaná až po podpise dodatku k zmluve na základe samostatnej faktúry.

3.12 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná odchylne od východiskových podkladov podľa bodu 1.6 a dojednaných zmluvných podmienok alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa podľa bodu 3.9 , objednávateľ neuhradí.

4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky, banková záruka

4.1 Objednávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom **raz za 2 mesiace**. **Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ nie je uvedené inak.**

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za 2 mesiace, vždy v rozsahu objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v súlade s naceneným výkazom výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené v súpise vykonaných prác musia byť v súlade s cenovou ponukou a musia byť matematicky zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť matematicky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta.

4.3 Súpis realizovaných prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte xls alebo xlsx (alebo v inom voľne šíriteľnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou naceneného výkazu - výmeru vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade realizácie prác naviac, musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise vykonaných prác a budú fakturované zvlášť.

4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa) po uplynutí obdobia podľa článku 4.1. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vyjadriť do 10 pracovných dní od jeho prevzatia, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predloženom súpise výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom rozsahu je súpis odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu

v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú po odsúhlasení zmluvnými stranami fakturované v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že **5 % ceny bez DPH z každej vystavenej faktúry bude uhradených po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.**

4.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
b) kód ITMS2014+ projektu: 302021X018
c) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
f) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
g) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme podľa bodu 4.3 tohto článku,
h) podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 20 fotiek na každý stavebný objekt za fakturované obdobie roztriedená po stavebných objektoch; fotodokumentácia musí hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),
i) označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód,
j) iné identifikačné údaje.

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia . Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

4.8 **Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov NFP a že v tejto súvislosti <u>je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry</u> rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP neuvoľní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.**

4.9 Zhotoviteľ je povinný v lehote <u>do 10 pracovných dní odo dňa</u> nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa bodu 13.10 preukázať objednávateľovi poskytnutie výkonovej zábezpeky na splnenie svojich zmluvných povinností s platnosťou zábezpeky do protokolárneho odovzdania diela.

4.10 Zhotoviteľ je povinný v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi garančnú zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela počas celej záručnej lehoty diela.

4.11 Poskytnutie výkonovej aj garančnej zábezpeky zhotoviteľ preukáže:

a) <u>bankovou zárukou</u> podľa <u>bodov 4.12 až 4.14</u> tejto Zmluvy,
alebo
b) <u>zložením finančných prostriedkov vo výške 48 450,00 eur (slovom: štyridsaťosemtisícštyristopäťdesiat eur), čo predstavuje **5 % zo zmluvnej ceny bez DPH** na účet objednávateľa č. SK86 7500 0000 0040 2663 0682 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.. Finančné prostriedky budú vedené na účte objednávateľa</u>.

4.12 Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zodpovednosti za vady diela.

4.13 Banková záruka musí byť platná počas celého času poskytovania stavebných prác až do skončenia záručnej doby.

4.14 V bankovej záruke musí banka vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa ako veriteľa do výšky peňažnej sumy 48 450,00 eur (slovom: štyridsaťosemtisícštyristopäťdesiat eur), čo predstavuje **5 % zo zmluvnej ceny bez DPH**, na základe jeho prvej písomnej žiadosti bez vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si zhotoviteľ ako dlžník nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy (najmä avšak bez obmedzenia odstraňovanie vád diela vrátane vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe).

4.15 Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi výkonovú alebo garančnú zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností podľa tejto zmluvy podľa bodu 4.11, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa.

5. Ustanovenia o subdodávateľoch

5.1 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný uviesť v prílohe tejto Zmluvy v súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ zároveň v predmetnej prílohe uvedie aj informáciou o ich zápise do registra partnerov verejného sektora (ďalej „register") v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

5.2 Pravidlá pre doplnenie a zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

a) V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa/ov na stavbu predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov s informáciou o ich zápise do registra partnerov verejného sektora (ďalej „register") v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za vážne porušenie zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý subdodávateľ má splnenú povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť vyplýva z citovaného zákona.

c) K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom, na základe doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávateľov.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do 14 kalendárnych dní od vyžiadania objednávateľom, preukázať písomným

potvrdením od subdodávateľov, že si v dohodnutých termínoch splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade, že takéto potvrdenie nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne preukázalo, že nemá voči subdodávateľom neuhradené záväzky po lehote splatnosti, môžu mu byť pozastavené všetky ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto záväzkov.

5.4 Objednávateľ si zároveň ponecháva právo uhradiť platby za stavebné práce priamo subdodávateľovi podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre zhotoviteľa, ak o to subdodávateľ požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávateľov a zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávateľom v riadnom termíne a primeranej kvalite. Prílohou žiadosti zo strany subdodávateľa je čestné vyhlásenie o omeškaní dodávateľa s platbou a zároveň je jeho prílohou príslušný daňový doklad – faktúra vystavený subdodávateľom a potvrdenie o doručení dodávateľovi. Takúto úhradu objednávateľ zhotoviteľovi vopred oznámi. V oznámení uvedie dôvody takejto úhrady subdodávateľovi a položky súpisu vykonaných prác, ktoré subdodávateľ požaduje uhradiť.

5.5 Proti nenáležitej platbe podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa môže zhotoviteľ brániť písomnou námietkou doručenou do 5 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia od objednávateľa, ktorej súčasťou budú dôkazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávateľom, bankový výpis a pod.). Po preskúmaní námietok môže objednávateľ od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah alebo ju vyplatiť podľa žiadosti subdodávateľa. Po márnom uplynutí lehoty na námietky môže objednávateľ subdodávateľa vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola uhradená subdodávateľovi, si zhotoviteľ nemôže nárokovať.

5.6 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj:

a) Právo dať zhotoviteľovi záväzné pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore s právoplatnými stavebným povolením vydaným pre realizáciu stavby a záväznými stanoviskami a rozhodnutiami pamiatkových úradov (ďalej len rozhodnutia pamiatkového úradu):

- stavebné povolenie č. OSaŽP/892-12726/2019/Šm, ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. OSaŽP/479-708-2021/Šm

a rozhodnutia pamiatkového úradu:

- č. KPUT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dňa 12. 12. 2018 – záväzné stanovisko
- č. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dňa 24. 7. 2018 – záväzné stanovisko
- č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19. 12. 2018 – rozhodnutie

b) Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.

c) Právo kontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky uvedené vo východiskových podkladoch podľa bodu 1.6 písm. c).

d) Ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela v rozpore s touto zmluvou na vlastné náklady.

6.2 **Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:**

a) Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia vád diela, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo.

b) Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri vykonávaní diela zhotoviteľom.

c) **Po dohode s KPUTT prizývať zodpovedného pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Trnave (ďalej KPUTT) k stavebným prácam v zmysle rozhodnutia č. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL a stavebného povolenia.**

d) **Zabezpečiť dohľad oprávnenej osoby objednávateľa pri výkopových prácach v zmysle rozhodnutia KPUTT č. č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19. 12. 2018.**

6.3 Zhotoviteľ má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj:

a) Právo umiestniť na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, a to aj propagačného charakteru.

b) Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela subdodávateľa, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako by vykonával dielo sám.

6.4 **Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:**

a) Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.

b) **Zúčastňovať sa pracovných stretnutí k stavebným prácam za účasti KPUTT v súlade so stavebným povolením a rozhodnutím č. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL a riadiť sa dohodnutými závermi. Termín pracovných stretnutí k stavebným prácam za účasti KPUT bude zhotoviteľovi oznámený minimálne 2 pracovné dni vopred na dohodnutý emailový kontakt, ktorý bude uvedený v protokole o odovzdaní a prebratí staveniska.**

c) **Spolupracovať pri výkopových prácach s oprávnenou osobou objednávateľa v zmysle rozhodnutia KPUTT č. č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12.2018.**

d) Uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom elektrickej energie a uhrádzať mu spotrebovanú elektrickú energiu počas výstavby, ktorú bude odoberať z bodov napojenia objednávateľa.

e) Zabezpečiť povolenia, ak bude nutné v súvislosti s vykonávaním diela umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť obstarať na vlastné náklady a v rámci celkovej ceny diela.

f) Poveriť výkonom **stavbyvedúceho výlučne osobu, ktorá spĺňa nasledovné podmienky**:

- Je odborne spôsobilou osobou s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
- Minimálne praktické skúsenosti na osobu poverenú výkonom stavbyvedúceho: Výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii aspoň 2 zákaziek v sumárnej hodnote min. 800 000 Eur bez DPH, pričom min. na 1 zákazke zo zoznamu bude v hodnote min. 600 000 Eur bez DPH.

g) Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela a oprávnenia na ich užívanie.

h) Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že prác neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.

i) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti BOZP, objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov a v prípade zistenia ich porušení uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 100 eur za každé porušenie.

j) Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela.

k) Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko podľa podmienok čerpania určených v IROP.

l) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania/požadovania uvedenej súčinnosti sú najmä:
   - poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
   - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
   - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
   - osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

6.5 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

6.6 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní.

6.7 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

6.8 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

6.9 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

6.10 Pokiaľ stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

6.11 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.12 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

6.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

6.14 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa svojho uváženia alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.

6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo včas odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase.

7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie vád v priebehu vykonávania diela:

a) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia vád diela pred jeho dokončením.

b) O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najmä súpis všetkých zistených vád nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie týchto vád, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

c) Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady nedokončeného diela.

DAG SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 9, Bratislava

d) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené objednávateľom v dohodnutých termínoch.

7.3 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviteľ alebo objednávateľ v súlade s touto zmluvou.

7.4 Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania odovzdať objednávateľovi v tlačenej forme a na CD:

a) projekt skutočného vykonania diela,
b) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
c) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
d) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov,
e) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, záručné listy, certifikáty a iné,
f) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
g) východiskové revízne správy,
h) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
i) kópie listov stavebného denníka.

7.5 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 7.4 objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady.

8. Zodpovednosť za vady a záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto Zmluvy, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a všeobecnými technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou (najmä avšak bez obmedzenia bod 8.1) a Východiskovými podkladmi. Strany sa dohodli, že **záručná doba na dielo je 60 mesiacov**. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo

DAG SLOVAKIA s.r.o. Senkvice

užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý tak na obvyklý účel a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté tak obvyklé vlastnosti.

8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.

8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie vád a ani nenavrhne iný termín, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje náklady v primeranej výške objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podľa tohto bodu.

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 8.5. Lehotu je možné predĺžiť výlučne len pre prípad, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty.

9. Dôsledky porušenia záväzkov

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a včas podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania so začiatkom realizácie diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania s vypratаním staveniska.

9.5 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.

9.6 **Za podstatné porušenie zmluvy súvisiace s nesplnením povinností uvedených v stavebnom povolení vo vzťahu k záväzným stanoviskám a rozhodnutiu KPUTT (bod 10.4 písm. c)) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.**

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v súlade s bodmi 4.9 až 4.14 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania.

9.8 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu o subdodávateľovi v súlade s bodom 5.1, 5.2 alebo 5.3, bude zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia.

9.9 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť v súlade s bodom 6.4 písm. d) tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto eur) za každý začatý deň porušenia.

9.10 V prípade, že zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. f) Zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia.

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.

9.12 Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane.

10. Odstúpenie od Zmluvy

10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade:

a) podľa § 19 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) **keby ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky ex-post kontroly vykonanej riadiacim orgánom pre IROP by neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy,**

c) v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak:

a) nebude zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu a výkazu výmeru resp. zoznamu ekvivalentných výrobkov, ktorý bol nacenený v cenovej ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či zariadenia,

b) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,

c) **bude dielo realizovať v rozpore s bodom č. 6.4 písm. b) a c) Zmluvy,**

d) bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy,

e) zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode 6.4 písm. f) Zmluvy,

f) zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu 6.4 písm. k) Zmluvy vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela,

g) objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi,

h) zhotoviteľ si nesplnil povinnosť podľa bodov 4.9 až 4.12 tejto Zmluvy,

i) zhotoviteľ si nesplnil povinnosti týkajúce sa subdodávateľov vyplývajúce z bodu 5.1, 5.2 alebo 5.3 tejto Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípadoch ak:

a) súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa zhotoviteľa ako dlžníka,

b) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

c) je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie,

d) nastalo podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 10.4 tejto Zmluvy.

10.6 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

10.7 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu stavebných prác a stavebných výrobkov skutočné vykonaných a dodaných do účinnosti odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené.

DAG SLOVAKIA s.r.o. DAG SLOVAKIA Kolonádová 9, Prešov

10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo majetku v nevyhnutnom rozsahu.

10.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.

11. Oprávnené osoby a doručovanie

11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne štatutárne orgány.

11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela pre účely tejto zmluvy tieto osoby:

- za objednávateľa ....., stavebný dozor,
- za zhotoviteľa Ing. Viliam Ruščanský, stavbyvedúci.

Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať.

11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti.

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne oznámenie zápisom do stavebného denníka.

11.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa sídla zhotoviteľa zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.

11.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj:

a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo prostredníctvom kuriéra a to oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú odmietnutím jej prevzatia, alebo

b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia.

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov

12.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvné strany uvedený v tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky na takto uvedený účet.

12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.

12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do uplynutia záručnej doby na dielo.

13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

13.7 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy.
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.

13.9 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať sa uzatvorením poistnej zmluvy v zmysle bodu 6.4 písm. k) Zmluvy a to na poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

DAG SLOVAKIA a.s.

13.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy je podmienené schválením zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva bude zverejnená nasledujúci deň po doručení správy z kontroly s výsledkom kontroly uvedeným v časti „Závery z kontroly", ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v rozsahu podľa zmluvy o NFP.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejním v plnom rozsahu.

V Trnave dňa 14.06.2021

V Prešove dňa 11.06.2021

Za objednávateľa:

.....

Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ
Trnavská arcidiecézna charita

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.

Zoznam subdodávateľov

„Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava"

Zhotoviteľ:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo zhotoviteľa:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Názov subdodávateľa, jeho sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky	Zápis v registri partnerov verejného sektora
VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová Mgr. Michal Mikula, konateľ, bytom: Kollárova 14004/4, 974 01 Banská Bystrica, nar. 21.4.1979	36 056 677	Zdvíhacie plošiny, dodávka a montáž	2,97	číslo vložky: 32789

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul: Mgr.

Meno a priezvisko: Michal Mikula

Dole podpísaný, Mgr. Michal Mikula, udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely spracovania a vedenia zmluvnej dokumentácie podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.") Trnavskej arcidiecéznej charite, Hlavná 43, 917 01 Trnava ako objednávateľovi v rámci zákazky: „Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava".

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

V Prešove, dňa 03.06.2021

Mgr. Michal Mikula

Osvedčujem, že táto listina dosiahne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), ukladajúcim sa z ..... strán, ide o odpis úplný (čiastočný), pozostávajúci z ..... strán. Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky: .....
V Prešove dňa 10/06/2021

JUDr. IVETA ANDRÁŠOVÁ NOTÁR PREŠOV 2

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: **RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava**

Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.4.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	IČO: IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČO: IČO DPH:	44886021 SK2022857749
Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava	IČO: IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO: IČO DPH:	

Náklady z rozpočtov	969 000,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**969 000,00**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	969 000,00	193 800,00

Cena s DPH	v	EUR	**1 162 800,00**

Projektant Dátum a podpis:	Pečiatka
Spracovateľ Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis:	Pečiatka
Zhotoviteľ Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s. Dátum a podpis:	Pečiatka

DAG SLOVAKIA a.s. Vajnorská 9, Bratislava

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava**

Miesto:	**Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2**	Dátum:	22.4.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**969 000,00**	**1 162 800,00**
RJ03-09/1	**SO 01 Centrum pomoci človeku**	819 883,22	983 859,86
RJ03-09/2	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	100 555,04	120 666,05
RJ03-09/3	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	48 561,74	58 274,09
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Projektové práce		0,00	0,00
Prieskumné práce		0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár		0,00	0,00
Umelecké diela		0,00	0,00
Vedľajšie náklady		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
VIII. Rezerva		0,00	0,00
IX. Ostatné investície		0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok		0,00	0,00
Prevádzkové náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**969 000,00**	**1 162 800,00**

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČO DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	
	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu	819 883,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**819 883,22**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	819 883,22	163 976,64

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**983 859,86**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**819 883,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	206 823,25
1 - Zemné práce	2 620,94
2 - Zakladanie	49 272,18
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	31 495,66
4 - Vodorovné konštrukcie	51 244,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	56 936,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 445,54
99 - Presun hmôt HSV	3 808,44
PSV - Práce a dodávky PSV	493 956,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 623,80
712 - Izolácie striech	11 070,56
713 - Izolácie tepelné	31 914,52
722 - Zdravotechnika	43 647,61
733 - Ústredné kúrenie	58 625,36
762 - Konštrukcie tesárske	51 668,95
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 844,67
764 - Konštrukcie klampiarske	9 736,13
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	31 986,64
766 - Konštrukcie stolárske	101 460,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	61 413,40
771 - Podlahy z dlaždíc	13 460,97
776 - Podlahy povlakové	23 448,93
781 - Dokončovacie práce a obklady	16 214,42
783 - Dokončovacie práce - nátery	5 974,61
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 101,68
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	763,33
M - Práce a dodávky M	95 718,09
21-M - Elektromontáže	54 402,83
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	12 513,48
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	28 801,78
OST - Ostatné	23 385,58

2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**819 883,22**

ROZPOČET

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**819 883,22**
HSV - Práce a dodávky HSV							206 823,25
1 - Zemné práce							2 620,94
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	131,236	14,01	1 838,62
			(22,28*2+5,1*3 +3,62*2+8,82+0,4+7,42+2,35)*0,8*0,7		48,210		
			(2,03+0,9)*0,8*0,7		1,641		
			(30,67*2+5,02*4+8,72*2+8,48*3+1,8+2,03+0,9)*0 ,8*0,7		72,257		
			(15,2+1,1)*0,8*0,7		9,128		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	131,236	0,89	116,80
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	262,472	1,36	356,96
			"pre spätný zásyp na medziskl. a späť" 102,08*2		204,160		
			prebytok z výkopov - okolo objektu"				
			(131,236-102,08)*2		58,312		
			Súčet		262,472		
4	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,156	1,48	43,15
			prebytok z výkopov - okolo objektu"				
			(131,236-102,08)		29,156		
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	102,080	2,60	265,41
			(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,4		57,348		
			(4,15+2,4)*0,5*7,1*0,4		9,301		
			(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,4		10,952		
			(8,78*3,85+8,78*3,12)*0,4		24,479		
2 - Zakladanie							49 272,18
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	27,692	39,06	1 081,65
			(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,1		14,337		
			(4,15+2,4)*0,5*7,1*0,1		2,325		
			(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,1		4,910		
			(8,78*3,85+8,78*3,12)*0,1		6,120		
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	27,692	79,29	2 195,70
			(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,1		14,337		
			(4,15+2,4)*0,5*7,1*0,1		2,325		
			(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,1		4,910		
			(8,78*3,85+8,78*3,12)*0,1		6,120		
8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	76,042	79,29	6 029,37
			(21,83*6,2+4,0*5,2+2,48*8,85+(3,12+4,36)*0,5*7 ,8)*0,15		31,090		
			(31,17*6,12+15,05*1,87+9,58*8,22+(1,45*2,8)*0, 5)*0,15		44,952		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,069	12,66	304,71
			(62,58+10,2+57,05+2,0+0,4+1,87+1,45+2,1+8,22)*0,15*1,1		24,069		
10	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,069	2,71	65,23
11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,800	1 086,23	868,98
			"dištančná výstúž " 800,0*0,001		0,800		
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	10,036	1 086,23	10 901,40
			1930,0*5,2*0,001		10,036		
13	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	131,236	79,29	10 405,70
			(22,28*2+5,1*3 +3,62*2+8,82+0,4+7,42+2,35)*0,8*0,7		48,210		
			(2,03+0,9)*0,8*0,7		1,641		
			(30,67*2+5,02*4+8,72*2+8,48*3+1,8+2,03+0,9)*0 ,8*0,7		72,257		
			(15,2+1,1)*0,8*0,7		9,128		
14	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	70,995	79,29	5 629,19
			(21,98*2+5,4*3+3,77*2+8,82+0,3+7,42+2,35)*0,5 *0,6		25,977		
			(1,73+0,9)*0,5*0,6		0,789		
			(30,97*2+5,32*4+8,42*2+8,78*3+1,8+1,73+0,9)*0 ,5*0,6		39,249		
			(15,2+1,4)*0,5*0,6		4,980		
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre ZTI	m2	283,980	12,66	3 595,19
			(21,98*2+5,4*3+3,77*2+8,82+0,3+7,42+2,35)*2*0 ,6		103,908		
			(1,73+0,9)*2*0,6		3,156		
			(30,97*2+5,32*4+8,42*2+8,78*3+1,8+1,73+0,9)*2 *0,6		156,996		
			(15,2+1,4)*2*0,6		19,920		
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	283,980	2,71	769,59
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	6,836	1 086,23	7 425,47
			"podľa statiky, v.č. S-4" 6636,9*1,03*0,001		6,836		
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie				31 495,66
18	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	m3	7,418	226,11	1 677,28
			"jest. objekt" 1,0*1,6*0,5*4+1,0*2,1*0,5		4,250		
			"parapety okien" 2,4*1,1*0,6*2		3,168		
			Súčet		7,418		
19	K	311231463	Murivo nosné hr. 25 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (250x372x238)	m3	39,383	103,84	4 089,53
			"od -0,15 po+2,6 v=2,75m " 5,61*2,75*0,25		3,857		
					0,000		
			"od -0,3 po+2,2 v=2,5m " (5,52*2,5*3+3,9)*0,25*2,5		28,313		
			(5,2+2,28)*0,25*2,5 -1,6*0,25		4,275		
			-(1,0*2,15*3 + 1,2*0,48*2)*0,25		-1,901		
			Medzisúčet		34,544		
			"od +2,88 po + 5,55, v=2,67 m" (4,6+2,65)*2,67*0,25		4,839		
			Súčet		39,383		
20	K	311231465	Murivo nosné hr. 45 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 44 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m3	2,925	105,03	307,21
			"od -0,15 po+2,6 v=2,75m" 2,52*2,75*0,45		3,119		
			-0,9*0,48*0,45		-0,194		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311231468	Murivo nosné hr. 30 cm z tehál pálených ekvivalent HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	142,092	106,62	15 149,85
			"od -0,15 po+2,6 a +2,35" v=2,75m a 2,5 m"				
			(10,23+21,18+13,05+5,65+2,9+6,2)*0,3*2,75		48,848		
			(8,13+7,2+0,6)*0,3*2,35		11,231		
			"otvory" - (0,5*1,2*3+1,0*1,2*4+1,5*2,2*2+1,0*2,0*2+3,16*2,07)*0,3		-7,122		
					0,000		
			"od -0,3 po+2,2 +2,35" v=2,5m a 2,65 m"				
			(31,17+27,27)*0,3*2,5 +(6,03+2,11)*0,3*2,65		50,301		
			"otvory" - (1,0*2,0*2+1,8*2,2)*0,3		-2,388		
			-(1,6*0,48*2+1,0*1,2*2+0,5*1,2*2+0,5*2,2)*0,3		-1,871		
					0,000		
			"od -0,3 po+2,2 " v=2,5m "				
			(9,0+7,62+3,2+1,31+2,92+4,62)*0,3*2,5		21,503		
			"od -0,3 po+0,68 v=0,98m " (1,45+1,35)*0,3*0,98		0,823		
			"otvory" - (1,5*2,2+1,95*0,48*2+2,4*1,2)*0,3 +				
			Medzisúčet		121,325		
			" od+2,88 po +5,55, v=2,67" (1,46+0,2+7,45+6,7)*2,67*0,3		12,664		
			" od+2,88 po +3,38, v=0,5" (3,78+3,9*4+3,5*2)*0,5*0,3		3,957		
			"od +2,65 po +3,15" (2,25+2,4)*2*0,5*0,3		1,395		
			"otvory" - (1,2*1,2+0,75*0,5*2 +3,16*2,5)*0,3		-3,027		
			"štítové podstreš. od+2,88 po +6,8, v=3,92"				
			(5,6*3,92)*0,5*0,3 -2,0*0,3		2,693		
			" od+2,65 po +6,6, v=3,95" (5,52*0,5+(5,52*3,45)*0,5)*0,3 -2,0*0,3		3,085		
			Medzisúčet		20,767		
			Súčet		142,092		
22	K	317161203	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	42,000	18,00	756,00
			"príz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,0+0,9m" 4*7		28,000		
			"posch. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,0m" 4*2		8,000		
			" príz. hr. steny 25 cm, 3ks /1 otvor š. 1,0m" 3*2		6,000		
23	K	317161204	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	20,000	21,51	430,20
			"príz. hr. steny 25 cm, 3ks /1 otvor š. 1,2m" 3*2		6,000		
			"posch.hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,2m" 4*1		4,000		
			Súčet		10,000		
24	K	317161205	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	24,000	26,37	632,88
			"príz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,5m" 4*3		12,000		
			"hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,6m" 4*2		8,000		
			"hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 0,5+0,5+0,5" 4*1		4,000		
			Súčet		24,000		
25	K	317161206	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	30,33	121,32
			"príz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,8m" 4*1		4,000		
26	K	317161207	Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	36,60	292,80
			"príz.hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,0+0,5+0,5" 4*2		8,000		
27	K	317161271	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	10,73	107,30
			"príz. hr. 30cm pre otvor š. 0,5m 2ks/otvor" 2*3		6,000		
			"nad otvory v priečkach š. 0,6 a 0,7m" 1+3		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317161272	Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	12,35	86,45
			"posch. hr. 30cm pre otvor š. 0,75m 2ks/otvor" 2*2		4,000		
			"nad otvory v priečkach š. 0,8 a 0,9m" 3		3,000		
29	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	10,86	65,16
			"otvory v priečkach š. 0,6+0,7+0,8+0,9m" 6		6,000		
30	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,164	74,73	236,45
			" ozn. P1+P2" 2,6*0,3*0,6 + 3,53*0,25*0,23		0,671		
			" ozn. P3+P4" 3,62*0,3*0,43 + 6,12*0,5*0,45		1,844		
			" ozn. P11" 6,18*0,25*0,42		0,649		
31	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	23,090	19,42	448,41
			" ozn. P1+P2" 2,6*2*0,6 + 3,53*2*0,23		4,744		
			1,8*0,3+2,73*0,25		1,223		
			" ozn. P3+P4" 3,62*2*0,43 + 6,12*2*0,45		8,621		
			3,02*0,3+2,12*0,5		1,966		
			" ozn. P11" 6,18*2*0,42 + 5,38*0,25		6,536		
32	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	23,090	6,92	159,78
33	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,411	1 086,23	446,44
			"podľa statiky, v.č. S-9" 411,3*0,001		0,411		
34	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,900	74,73	67,26
			"ozn. SP2+SP3" 0,4*0,3*0,5*9 + 0,4*0,3*0,5*6		0,900		
35	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	10,500	17,87	187,64
			"ozn. SP2+SP3" (0,4+0,3)*2*0,5*9 + (0,4+0,3)*2*0,5*6		10,500		
36	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	10,500	3,19	33,50
37	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,919	74,96	368,73
			" od -0,15 po + 5,55, ozn. S3" (1,5*0,2+1,0*0,15)*5,7		2,565		
			" od -0,30 po +4,93, ozn. St2" (1,5*0,2+1,0*0,15)*5,23		2,354		
38	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	59,022	16,80	991,57
			" od -0,15 po + 5,55, ozn. S3" (1,5+1,2)*2*5,7		30,780		
			" od -0,30 po +4,93, ozn. St2" (1,5+1,2)*2*5,23		28,242		
39	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	59,022	5,22	308,09
40	K	341361821	Výstuž stien a priečok a schodiskových konšt. 10505	t	0,799	1 086,23	867,90
			"podľa statiky, v.č. S-12" 798,6*0,001		0,799		
41	K	341362021	Výstuž stien a priečok a schodov zo zváraných sietí KARI	t	0,260	1 086,23	282,42
			"podľa statiky, v.č. S-12, sieť KY 14" 260*0,001		0,260		
42	K	342243104	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5	m2	90,661	22,48	2 038,06
			"od -0,15 po +2,68, v= 2,83"				
			(2,5+2,5+5,61)*2,83 - (1,6+2,0+1,98)		24,446		
			"od -0,3 po +2,45, v= 2,75"				
			(1,55+1,35*2+5,52*2+4,05+3,0+0,2+1,95)*2,75		67,348		
			-(1,4+2,0*2+1,6*2+2,16)		-10,760		
			4,05*1,15		4,658		
			Medzisúčet		85,692		
			"od +2,88 po +5,55" 2,61*2,67- 2,0		4,969		
			Súčet		90,661		
43	K	342243106	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5	m2	44,093	20,92	922,43
			"od -0,15 po +2,68, v= 2,83" 5,61*2-1,8*2		7,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"od -0,3 po +2,45, v= 2,75"				
			(1,74+1,45+3,9*2+2,05+1,6+0,95)*2,75 - (1,4*2+1,6+2,0)		36,473		
44	K	342243107	Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 20 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5	m2	15,535	27,10	421,00
			"od -0,3 po +2,45 v= 2,75m" 4,05*2,75 - (1,05*2,15)		8,880		
			Medzisúčet		8,880		
			"atikový pás nad vnút. chodbou od +2,61 po+2,86"				
			(2,11+6,03+1,67*4)*0,25 +(7,2+2,3*2)*0,25		6,655		
			Súčet		15,535		
			4 - Vodorovné konštrukcie				51 244,23
45	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	85,646	84,73	7 256,79
			"ozn. D2, S.H. na +2,68 " (21,18*5,61+4,02*4,9)*0,2		27,704		
			((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5)*0,2		5,600		
			-((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)*0,2		-1,614		
					0,000		
			"ozn. D3, S.H. na +2,45 " 8,7*2,18*0,16		3,035		
			"ozn. D4, S.H. na +2,45 " (6,03+2,11)*1,57*0,16		2,045		
			"ozn. D5, S.H. na +2,45 " 21,64*5,52*0,2 -(3,9+4,1)*1,5*0,2		21,491		
			"ozn. D6, S.H. na +2,43 " (9,0*7,62 + 1,1*2,6)*0,2 -((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)*0,2		12,674		
			Medzisúčet		70,935		
			"ozn. D10, S.H. na +5,55 " (13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41)*0,5*7,1)*0,2		14,711		
			Súčet		85,646		
46	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, vrátane debnenia prestupov pre inštalácie	m2	446,980	11,04	4 934,66
			"čelá dosiek sú súčasťou debnenia vencov"				
			"ozn. D2, S.H. na +2,68 " (21,18*5,61+4,02*4,9)		138,518		
			((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5)		28,001		
			-((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)		-8,070		
			"otvor v doske" ((1,5+1,2*2) +(4,6+2,2)*2)*0,2		3,500		
					0,000		
			"ozn. D3, S.H. na +2,45 " 8,7*2,18		18,966		
			"ozn. D4, S.H. na +2,45 " (6,03+2,11)*1,57 + 1,57*4*0,16		13,785		
			"ozn. D5, S.H. na +2,45 " 21,64*5,52 -(3,9+4,1)*1,5 + (3,9+4,1+1,5*2)*2*0,2		111,853		
			"ozn. D6, S.H. na +2,43 " (9,0*7,62 + 1,1*2,6) -((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)		63,370		
			"otvor v doske" ((1,5+1,2*2) +(4,6+2,2)*2)*0,2		3,500		
			Medzisúčet		373,423		
			"ozn. D10, S.H. na +5,55 " (13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41)*0,5*7,1)		73,557		
			Súčet		446,980		
47	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	446,980	4,55	2 033,76
			446,98		446,980		
48	K	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	438,975	12,77	5 605,71
			"ozn. D2, S.H. na +2,68 " (21,18*5,61+4,02*4,9)		138,518		
			((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5)		28,001		
			-((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)		-8,070		
					0,000		
			"ozn. D3, S.H. na +2,45 " 8,7*2,18		18,966		
			"ozn. D4, S.H. na +2,45 " (6,03+2,11)*1,57		12,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"ozn. D5, S.H. na +2,45 "				
			21,64*5,52 -(3,9+4,1)*1,5 + (3,9+4,1+1,5*2)*2*0,2		111,853		
			"ozn. D6, S.H. na +2,43 "				
			(9,0*7,62 + 1,1*2,6) -((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)		63,370		
			Medzisúčet		365,418		
			"ozn. D10, S.H. na +5,55 "				
			(13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41)*0,5*7,1)		73,557		
			Súčet		438,975		
49	K	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	438,975	3,44	1 510,07
50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,790	1 086,23	12 806,65
			"podľa statiky v.č.S- 5, D1+D2+D3" 5362,6*0,001		5,363		
			"dištančná výstuž" 300,0*0,001		0,300		
			"podľa statiky v.č.S- 6, D4+4a+D5" 2576,0*0,001		2,576		
			"dištančná výstuž" 150,0*0,001		0,150		
			"podľa statiky v.č.S- 7, D6" 1818,3*0,001		1,818		
			"dištančná výstuž" 120,0*0,001		0,120		
			"podľa statiky v.č.S- 8, D10" 1383,4*0,001		1,383		
			"dištančná výstuž" 80,0*0,001		0,080		
			Súčet		11,790		
51	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,008	1 678,93	3 371,29
			"sieť KY 14; R8/150mm"				
			"podľa statiky v.č.S- 5, D1+D2+D3" 780*0,001		0,780		
			"podľa statiky v.č.S- 6, D4+4a+D5" 344,0*0,001		0,344		
			"podľa statiky v.č.S- 7, D6" 624,0*0,001		0,624		
			"podľa statiky v.č.S- 8, D10" 260,0*0,001		0,260		
			Súčet		2,008		
52	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	41,830	86,90	3 635,03
			"ozn. V1+V2" 62,0*0,3*0,28 +8,0*0,3*0,53		6,480		
			"ozn. V3+V4" 18,0*0,3*0,26 +6,0*0,25*0,08		1,524		
			"ozn. V5+V6" 48,0*0,3*0,45 +23,0*0,25*0,25		7,918		
			"ozn. V7+V8" 20,0*0,3*0,435 +35,0*0,3*0,43		7,125		
			"ozn. V9" 7,0*0,25*0,23		0,403		
			"múrik pre pomurnicu" 9,0*0,6*0,2		1,080		
			"atika v spáde k V8 od +2,63 po + 2,95 až+3,92+3,18" (2,1*0,32+(0,32+1,29)*0,5*9,6 + (1,29+0,55)*0,5*7,62+3,0*0,55)*0,2		3,412		
			Medzisúčet		27,942		
			"ozn. V21+V23" 39,0*0,36*0,37 +43,0*0,3*0,26		8,549		
			"ozn. V24" 12,0*0,3*0,24		0,864		
			"ozn. V22+V25" 20,0*0,3*0,37+6,0*0,25*0,17		2,475		
			Medzisúčet		11,888		
			"atikové stienky k V22" 20,0*0,5*0,2		2,000		
			Súčet		41,830		
53	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	301,281	9,51	2 865,18
			"ozn. V1+V2" 62,0*2*0,28 +8,0*2*0,53		43,200		
			"ozn. V3+V4" 18,0*2*0,26 +6,0*2*0,08		10,320		
			"ozn. V5+V6" 48,0*2*0,45 +23,0*2*0,25		54,700		
			"ozn. V7+V8" 20,0*2*0,435 +35,0*2*0,43		47,500		
			"ozn. V9" 7,0*2*0,23		3,220		
			"múrik pre pomurnicu" (0,6+0,2)*2*9,0		14,400		
			"atika v spáde k V8 od +2,63 po + 2,95 až+3,92+3,18"				

DAG SLOVAKIA s.r.o. Hviezdoslavova 9, Prešov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,1*0,32+(0,32+1,29)*0,5*9,6 + (1,29+0,55)*0,5*7,62+3,0*0,55)*2		34,121		
			Medzisúčet		207,461		
			"ozn. V21+V23" 39,0*2*0,37 +43,0*2*0,26		51,220		
			"ozn. V24" 12,0*2*0,24		5,760		
			"ozn. V22+V25" 20,0*2*0,37+6,0*2*0,17		16,840		
			Medzisúčet		73,820		
			"atikové stienky k V22" 20,0*0,5*2		20,000		
			Súčet		301,281		
54	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	301,281	3,38	1 018,33
55	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,125	1 086,23	4 480,70
			(2518,1+1606,5)*0,001		4,125		
56	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	5,339	86,90	463,96
			(1,34+0,7+4,5)*1,2*0,18		1,413		
			(0,31*0,28 + 0,3*0,28)*1,2		0,205		
			"stupne" (0,71*0,28)*0,5*1,2*15		1,789		
			(1,67+0,7+4,18)*1,2*0,18 + 0,28*0,3*1,2		1,516		
			"stupne" (0,165*0,28)*0,5*1,2*15		0,416		
57	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	42,452	24,88	1 056,21
			(1,34+0,7+4,5)*1,2 + (1,0+4,5*2)*0,4		11,848		
			(0,31*2+0,3*2)*1,2		1,464		
			"stupne" 0,71*1,2*16		13,632		
			(1,67+0,7+4,18)*1,2 + 2*0,3*1,2 + (1,0+4,2*2)*0,4		12,340		
			"stupne" 0,165*1,2*16		3,168		
58	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych	m2	42,452	4,85	205,89
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**56 936,26**
59	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - betonkontakt	m2	444,600	1,63	724,70
			"betónové stropy m.č.1.01až 09 +12+13+14+16+17+18"				
			"20 až 29 +31až 33+35+37"				
			29,27+2,97+3,44+7,68+5,64+7,75+1,08+2,83+4,7		65,360		
			16,79+27,09+5,34+13,18+2,02+4,73+15,87+14,6 +1,91		101,530		
			2,59+40,85+20,18+16,82+8,75+26,62+31,84+5,9 3		153,580		
			3,75+4,27+2,17+40,81		51,000		
			"dosky schodiska" 4,2*1,2*2		10,080		
			Medzisúčet		381,550		
			"m.č. časť 2.11+12+13+14+15"				
			29,27+5,88+3,81+4,01+20,08		63,050		
			Súčet		444,600		
60	K	611461136	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hr. 8 mm	m2	444,600	5,43	2 414,18
61	K	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková stierka hr. 4 mm	m2	444,600	5,43	2 414,18
62	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. obklad - cementový nástrek hr.2 mm	m2	466,862	1,63	760,99
			"obklad stien v. 2,1m"				
			"m.č. 1.03" (2,05+1,65)*2*2,0 - 1,4*2		12,000		
			"m.č. 1.04" (4,05+1,85)*2*2,1 - (1,4+0,54)		22,840		
			"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*2,1 - 1,4		18,970		
			"m.č. 1.06" 1,2*1,5		1,800		
			"m.č. 1.07" (1,2+0,95)*2*2,0 - 1,4		7,200		
			"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*2,1		7,392		
			"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*2,1 -0,54		16,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č. 1.13" (4,81+5,52)*2*2,1 - (1,8+2,0+0,72+1,0*2+0,44)		36,426		
			"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*2,1 -2,0*2		19,520		
			"m.č. 1.16" (4,1+3,92+1,45)*2*2,1 - (2,0+1,4+0,33)		36,044		
			"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*2,1 -1,4		10,150		
			"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*2,1 -(2,0+0,33)		16,276		
			"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*2,1 -2,0*2		18,680		
			"m.č. 1.21" (3,05+5,52)*2*2,1 -(2,0+1,4+0,33)		32,264		
			"m.č. 1.22" (1,51+1,25)*2*2,1 -1,4		10,192		
			"m.č. 1.25" (3,6+5,61)*2*2,1 -(2,0*2+1,76+1,0)		31,922		
			"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*2,1 -1,4		15,400		
			"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*2,1 - (2,0+0,33)		16,444		
			"m.č. 1.35" (2,0+1,1)*2*2,1- (1,4+0,25)		11,370		
					0,000		
			"m.č. 2.10" 1,55*1,0+1,55*2,1		4,805		
			(1,0+2,0)*0,5*2,1*2 - 1,8		4,500		
			"m.č. 2.12" (4,65+1,43*2+0,73)*2*2,1 - (1,4*2+1,6*2)		28,608		
			"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*2*2,1 - (1,4+0,15)		15,376		
			"m.č. 2.14" ((1,47+2,1)*0,5 +2,6)*2*2,1 - (2,0+0,15)		16,267		
			Medzisúčet		410,916		
			"obklad stien v. 0,9m"				
			"m.č. 1.14" (0,9+2,75*2)*0,9 - 0,9*3		3,060		
			"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*0,9 - 0,9*2		12,276		
			"m.č. 1.23" 2,0*0,9		1,800		
			"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*0,9 - (0,9+1,33)		23,780		
					0,000		
			"m.č. 2.15" (4,75+4,1)*2*0,9 - 0,9		15,030		
			Medzisúčet		55,946		
			Súčet		466,862		
63	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 10 mm	m2	941,284	5,43	5 111,17
			" prízemie , steny nad obkladom v. 2,1m"				
			"m.č. 1.03" (2,05+1,65)*2*0,58		4,292		
			"m.č. 1.04" (4,05+1,85)*2*0,58 -0,4		6,444		
			"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*0,58		5,626		
			"m.č. 1.06" (4,23+2,2+0,5*2+1,05)*2,83		23,998		
			-(2,64+1,4+1,2*1,5)		-5,840		
			"m.č. 1.07" (1,2+0,95)*2*0,58		2,494		
			"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*0,58		2,042		
			"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*0,58		4,698		
			"m.č. 1.13" (4,81+5,52)*2*0,5 - (0,2*2+0,32+0,48)		9,130		
			"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*0,85		9,520		
			"m.č. 1.16" (4,1+3,92+1,45)*2*0,5 -0,24		9,230		
			"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*0,5		2,750		
			"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*0,5 -0,24		4,190		
			"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*0,85		9,180		
			"m.č. 1.21" (3,05+5,52)*2*0,5 -0,32		8,250		
			"m.č. 1.22" (1,51+1,25)*2*0,5		2,760		
			"m.č. 1.25" (3,6+5,61)*2*0,58 -0,2		10,484		
			"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*0,58 -1,4		3,240		
			"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*0,58 -0,18		5,005		
			"m.č. 1.35" (2,0+1,1)*2*1,0		6,200		
			" steny nad obkladom v. 0,9m"				
			"m.č. 1.14" (1,8+2,75*2)*1,7+(1,5*1,9)*0,5*6 - 0,9*4		17,360		
			"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*1,7 - 0,9*2		24,788		
			"m.č. 1.23" 2,0*1,78		3,560		
			"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*2,15 - (0,9+1,6*4)		54,835		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
					0,000		
			"prízemie, steny nad obkladom PVC 1,6m"				
			"m.č. 1.01" (1,15+2,25+5,13+0,3+4,2+1,2+0,25)*1,0		14,480		
			(1,5+1,2)*1,0 + (1,5+1,0)*2,6		9,200		
			"m.č. 1.02" (2,05+1,4*2+0,95)*1,0		5,800		
			"m.č. 1.11" (9,03*2+1,7*2+2,5+0,5*2)*1,43		35,693		
			"m.č. 1.12" (2,85*2+1,7*2+5,52)*1,0 - (0,3*2+0,6+0,4+1,2)		11,820		
			"m.č.1.24" (7,73+6,23+5,61*2)*1,08 - (0,3*2+0,6+0,4+1,1)		24,494		
					0,000		
			"prízemie, steny bez obkladu"				
			"m.č. 1.26" (5,61+2,95)*2*2,68 - (2,0+1,2)		42,682		
			"m.č. 1.27" (5,61+1,5)*2*2,68 - (3,3+2,0*3)		28,810		
			"m.č. 1.28" (5,61+4,8)*2*2,68 - (2,0+1,2+0,6)		51,998		
			"m.č. 1.29" (11,7+1,35+1,6+5,8+1,5+5,5+0,4+0,6*2)*2,68- 2,0*2		73,854		
			(1,5+1,2)*2*2,68		14,472		
			"m.č. 1.31" (2,5+2,37)*2*2,68 - (3,3+1,4)		21,403		
			"m.č. 1.36" 1,1*3*3,1+(3,15+1,5)*0,5*2,2 +(2,1+1,1*2)*1,5		21,795		
			(1,95*1,5)*0,5		1,463		
			"m.č. 1.37" (7,4*2+0,6)*2,6 +(15,05+2,11+6,03)*2,75		103,813		
			-(2,0*2+0,57*2)		-5,140		
			"ostenie" ((2,0+0,48*2)*2+(2,4+1,6*2)+2,2*2)*0,2		3,184		
			((0,5+2,2*2)*2+(0,5+1,2*2)*5+(1,0+1,2*2)*6)*0,2		8,940		
			((1,6+0,48*2)*2+(1,2+0,48*2)*2+(0,9+0,48*2))*0, 2		2,260		
			((1,0+0,51*2)+(0,75+0,5*2)*2)*0,2		1,104		
			((1,33+1,2*2)*3+(0,46+0,7*2)+(0,9+2,1*2))*0,55		9,983		
			((2,41+0,45*2)*2 + (1,33+0,45*2))*0,26		2,301		
			((1,5+2,2*2)*3+(1,8+2,2*2)+(1,0+2,0*2)*4)*0,2		8,780		
			Medzisúčet		717,425		
			"poschodie, murov. steny nad obkladom v. 2,1 m"				
			"m.č. 2.12" (4,65+1,43)*0,55		3,344		
			"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*0,55 -0,22		1,997		
			"m.č. 2.14" (2,6+2,1)*0,55 - 0,22		2,365		
			" nad obkladom v.0,9 m"				
			"m.č. 2.15" (4,75+4,1)*2*1,75 - (0,51*2+1,1)		28,855		
			" steny bez obkladu"				
			"m.č. 2.11"(2,86+5,9+0,95)*2,65 - (1,44+2,0)		22,292		
			"m.č. 2.16" (4,58+9,95)*2*2,27+(4,58*3,0)*0,5*2 - (1,08*2+1,8)		75,746		
			"m.č. 2.17" (2,1+4,3)*2*2,27+(4,3*3,0)*0,5*2 - (0,6+1,8)		39,556		
					0,000		
			"štít medzi m.č. 2.03 a 2.04 "				
			(5,52*4,0)*0,5 +(5,52*2,8)*0,5 -2,0*2		14,768		
			"štít medzi m.č. 2.05 a 2.07 "				
			5,6*1,0+ (5,6*3,0)*0,5 +(5,6*3,3)*0,5- 2,0*2		19,240		
			"štít m.č. 2.09 "2,3*2,6+(2,6+0,7)*0,5*1,8		8,950		
			"ostenie"				
			((0,75+0,5*2)*2+(3,15+4,0*2)+1,2*3+(1,0+0,5*2)* 2)*0,2		4,450		
			((2,4+0,45*2)*2+(1,33+0,45*2))*0,26		2,296		
			Medzisúčet		223,859		
			Súčet		941,284		
64	K	612465142	Vnútorná stierka vápennocementová hr. 4 mm	m2	941,284	5,43	5 111,17
			941,284		941,284		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	27,299	6,52	177,99
			"strešná rímsa - okapová"				
			(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25		8,689		
			(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2		18,610		
			Súčet		27,299		
66	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	27,299	7,60	207,47
67	K	62148111	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou mriežkou	m2	27,299	6,95	189,73
68	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 1,5 mm	m2	108,808	10,37	1 128,34
			" západný pohľad "				
			" od -0,18 po +5,4" (1,45+3,0)*5,58		24,831		
			" od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5*6,25 + (1,65*2,2)*0,5		12,753		
			-(1,45+1,65)*4,0		-12,400		
			"ostenie" (1,45+1,65+4,0*2)*0,15		1,665		
			"od -0,03 po + 6,37" (1,0+7,5+2,3)*6,4		69,120		
			"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37		16,682		
			-((1,65+1,8)*4,0 +1,5*2,2+0,9*0,48+1,2*1,2+0,75*0,5*2)		-19,722		
			"ostenie" ((1,65+1,8+4,0*2)+(1,5+2,2*2+0,9+0,48*2))*0,15		2,882		
			(1,2*3+(0,75+0,5*2)*2)*0,15		1,065		
			"severný pohľad "				
			" od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63 - 1,0*0,51*2		8,516		
			"ostenie" (1,0+0,51*2)*2*0,15		0,606		
			"južný pohľad " (5,4*3,0)*0,5 -(5,2*2,45)*0,5		1,730		
			"ostenie" 3,6*2*0,15		1,080		
			Súčet		108,808		
69	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm	m2	572,499	11,76	6 732,59
			"východný pohľad"				
			"od -0,03 po + 3,6" (22,0+0,3)*3,63		80,949		
			"od -0,18 po + 2,6" 16,47*2,78		45,787		
			"od -0,18 po + 3,4" 5,65*3,58		20,227		
			"od -0,18 po + 2,9" 9,05*3,08		27,874		
			"otvory"				
			- (0,5*1,2*5+1,0*1,2*5+1,6*0,48*2+1,5*2,2*2+1,8*2,2)		-21,096		
			"od -0,18 po +3,08 až +4,0" 2,1*3,26+(3,26+4,18)*0,5*9,9		43,674		
			"otvory" -(0,65*0,48+1,5*2,2+1,1*1,2)		-4,932		
			"ostenie otvorov" ((1,5+2,2*2)*2+(1,8+2,2*2))*0,15		2,700		
			((0,5+1,2*2)*5+(1,0+1,2*2)*5+(1,6+0,48*2)*2)*0,15		5,493		
			Medzisúčet		200,676		
			" západný pohľad "				
			" od -0,18 po +3,23" 3,25*3,41		11,083		
			" od -0,18 po +2,9" 12,23*3,08		37,668		
			"od -0,18 po + 3,4" 5,65*3,58		20,227		
			"od -0,18 po + 2,6" 1,1*2,78		3,058		
			"od-0,18 po + 3,0" (2,11+6,03)*3,18 +3,18*3*0,15		27,316		
			"od -0,03 po +3,0 " (7,38+0,5)*3,03 +3,03*3*0,15		25,240		
			"od +2,6+po+3,6" 8,15*1,0		8,150		
			"otvory" -(1,6*0,48+0,5*2,2*2+1,0*1,2)		-4,168		
			"ostenie otvorov"				
			((1,6+0,48)+(0,5+2,2*2)*2 +1,0+1,2*2)*0,15		2,292		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúčet		130,866		
			" južný pohľad "				
			"od -0,18 po+4,0 až 3,23" (4,18+3,41)*0,5*8,52		32,333		
			"otvory" -(1,6*1,2+0,65*0,48)		-2,232		
			"ostenie otvorov" (1,6+1,2+0,65*0,48)*0,15		0,467		
			"od -0,03 po+5,2 " 13,55*5,23		70,867		
			"otvory" -(0,8*1,2*4+0,46*0,7+1,33*2,2+0,9*2,1)		-8,978		
			-(2,4*0,45*2+1,33*0,45)		-2,759		
			"ostenie otvorov" ((0,8+1,2*2)*4+0,46+0,7*2 + 1,33+2,2*2)*0,15		3,059		
			(0,9+2,1*2+(2,4+0,45*2)*2+1,33+0,45*2)*0,15		2,090		
			Medzisúčet		94,847		
			" severný pohľad "				
			"od -0,03 po+5,2 " 13,55*5,23		70,867		
			"od -0,03 po+4,74až +6,95 "10,38*4,77 +(4,3*2,2)*0,5		54,243		
			Medzisúčet		125,110		
			"časť štítov nad úrovnou nižšej strechy" 3,2+6,3+3,4+3,6+4,5		21,000		
			Súčet		572,499		
70	K	625250158.1	Doteplenie základov doskami XPS hr.150 mm lepené plošne	m2	91,503	35,92	3 286,79
			"od -0,45 po +0,1 v.= 0,55m"				
			(0,3+31,17+2,1+9,9+8,52+3,25+1,5+2,95+19,15+ 15,05)*0,55		51,640		
			"od -0,3 po +0,25 v.= 0,55m"				
			(22,0+10,4+0,5+9,0+2,2+7,45+1,0)*0,55		28,903		
			"od -0,3 po +0,1 v.= 0,4m" (13,55*2+0,3)*0,4		10,960		
			Súčet		91,503		
71	K	625256109.1	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky	m2	511,682	25,59	13 093,94
			"východný pohľad"				
			"od +0,25 po + 3,6" (22,0+0,3)*3,35		74,705		
			"od +0,1po + 2,6" 16,47*2,5		41,175		
			"od +0,1po + 3,4" 5,65*3,3		18,645		
			"od +0,1po + 2,9" 9,05*2,8		25,340		
			"otvory" - (0,5*1,2*5+1,0*1,2*5+1,6*0,48*2+1,5*2,2*2+1,8*2 ,2)		-21,096		
			" od +0,1 po +3,08 až +4,0" 2,1*2,98+(2,98+3,9)*0,5*9,9		40,314		
			"otvory" -(0,65*0,48+1,5*2,2+1,1*1,2)		-4,932		
			Medzisúčet		174,151		
			" západný pohľad "				
			" od +0,1 po +3,23" 3,25*3,13		10,173		
			" od +0,1 po +2,9" 12,23*2,8		34,244		
			"od +0,1po + 3,4" 5,65*3,3		18,645		
			"od +0,1po + 2,6" 1,1*2,5		2,750		
			"od +0,1po + 3,0" (2,11+6,03)*2,9		23,606		
			"od +0,25 po +3,0 " (7,38+0,5)*2,75		21,670		
			"od +2,6+po+3,6" 8,15*1,0		8,150		
			"otvory" -(1,6*0,48+0,5*2,2*2+1,0*1,2)		-4,168		
			Medzisúčet		115,070		
			" južný pohľad "				
			"od +0,1 po+4,0 až 3,23" (3,9+3,13)*0,5*8,52		29,948		
			"otvory" -(1,6*1,2+0,65*0,48)		-2,232		
			"od +0,25 po+5,2 " 13,55*4,95		67,073		
			"otvory" - (0,8*1,2*4+0,46*0,7+1,33*2,2+0,9*2,1+2,4*0,45* 2+1,33*0,45)		-11,737		
			Medzisúčet		83,052		
			" severný pohľad "				
			"od +0,25 po+5,2 " 13,55*4,95		67,073		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"od +0,25 po+4,74až +6,95 "10,38*4,49 +(4,3*2,2)*0,5		51,336		
			Medzisúčet		118,409		
			"časť štítov nad úrovnou nižšej strechy" 3,2+6,3+3,4+3,6+4,5		21,000		
			Súčet		511,682		
72	K	625256109.2	KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky pod drevený lamelový obklad	m2	97,240	25,59	2 488,37
			" západný pohľad "				
			" od +0,1 po +5,4" (1,45+3,0)*5,3		23,585		
			" od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5*6,25 + (1,65*2,2)*0,5		12,753		
			-(1,45+1,65)*4,0		-12,400		
			"od +0,25 po + 6,37" (1,0+7,5+2,3)*6,12		66,096		
			"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37		16,682		
			-((1,65+1,8)*4,0 +1,5*2,2+0,9*0,48+1,2*1,2+0,75*0,5*2)		-19,722		
			"severný pohľad "				
			" od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63 - 1,0*0,51*2		8,516		
			"južný pohľad "				
			(5,4*3,0)*0,5 -(5,2*2,45)*0,5		1,730		
			Súčet		97,240		
73	K	953001101	Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	m2	700,425	0,54	378,23
			"lišta nárožna so sieťkou, dilatačná. priebežná ,rohová parapetná "				
			" apu lišty, tmely a tesnenia; plocha zateplenia fasády"				
			91,503+511,682+97,24		700,425		
74	K	631346521	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového zn.LC 0,3 D 0,35 v spáde	m3	9,620	114,66	1 103,03
			"ozn. S2+S3+S4" 75,0*0,1+((17+14)+22,0)*0,04		9,620		
75	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	128,000	11,51	1 473,28
			"ozn. S2+S3+S4" 75,0+(17+14)+22,0		128,000		
76	K	632477004	Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 55mm	m2	495,170	15,21	7 531,54
			"ozn. P1, m.č. 1.03+04+05+07+08+09"				
			"1.13 až 1.23+25+27+29++30+31+32+33+37				
			2,97+3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7		28,340		
			27,09+5,34+6,15+13,18+2,02+4,73		58,510		
			6,15+15,87+14,6+1,91+2,59+20,18+8,75		70,050		
			31,84+1,3+5,93+3,75+4,27+40,81		87,900		
			Medzisúčet		244,800		
			"ozn. P5, m.č. 1.34 +35+ 36" +41,0+2,17+6,92		50,090		
			Medzisúčet		50,090		
			"ozn. P2, m.č.1.01+02+06+10+11+12+24+26+28"				
			29,27+2,97+7,75+1,3+7,75+50,16+16,79+40,85+ 16,82+26,62		200,280		
			Súčet		495,170		
77	K	632477205	Samonivelizačný poter - nivelit vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	240,200	10,86	2 608,57
			"ozn. P4, m.č. 2.02+04+05+07+08+09"				
			29,27+27,66+53,05+38,63+25,67+20,44		194,720		
			"ozn. P6, m.č. 2.16" 45,48		45,480		
			Súčet		240,200		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 445,54

78	K	91113111.1	D+M stojanov na bicykle ekvivalent k UN110	ks	2,000	162,93	325,86
79	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	427,132	1,30	555,27
			"od -0,15 po +6,37" (11,5+8,5+7,4)*6,52		178,648		
			"od -0,15 po +5,2" 13,5*5,35*2		144,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"od -0,3 po +4,0 až 5,4" (5,0+7,9)*4,3+8,52*5,7		104,034		
			Súčet		427,132		
80	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,132	3,67	1 567,57
81	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	427,132	0,87	371,60
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	802,100	0,43	344,90
			"podlahová plocha P1+P2+P5" 244,8+200,28+50,09		495,170		
			"podlahová plocha P3+P4+P6" 66,73+194,72+45,48		306,930		
			Súčet		802,100		
83	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	141,696	0,54	76,52
			" k fasáde, okapové časti objektov"				
			(21,83+31,0+10,0+26,0+15,0+9,0)*1,2		135,396		
			"štít nad plochou strechou " 5,25*1,2		6,300		
			Súčet		141,696		
84	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,900	6,52	384,03
			7,6*2*2 + 9,5*3		58,900		
85	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	5,200	27,16	141,23
			"zdvíh. plošina" 1,3*2*2		5,200		
86	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 164,009	0,36	419,04
			"prízenie " 21,83*10,23+14,0*5,3		297,521		
			31,0*6,5+9,9*8,52+15,0*2,0		315,848		
			"poschodie" 14,0*10,23+7,83*6,05 +14,0*5,3		264,792		
			31,0*6,5+9,9*8,52		285,848		
87	K	953942121	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky pre vonk. čistiace rohože	m	32,200	33,23	1 070,01
			(1,5+1,2)*2*3 +(1,8+1,2)*2		22,200		
			1,6+3,55+0,6+3,85+0,25+0,15		10,000		
			Súčet		32,200		
88	*M*	*55301000.10*	*Čistiace rohože - zapustené v AL ráme s kefkami Rival G*	*m2*	*11,260*	*292,13*	*3 289,38*
			1,5*1,2*3 + 1,8*1,2+ 3,7		11,260		
89	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,250	2,87	66,73
			7,5*3,1		23,250		
90	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,388	16,29	38,90
			"rozširenie dverného otvoru" 0,5*2,2*0,6		0,660		
			"otvory pre nové okná" 0,8*1,2*3*0,6		1,728		
91	K	965042131	Búranie podkladov z betónu plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	2,000	76,04	152,08
			"vnútorné vyrovnávacie schody" 2,0*2,0*0,5		2,000		
92	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	16,530	3,26	53,89
			"jest. objekt"				
			1,0*1,6*4+0,46*0,7+1,33*1,6+2,4*1,6*2		16,530		
93	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,820	2,72	23,99
			"jest.objekt" 0,9*2,1*4+0,6*2,1		8,820		
94	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	265,037	2,17	575,13
			"jest. objekt" (10,1+4,35)*2*3,05 + (2,1+4,5)*2*5,2		156,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(4,58+9,95)*2*2,27+(4,58*3,0)*0,5*2 - (3,84*2+1,8)		70,226		
			(2,1+4,3)*2*2,27+(4,3*3,0)*0,5*2 -(2,13+1,8)		38,026		
			Súčet		265,037		
95	K	978015231	Otlčenie zvetralých omietok vonkajších, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	153,255	2,17	332,56
			"jest. objekt" 13,95*5,2*2 +(5,45*3,0)*0,5		153,255		
96	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	30,975	6,31	195,45
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,975	8,13	251,83
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	278,775	0,25	69,69
99	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,975	6,37	197,31
100	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	185,850	0,72	133,81
101	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - netriedený odpad	t	30,975	1,30	40,27
102	K	979089012	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	30,975	19,55	605,56
103	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	54,31	162,93

99 - Presun hmôt HSV 3 808,44

104	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu	t	1 421,058	2,68	3 808,44

PSV - Práce a dodávky PSV 493 956,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 623,80

105	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	506,948	0,65	329,52
			" na betón H.H. -0,15 "				
			(21,83*6,2+4,0*5,2+2,48*8,85+(3,12+4,36)*0,5*7,8)		207,266		
			"na betón H.H. -0,30 "				
			(31,17*6,12+15,05*1,87+9,58*8,22+(1,45*2,8)*0,5)		299,682		
			Súčet		506,948		
106	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,761	0,65	28,44
			"po obvode objektu na výšku 0,3m"				
			(62,58+10,2+57,05+2,0+0,4+1,87+1,45+2,1+8,22)*0,3		43,761		
107	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový penetračný v sudoch*	*t*	*0,165*	*1 683,65*	*277,80*
			506,948+43,761		550,709		
108	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	46,800	2,72	127,30
			"pod pomúrnice " 156,0*0,3		46,800		
109	*M*	*6281115000*	*Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 500/H*	*m2*	*53,820*	*1,03*	*55,43*
110	K	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá	m2	52,152	3,87	201,83
			"pod terén na zateplenie"				
			"od -0,45 po -0,17 v.= 0,3m"				
			(0,3+31,17+2,1+9,9+8,52+3,25+1,5+2,95+19,15+15,05)*0,3		28,167		
			"od -0,3 po +0,0 v.= 0,3m"				
			(22,0+10,4+0,5+9,0+2,2+7,45+1,0)*0,3		15,765		
			"od -0,3 po +0,0 v.= 0,3m" (13,55*2+0,3)*0,3		8,220		
			Súčet		52,152		
111	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	*m2*	506,948	3,13	1 586,75
112	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,761	3,67	160,60
113	*M*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit G200 S40*	*m2*	*633,315*	*3,26*	*2 064,61*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			506,948+43,761		550,709		
114	K	711211001	Hydroizolačný náter na vnútorne použitie, mokré priestory	m2	31,710	12,47	395,42
			"m.č. 16+17+21+22" 13,18+2,02+14,6+1,91		31,710		
115	K	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použietie, weber.akryzol zvislá	m2	20,160	13,03	262,68
			"m.č. 1.16+1.21 do v. 2,0m pri sprchách" (3,7+3,9+1,0*2)*2,1		20,160		
116	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,904	2,43	133,42
			712 - Izolácie striech				11 070,56
117	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	267,001	3,80	1 014,60
118	K	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	90,108	1,09	98,22
			"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,7		15,575		
			"ozn. S3" (7,33+0,4+(2,5+2,0))*0,7+(6,03+2,11+2,17*2)*2*0,7		26,033		
			"ozn. S4" (2,55+9,5+4,1+3,25*2+0,8*2)*2*1,0		48,500		
			Súčet		90,108		
119	*M*	*6936651300*	*Geotextilia netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*410,677*	*0,98*	*402,46*
120	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanicky kotvenou so zvarením spoju	m2	139,003	5,52	767,30
121	K	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou na atiku	m2	62,576	8,74	546,91
			"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,4		8,900		
			"ozn. S3" (7,33+0,4+(2,5+2,0))*0,4+(6,03+2,11+2,17*2)*2*0,4		14,876		
			"ozn. S4" (2,55+9,5+4,1+3,25*2+0,8*2)*2*0,8		38,800		
			Súčet		62,576		
122	*M*	*2833000150*	*Hydroizolačná strešná fólia hr.1,50 mm, ekvivalent k FATRAFOL 810*	*m2*	*231,817*	*5,28*	*1 223,99*
123	*M*	*283300015.1*	*Kotvenie fólie a systémové profily k povlakovým krytinám*	*m2*	*231,812*	*1,63*	*377,85*
124	K	71239-R.01	D+M Vegetačná rohož extenzívnej zelenej strechy vrátane nopovej fólie a a fólie proti prerastaniu koreňov	m2	75,000	64,63	4 847,25
			"ozn. S2" 75,0		75,000		
125	K	712973530	Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu TPO so zváraným spojom	ks	7,000	68,00	476,00
126	*M*	*28329903.10*	*Strešná vpusť DN 110mm so systemovou PVC manžetou*	*ks*	*7,000*	*49,97*	*349,79*
127	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš.	m	61,950	5,69	352,50
128	*M*	*2832990610*	*Kotviaca technika - šrób do betónu*	*ks*	*495,600*	*0,37*	*183,37*
129	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*26,019*	*6,08*	*158,20*
130	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	107,984	2,52	272,12
			713 - Izolácie tepelné				31 914,52
131	K	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom	m2	598,000	3,05	1 823,90
			" ozn. S1 medzi krokvy TI hr. 100+80" 160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,0		598,000		
132	*M*	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*579,462*	*14,95*	*8 662,96*
			(160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,0)*0,95		568,100		
133	*M*	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*579,462*	*13,55*	*7 851,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	495,170	1,09	539,74
			"ozn. P1+P2+P5" 244,8+200,28+50,09		495,170		
135	*M*	*2837653058*	*Penový polystyrén hrúbka 50 mm*	*m2*	*505,073*	*3,43*	*1 732,40*
136	K	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	27,299	2,77	75,62
			"strešná rímsa - okapová"				
			(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25		8,689		
			(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2		18,610		
			Súčet		27,299		
137	*M*	*2837653701*	*Doska z XPS hr. 30 mm*	*m2*	*27,845*	*3,54*	*98,57*
138	K	71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien,kotvením	m2	51,628	4,23	218,39
			"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,55		12,238		
			"ozn. S3" (7,33+0,4+6,05+2,11)*0,2		3,178		
			"ozn. S4" (2,55+9,5+8,52+3,25)*1,0		23,820		
			"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,2		4,450		
			"ozn. S3" (7,33+0,4+6,05+2,11)*0,2		3,178		
			"ozn. S4" (2,55+9,5+8,52+3,25)*0,2		4,764		
139	*M*	*2836315145840*	*Polystyrén ekvivalent k ROOFMATE SL-A hr. 50mm*	*m2*	*52,661*	*5,92*	*311,75*
140	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením	m2	42,945	3,05	130,98
141	*M*	*6314150280*	*Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm*	*m2*	*87,608*	*6,03*	*528,28*
142	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová	m2	278,000	1,63	453,14
			"ozn. S2, TI hr. 2x140 mm" 75,0*2		150,000		
			"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0)*2		62,000		
			"ozn. S4, TI hr.2x140 mm"22,0*2		44,000		
			"ozn. S5, TI hr.2x100 mm"11,0*2		22,000		
			Súčet		278,000		
143	*M*	*2837652911*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 140 mm*	*m2*	*197,880*	*19,39*	*3 836,89*
			"ozn. S2, TI hr. 2x140 mm" 75,0*2		150,000		
			"ozn. S4, TI hr.2x140 mm"22,0*2		44,000		
144	*M*	*2837652912*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 mm*	*m2*	*54,060*	*14,95*	*808,20*
			"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0)		31,000		
			"ozn. S5, TI hr.2x100 mm"11,0*2		22,000		
145	*M*	*2837652913*	*Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 mm*	*m2*	*31,620*	*13,55*	*428,45*
			"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0)		31,000		
146	K	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech -prekrytie fóliou (dodávka + montáž)	m2	544,687	2,27	1 236,44
147	K	713191221	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podlahy páskami	m	400,000	2,04	816,00
148	K	713511112	Protipožiarny nástrek oceľovej konštr. krovu perlit +cementom hr. 15 mm	m2	54,000	36,37	1 963,98
			"podľa výpisu ocele , statika, nosné prvky"				
			" 2xU200 " (1,0*4+2,5*4+1,6*2+7,4*1)*1,0		24,600		
					0,000		
			" 2xU180 " 5,6*2		11,200		
			" U140 " 9,1*2		18,200		
			Súčet		54,000		
149	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	315,174	1,26	397,12

722 - Zdravotechnika 43 647,61

150	K	ZTI.10	Rozvody vody, kanalizácie a zariaďovacie predmety (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	40 492,74	40 492,74
151	K	ZTI.20	Plynofikácia (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	3 154,87	3 154,87

733 - Ústredné kúrenie 58 625,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	UK.10	Vykurovanie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	58 625,36	58 625,36
			762 - Konštrukcie tesárske				51 668,95
153	K	762311103	Montáž a dodávka kotevných želiez (závitová tyč+matice +podložky)	ks	175,000	8,15	1 426,25
154	K	762313113	Montáž a dodávka oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	200,000	3,80	760,00
155	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	764,700	8,69	6 645,24
			"ozn. krokva 120/180" 4,0*30		120,000		
			"ozn. krokva 120/180" 4,8*16		76,800		
					0,000		
			"ozn., klieština 50/180"				
			3,6*30 +2,4*(50+16)+1,7*40+1,5*24+2,5*24		430,400		
					0,000		
			"ozn., stlpik 80/240 " 3,5*17		59,500		
			"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13		78,000		
					0,000		
			Súčet		764,700		
156	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	761,800	12,17	9 271,11
			"ozn. pomúrnica 150/150" 6,0*26		156,000		
			"ozn. krokva 120/200"				
			1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6		595,600		
			"ozn. hranol 240/240" 6,2+4,0		10,200		
			Súčet		761,800		
157	*M*	*6051535400*	*Hranoly - rezivo omietané*	*m3*	*31,798*	*260,69*	*8 289,42*
			"ozn. pomúrnica 150/150" (6,0*26)*0,0225		3,510		
			"ozn. krokva 120/200"				
			(1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,024		14,294		
			"ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,0576		0,588		
			"ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,0216		4,251		
			"ozn., klieština 50/180"				
			(3,6*30 +2,4*(50+16)+1,7*40+1,5*24+2,5*24)*0,009		3,874		
			"ozn., stlpik 80/240 " 3,5*17*0,0192		1,142		
			"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13*0,016		1,248		
			Súčet		28,907		
158	K	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	598,000	5,43	3 247,14
			"spádová plocha strechy" 598,0		598,000		
159	K	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	598,000	5,43	3 247,14
160	*M*	*6051501700*	*Laty smrekové omietané do 25 cm2*	*m3*	*5,808*	*260,69*	*1 514,09*
			"laty a kontralaty 40/40 mm" 3300*0,0016		5,280		
161	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	37,606	30,52	1 147,74
			31,798+5,808		37,606		
162	K	762431315	Záklop stien a stropov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	750,000	14,77	11 077,50
			"podľa statiky , výkaz dreva" 750,0		750,000		
163	K	762810034	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,299	13,05	356,25
			"strešná rímsa - okapová"				
			(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25		8,689		
			(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2		18,610		
164	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m2	777,299	4,00	3 109,20
			750+27,299		777,299		
165	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	500,911	3,15	1 577,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			763 - Konštrukcie - drevostavby				21 844,67
166	K	763115212	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RF 15 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane izol. z miner. vlny	m2	114,488	34,43	3 941,82
			"podkrovie"				
			"m.č.2.01" (1,0+5,85)*2,35 -2,0		14,098		
			"m.č.2.05" 10,5+1,9+(1,5*1,9)*0,5*2		15,250		
			"m.č.2.07 až 14" (13,3+1,43*2+0,73+1,55+2,7+3,3)*2,65		64,766		
			(3,85*2+2,63)*3,8 - (1,95*1,6)*0,5*3		34,574		
			"otvory" -(2,0*4+1,6*3+1,4)		-14,200		
			Súčet		114,488		
167	K	76312214.1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x RBi 12,5 mm	m2	35,259	21,94	773,58
			"stena WC geberit, m.č. 1.04+05+07" (1,85+1,85+0,95)*(1,2+0,15)		6,278		
			"m.č. 1.17+22+32+35" (1,3+1,25+0,9+1,1)*(1,2+0,15)		6,143		
			" m.č. 2.10+12+13" (1,55+1,43+0,9)*(1,2+0,15)		5,238		
			Medzisúčet		17,659		
			"obklad stav. púzdra" (1,0*2,2)*2*4		17,600		
			Súčet		35,259		
168	K	763136050	SDK kazetový podhľad vrátane podkonštrukcie	m2	41,000	23,51	963,91
			"m.č. 1,34 "41,0		41,000		
169	K	763138411	Podhľad SDK RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie priame vrátane izolácie z miner. vlny hr. 50 mm+parozábrana	m2	556,066	25,53	14 196,36
			"m.č. 2.01 " 15,2		15,200		
			"m.č. 2.02 "(8,7+1,12)*3,8+5,8*2,0 -1,12*3		45,556		
			"m.č. 2.03 "4,1*2*9,03 -1,12*8		65,086		
			"m.č. 2.04 "3,8*2*5,3 -1,12*4		35,800		
			"m.č. 2.05 "(2,55+3,2+16,21)*4,2 +10,5*1,6-1,12*6		102,312		
			"m.č. 2.06 "(4,1+3,9)*2,6 -1,12*6		14,080		
			"m.č. 2.07 "3,8*2*7,78 -1,12*4		54,648		
			"m.č. 2.08 " (3,8+1,5)*6,75 -1,12*2		33,535		
			"m.č. 2.09+10" (3,8+1,5)*6,45 -(1,12*2+0,44)		31,505		
			"m.č. 2.16 +2.17" 3,5*2*(9,95+2,1) -1,12*4		79,870		
			"ostenie otvorov"((0,8+1,4)*2*0,4*39+(0,55+0,8)*2)*1,1		78,474		
170	K	76314711.2	Obklad steny sadrokartónom kotvením priamo na podklad, doska RF 15 mm	m2	45,258	14,78	668,91
			"podstrešný priestor steny "				
			"m.č. 2.01" (5,94+2,2*2)*2,3 -(3,8+5,75)		14,232		
			"ostenie" (1,9+2,0*2+1,35+1,25+2,3*2)*0,2*1,1		2,882		
			"m.č. 2.02" (0,8+2,0)*0,5*1,4		1,960		
			"m.č. 2.03" (5,52*2,5)*0,5 -3,8		3,100		
			"m.č. 2.04" 5,52*1,0+(5,52*2,9)*0,5 -2,0		11,524		
			"m.č. 2.05" (5,52*2,75)*0,5 -2,0		5,590		
			"m.č. 2.16" 9,95*0,6		5,970		
			Súčet		45,258		
171	K	763147111	Predsadená SDK stena, jednoduchá OK podkonštr. hr.30 mm,doska RF 15 mm	m2	47,116	21,83	1 028,54
			"podstrešný priestor steny"				
			"m.č. 2.02" (8,7+1,12)*0,8		7,856		
			"m.č. 2.04" (5,3*2)*1,0		10,600		
			"m.č. 2.07+08+10+09" (7,78*2+6,75+1,55+4,8)*1,0		28,660		
172	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	21,655	12,54	271,55
			764 - Konštrukcie klampiarske				9 736,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	764221230	Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm, ozn.k5	m	42,200	47,42	2 001,12
174	K	764251201	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane čiel a hákov, ozn. K6	m	3,500	39,03	136,61
175	K	764252203	Žľaby z pozink.plechu lakovaného, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane čiel a hákov, ozn. k2	m	80,400	42,31	3 401,72
176	K	764255203	Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane čiel a hákov ozn. k4	m	42,200	41,83	1 765,23
177	K	764554201	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom do 75 mm "ozn. k6	m	1,000	32,41	32,41
178	K	764554202	Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, kruhové s priemerom 100 mm vrátane kolien a objímok, ozn. k3	m	32,700	35,16	1 149,73
179	K	764731114	Oplechovanie múrov a atík poplast. plech rš 400 mm, ozn. k1	m	62,000	17,51	1 085,62
180	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	95,724	1,71	163,69
			765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé				31 986,64
181	K	765312301	Keramická krytina ekviv. Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	598,000	36,39	21 761,22
			"ozn. S1 bez strešných okien, spádová plocha " 160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,0		598,000		
182	K	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	76,200	41,77	3 182,87
			22,10+15,9+6,3+8,7+9,6+13,6		76,200		
183	K	765314401	Štítová hrana z okrajových škridiel ekviv. k Bobrovke	m	65,000	26,12	1 697,80
			(4,8*3+1,5) +4,8*2*2 +(4,1*3+1,6)+ 4,0*2*2		65,000		
184	K	765315311	Prestupová škridla	ks	6,000	73,35	440,10
185	K	765315313	Keramická odvetrávacia rúra	ks	6,000	128,15	768,90
186	K	765315333	Protisnehový komplet dĺžka 3 m	ks	4,000	88,98	355,92
187	K	765315375	Solárny systém , základná platňa pre škridly	ks	12,000	65,55	786,60
188	K	765331663	Vetrací pás perforovaný	m	135,800	7,15	970,97
			22,1+8,5+15,9*2+6,3*2+8,7+12,3+3,3+9,3+13,6*2		135,800		
189	K	765901442	Strešná fólia ekvivalent k Tuning Fol S nad 35°, na krokvy	m2	687,700	2,38	1 636,73
			"spádová plocha+ krytie" 598,0*1,15		687,700		
190	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	316,011	1,22	385,53
			766 - Konštrukcie stolárske				101 460,72
191	K	76612122.1	M+D+O WC stien s dverami z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	13,260	301,97	4 004,12
			(1,85*2+1,5+1,43)*2,0		13,260		
192	K	76612122.2	M+D+O WC stien plných z HPL laminátových dosiek s povrchovou úpravou	m2	14,600	218,11	3 184,41
			"deliace steny WC a sprchy" (1,2+1,3+0,8*3*2)*2,0		14,600		
193	K	76662353.1	Montáž drevených okien zdvojených	m2	29,866	82,44	2 462,15
			"ozn. o1+o2+o3" 0,5*1,2*5+1,0*1,2*4+1,0*1,2*2		10,200		
			"ozn. o4+o5+o7" 1,6*0,475*2+(1,6+0,65)*0,475*2		3,658		
			"ozn.o6+o9 " (1,6+1,1)*1,2+0,5*2,2*2		5,440		
			"ozn.o10+o11+o12 " 0,9*0,475+0,8*1,2*4+0,46*0,7		4,590		
			"ozn.o13+o14+o15 " 1,0*0,51*2+1,2*1,2+2,41*0,45*2		4,629		
			"ozn.o16+o17 " 1,33*0,45+0,75*0,5*2		1,349		
194	*M*	*61127501.1*	*Drevené okná zasklené izolačným trojsklom vrátane von.a vnút. parapetov (podľa popisu v PD)*	*m2*	*29,866*	*517,57*	*15 457,75*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	76662353.2	Montáž drevených zasklených stien	m2	75,024	30,23	2 267,98
			"ozn. zs1+zs6" (1,5+1,6)*4,0 +(1,5+1,3)*4,0		23,600		
			"ozn. zs2" (1,5*2,9+(1,5+0,96)*0,5*2,28)		7,154		
			"ozn.zs3" (1,5*2,9+1,5*1,87)		7,155		
			"ozn.zs4" (1,5*2,9+1,72*2,9+1,5*1,87)		12,143		
			"ozn.zs5" (3,91*2,9+3,91*1,87)		18,651		
			"ozn. zs7" (5,16*2,45)*0,5		6,321		
196	*M*	*61163040.10*	*Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)*	*m2*	*75,024*	*338,08*	*25 364,11*
197	K	766651202	Montáž puzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s jedným zasúvacim púzdrom pre jedno krídlo pri šírke priechodu nad 800 do 1200 mm	ks	4,000	103,19	412,76
198	*M*	*5533401540*	*Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 1000 mm komplet, pre ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*456,22*	*1 824,88*
199	K	766661612	Montáž dverového krídla posuvného bez polodrážky, jednokrídlové	ks	4,000	86,90	347,60
200	*M*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné posuvné 90x197 cm, ozn. d6*	*ks*	*4,000*	*271,56*	*1 086,24*
201	K	766662112	Montáž dverového krídla otváravého obložkovej zárubne, jednokrídlové	ks	35,000	54,31	1 900,85
			"ozn. d1+d2+d3+d4+d5" 2+4+11+3+3		23,000		
			"ozn. d7+d8+d9+d10" 8+2+1+1		12,000		
			Súčet		35,000		
202	*M*	*6117103114*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky*	*ks*	*13,000*	*228,11*	*2 965,43*
			"ozn. d1+d3" 2+11		13,000		
203	*M*	*6117103113*	*Dvere vnútorné, laminátované M13, mechanicky odolné, plné, DTD,š.60, 70, 80, 90cm/STN+kovanie +kľučky*	*ks*	*22,000*	*141,21*	*3 106,62*
			"ozn. d2+d4+d5" 4+3+3		10,000		
			"ozn. d7+d8+d9+d10" 8+2+1+1		12,000		
204	K	7666623.10	M+D+O, ozn. vd1, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
205	K	7666623.11	M+D+O, ozn. vd2, vonkajšie zasklené drevené dvere s dvoma bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,8x2,2m (podľa popisu v	ks	1,000	2 017,13	2 017,13
206	K	7666623.12	M+D+O, ozn. vd3, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	2,000	1 723,84	3 447,68
207	K	7666623.13	M+D+O, ozn. vd4, vonkajšie zasklené drevené dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu do otv. 1,33x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 702,12	1 702,12
208	K	7666623.14	M+D+O, ozn. vd5, vonkajšie drevené dvere plné vrátane osadz. rámu do otv. 0,9x2,2m (podľa popisu v PD)	ks	1,000	1 573,95	1 573,95
209	K	766662352	Montáž dverového nadsvetlíka z tvrdého dreva, výšky do 500 mm	ks	1,000	43,45	43,45
210	*M*	*61160248*	*Nadsvetlík, drevený rám - jednoduché pevné zasklenie čire sklo roz. 1000x380 mm k dverám ozn. d2*	*ks*	*1,000*	*282,42*	*282,42*
211	K	766670999	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním,veľkosť okna 55x78 cm	ks	1,000	54,43	54,43
212	*M*	*6113902500*	*Strešné okno zaskl. izol. trojsklom 55x78cm (podľa popisu v PD)*	*ks*	*1,000*	*273,73*	*273,73*
213	K	766671003	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovanín, veľkosť okna 78x140 cm	ks	39,000	54,49	2 125,11
214	*M*	*6113900500*	*Strešné okno zaskl. izolačným trojsklom 78x140cm (podľa popisu v PD)*	*ks*	*39,000*	*343,47*	*13 395,33*
215	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	22,000	54,31	1 194,82
			"ozn. d1+d3+d4+d5+d7+d9" 2+7+2+3+7+1		22,000		
216	*M*	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN*	*ks*	*22,000*	*171,62*	*3 775,64*
217	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	13,000	54,31	706,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"ozn. d2+d3+d4+d7+d8+d10" 4+4+1+1+2+1		13,000		
218	M	6117103143	Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka steny do 30 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	13,000	171,62	2 231,06
219	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 006,555	0,80	805,24

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 61 413,40

220	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	32,660	70,60	2 305,80
			"schodisko, šikmé + rovné ozn. z6+z7" 7,3*2		14,600		
			"zábradlie lávky rovné ozn. z8+z8" 9,03*2		18,060		
			Súčet		32,660		
221	M	55391538.10	Zábradlie výšky 1,0 mm rám z oceľ. joklových profilov, výplň Ťahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)	m	14,600	108,62	1 585,85
222	K	767165110	Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	47,660	48,88	2 329,62
			"ozn.z6+z7+z8+z9" (7,3+7,5)*2 + 9,03*2		47,660		
223	M	6113950550	Madlo z trubky d 40 mm z lešteného antikoru	m	50,043	53,23	2 663,79
224	M	6113950.1	Spojovací materiál pre antikorové madlo - antikorové držiaky, krytky a vruty	ks	16,000	4,34	69,44
			(3,0+5,0)*2		16,000		
225	K	7674211.20	M+D predsadeného lameloveho dreveného obkladu stien vrátane podkladového roštu	m2	185,060	145,14	26 859,61
			" západný pohľad "				
			" od -0,18 po +5,4" (1,45+3,0)*5,58		24,831		
			" od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5*6,25 + (1,65*2,2)*0,5		12,753		
			"od -0,03 po + 6,37" (1,0+7,5+2,3)*6,4		69,120		
			"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37		16,682		
			"zasklené steny " (1,5+3,92)*3,18+1,5*2*3,03		26,326		
			"strop zaskl. stien" (1,5*2+3,92)*2,1+(0,9+1,5)*0,5*2,65		17,712		
			"severný pohľad "				
			" od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63		9,536		
			"južný pohľad " (5,4*3,0)*0,5		8,100		
			Súčet		185,060		
226	K	767616111	Montáž okien a stien z AL-profilov	m2	43,243	15,21	657,73
227	M	55342301.10	Vnútorné okná z AL profilov pevne zasklené izol. dvojsklom nepriehľadné	m2	1,980	260,59	515,97
228	M	55342301.20	Vnútorné okno z AL profilov sklopné zasklené izol. trojsklom nepriehľadné, vrátane vonk. a vnut. parapetu, ozn. vo2	ks	2,000	357,72	715,44
229	M	55342301.30	Vnútorné okno z AL profilov, 4 dielne, výsuvné roz. 2,2x0,9m zasklené izol. dvojsklom čire, vrátane parapetnej dosky ozn. vo1	ks	2,000	739,96	1 479,92
230	M	55342301.40	Vnútorné steny z AL profilov, s dverami zasklené izol. dvojsklom čire (podľa popisu v	m2	21,989	293,16	6 446,30
			1,5*2,45 +3,02*2,45 + (1,37+1,97)*0,5*1,9		14,247		
			(1,58+1,58)*2,45		7,742		
231	M	55342301.50	Vnútorná stena 5 dielna 4,05x1,45m, s posuvným oknom, bezrámové zasklenie (podľa popisu v PD), ozn. s4	ks	1,000	1 256,06	1 256,06
232	M	55342301.60	Vnútorná stena z AL profilov, roz. 1,74x2,45 m s dverami zasklená izol. dvojsklom čire s požiarnou odol. EI30/D3-C (podľa popisu v	ks	1,000	2 941,75	2 941,75
233	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 081,080	0,71	767,57
			" ozn.z1+z2+z3+z4+z5 " 18,33+17,4*2+33,34+19,56		106,030		
			" ozn.z1+z2+z3+z4+z5 " 123,55+118,95*2+297,36+316,24		975,050		
234	M	55346660.10	Dodávka a výroba lemovania dverných otvorov z tyčí 14/14 mm a plechov hr. 3 mm	kg	1 081,080	1,96	2 118,92
235	M	54879017.10	D+M+O mechanickej kotvy M10/120	ks	52,000	5,43	282,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"pre ozn. z1+z2+z3+z4+z5" 9+8*2+13+14		52,000		
236	*M*	*54879017.20*	*D+M+O tiahla s napinákom a lepenými kotvami pre oz. z4 a z5*	*súb.*	*1,000*	*814,67*	*814,67*
237	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 594,300	0,71	1 841,95
			" nosné konšt. krovu, výkaz podľa statiky" 2594,3		2 594,300		
238	*M*	*55346660.60*	*Dodávka a výroba nosnej konštk. krovu z valcovaných profilov a kotevných platní*	*kg*	*2 801,844*	*1,96*	*5 491,61*
			"výpis prvkov vid' výkaz ocele, statika" 2594,3		2 594,300		
239	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	611,444	0,44	269,04

771 - Podlahy z dlaždíc 13 460,97

240	K	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	30,140	22,81	687,49
			"schody v m.č. 1.01+29" (1,2*0,28*15+1,2*0,18*17)*2+1,2*1,32*2		20,592		
			"schody v m.č. 1.36"1,0*0,28*15 +1,0*0,18*17+ 2,08*1,1		9,548		
			Súčet		30,140		
241	*M*	*59764570.20*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom-schodovky (výber upresní investor)*	*m2*	*31,044*	*7,60*	*235,93*
			"schody v m.č. 1.01+29" (1,2*0,28*15+1,2*0,18*17)*2+1,2*1,32*2		20,592		
			"schody v m.č. 1.36"1,0*0,28*15 +1,0*0,18*17+ 2,08*1,1		9,548		
			Súčet		30,140		
242	K	771441031	Montáž soklíkov dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých v.do 100 mm	m	29,740	4,89	145,43
			"schody v m.č. 1.01+29" (0,28*(15+4)+0,18*(17+4))*2		18,200		
			"schody v m.č. 1.36" 0,28*15 +0,18*17+ 2,08+1,1*2		11,540		
			Súčet		29,740		
243	K	771445014	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických do tmelu, rovné výšky do 100 mm	m	72,100	4,89	352,57
			"m.č. 1.27+29+37" 12,1+22,0+38,0		72,100		
244	*M*	*5976551000*	*Keramický systémový soklík v. 80 mm*	*m*	*106,932*	*4,70*	*502,58*
			"stupňovitý +rovný" (29,74+ 72,1)		101,840		
245	K	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protišmykových	m2	234,890	22,81	5 357,84
			"ozn. P1, m.č. 1.13+20+25" 27,09+15,87+20,18		63,140		
			"m.č. 1.27+29+37" 8,75+31,84+40,81		81,400		
					0,000		
			"m.č. 1.34" 41,0		41,000		
			Medzisúčet		185,540		
			"ozn. P3, m.č. 2.11+15" 29,27+20,08		49,350		
			Súčet		234,890		
246	K	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných	m2	115,540	22,81	2 635,47
			" hygiena, protišmyk. dlažba"				
			"ozn.P1, m.č. 1.03+04+05+07+08+09+14 +15+18+19+23 " 3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7+5,34+6,15+4,73+ 6,15+2,59		50,330		
					0,000		
			"m.č. 1.16+17+21+22 " 13,18+2,02+14,6+1,91		31,710		
			" m.č. 1.31+32+33+35 " 5,93+3,75+4,27+2,17		16,120		
			Medzisúčet		98,160		
			"ozn. P3, m.č. 2.10+12+13+14" 3,68+5,88+3,81+4,01		17,380		
			Súčet		115,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	*M*	*59764570.10*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Cemento 600x600mm (výber odtieňu podľa PD)*	*m2*	*232,996*	*7,82*	*1 822,03*
			"ozn.P1, m.č. 1.03+04+05+07+08+09+14 +15+18+19+23 " 3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7+5,34+6,15+4,73+ 6,15+2,59		50,330		
			"m.č. 1.16+17+21+22 " 13,18+2,02+14,6+1,91		31,710		
			" m.č. 1.31+32+33+35 " 5,93+3,75+4,27+2,17		16,120		
			"m.č. 1.27+29+37" 8,75+31,84+40,81		81,400		
			Medzisúčet		179,560		
			"ozn. P3, m.č. 2.10+12+13+14" 3,68+5,88+3,81+4,01		17,380		
			"ozn. P3, m.č. 2.11" 29,27		29,270		
			Súčet		226,210		
248	*M*	*59764570.30*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ekvivalent k REKO seria Kaamos 300x300mm (výber odtieňu podľa PD)*	*m2*	*127,947*	*5,13*	*656,37*
			"ozn. P1, m.č. 1.13+20+25" 27,09+15,87+20,18		63,140		
			"m.č. 1.34" 41,0		41,000		
			Medzisúčet		104,140		
			"ozn. P3, m.č. 2.15" 20,08		20,080		
			Súčet		124,220		
249	*M*	*2469508100*	*Trvalo tesniaci silikónový tmel*	*kg*	*71,400*	*12,17*	*868,94*
			"stykové plochy obkladu stien a dlažby = 0,2kg/m2" 350,0*0,2		70,000		
250	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	132,647	1,48	196,32

776 - Podlahy povlakové 23 448,93

251	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	312,800	2,13	666,26
			"ozn. P2, m.č.1.01+02 +06+ 11+12+24+26+28" 20,5+4,4+8,0+25,0+13,2+24,3+16,5+20,0		131,900		
			"ozn. P4, m.č. 2.02+04+05+07+08+09+16" 22,5+20,0+46,7+25,0+19,4+19,1+28,2		180,900		
			Súčet		312,800		
252	*M*	*2834801210*	*PVC soklová lišta pre vinylovú podlahu*	*m*	*319,056*	*2,13*	*679,59*
253	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov	m2	442,110	6,92	3 059,40
			"ozn. P2, m.č.1.01+02 +06+ 11+12+24+26+28" 29,27+2,97+7,75+50,16+16,8+40,85+16,82+26,6 2		191,240		
			"ozn. P4, m.č. 2.02+03+04+05+07+08+09+16" 29,27+10,67+27,66+53,05+38,63+25,67+20,44		205,390		
			"ozn. P6, m.č. 2.16" 45,48		45,480		
			Súčet		442,110		
254	*M*	*28412915.3*	*Podlahovina vinylová záťažová hr 4 mm*	*m2*	*455,373*	*18,10*	*8 242,25*
255	K	7765413.10	Lepenie vinylových obkladov stien	m2	266,548	15,86	4 227,45
			"m.č. 1.01" (1,15+2,25+5,13+0,3+4,2)*1,6		20,848		
			(0,2+1,5+1,2+0,25)*1,6 +4,25*1,0		9,290		
			"m.č. 1.02" (2,05+1,4*2+0,95)*1,6 -1,1*2		7,080		
			"m.č. 1.11" (9,03*2+1,7*2+2,5+0,5*2)*1,6		39,936		
			"m.č. 1.12" (2,85*2+1,7*2+5,52)*1,6 - (0,3*2+0,8+1,6+0,88)		19,512		
			"m.č.1.24" (7,73+6,23+5,61*2)*1,6 - (0,3*2+0,6+1,6+0,88)		36,608		
			Súčet		133,274		
256	*M*	*28412915.4*	*Vinylový obklad stien s ukončujúcim prvkom*	*m2*	*300,132*	*18,10*	*5 432,39*
257	K	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh a obkladov z pásov alebo zo štvorcov	m2	708,658	0,53	375,59
			442,11+266,548		708,658		
258	K	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	442,110	0,53	234,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	229,173	2,32	531,68

781 - Dokončovacie práce a obklady 16 214,42

260	K	781445242	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CE 33 roz. 150x150 mm	m2	38,810	22,81	885,26
			"obklad stien v. 0,9m"				
			"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*0,9 - (0,9+1,33)		23,780		
			"m.č. 2.15" (4,75+4,1)*2*0,9 - 0,9		15,030		
			Súčet		38,810		
261	*M*	*59765590.10*	*Obkladačky keramické ekvivalent k REKO seria ColorOne roz. 150x150mm*	*m2*	*39,586*	*6,07*	*240,29*
262	K	781445245	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu škár. Ceresit CEroz. 300x600 mm	m2	428,052	22,81	9 763,87
			"obklad stien v. 2,1m"				
			"m.č. 1.03" (2,05+1,65)*2*2,0 - 1,4*2		12,000		
			"m.č. 1.04" (4,05+1,85)*2*2,1 - (1,4+0,54)		22,840		
			"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*2,1 - 1,4		18,970		
			"m.č. 1.06" 1,2*1,5		1,800		
			"m.č. 1.07" (1,2+0,95)*2*2,0 - 1,4		7,200		
			"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*2,1		7,392		
			"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*2,1 -0,54		16,470		
			"m.č. 1.13" (4,81+5,52)*2*2,1 - (1,8+2,0+0,72+1,0*2+0,44)		36,426		
			"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*2,1 -2,0*2		19,520		
			"m.č. 1.16" (4,1+3,92+1,45)*2*2,1 - (2,0+1,4+0,33)		36,044		
			"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*2,1 -1,4		10,150		
			"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*2,1 -(2,0+0,33)		16,276		
			"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*2,1 -2,0*2		18,680		
			"m.č. 1.21" (3,05+5,52)*2*2,1 -(2,0+1,4+0,33)		32,264		
			"m.č. 1.22" (1,51+1,25)*2*2,1 -1,4		10,192		
			"m.č. 1.25" (3,6+5,61)*2*2,1 -(2,0*2+1,76+1,0)		31,922		
			"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*2,1 -1,4		15,400		
			"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*2,1 - (2,0+0,33)		16,444		
			"m.č. 1.35" (2,0+1,1)*2*2,1- (1,4+0,25)		11,370		
					0,000		
			"m.č. 2.10" 1,55*1,0+1,55*2,1		4,805		
			(1,0+2,0)*0,5*2,1*2 - 1,8		4,500		
			"m.č. 2.12" (4,65+1,43*2+0,73)*2*2,1 - (1,4*2+1,6*2)		28,608		
			"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*2*2,1 - (1,4+0,15)		15,376		
			"m.č. 2.14" ((1,47+2,1)*0,5 +2,6)*2*2,1 - (2,0+0,15)		16,267		
			Medzisúčet		410,916		
			"obklad stien v. 0,9m"				
			"m.č. 1.14" (0,9+2,75*2)*0,9 - 0,9*3		3,060		
			"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*0,9 - 0,9*2		12,276		
			"m.č. 1.23" 2,0*0,9		1,800		
			Medzisúčet		17,136		
			Súčet		428,052		
263	*M*	*5976567500*	*Obkladačky keramické ekviv. k RAKO seria ConCept 300x600mm*	*m2*	*436,610*	*9,02*	*3 938,22*
264	K	78149111.3	M+D ukončujúcich a rohových profilov pre obklad do tmelu	m	245,103	4,99	1 223,06
			(428,052+38,81)*0,5		233,431		
265	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,507	1,02	163,72

783 - Dokončovacie práce - nátery 5 974,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
266	K	783180002	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plnostenných D,Pyrostop hr.200 µm	m2	18,984	20,64	391,83
			"podľa výpisu ocele , statika, nosné prvky lávky"				
			" 2xU180 " 5,6*2*0,72		8,064		
			" U140 " 9,1*2*0,6		10,920		
			Súčet		18,984		
267	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	95,145	5,97	568,02
268	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	95,145	3,80	361,55
			"lemovanie dverných otvorov, ozn. z1+z2+z3+z4+z5"				
			"Tyče 14/14" (11,9+11,3*2+21,65+12,7)*0,056*1,1		4,241		
			"plech, obojstranne" (5,24+5,04*2+12,6+13,4)*2*1,1		90,904		
			Súčet		95,145		
269	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	932,080	1,82	1 696,39
			"ozn. pomúrnica 150/150" (6,0*26)*0,6		93,600		
			"ozn. krokva 120/200" (1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,6 4		381,184		
			"ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,96		9,792		
			"ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,6		118,080		
			"ozn., klieština 50/180" (3,6*30 +2,4*(50+16)+1,7*40+1,5*24+2,5*24)*0,46		197,984		
			"ozn., stlpik 80/240 " 3,5*17*0,64		38,080		
			"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13*0,52		40,560		
			"laty a kontralaty 40/40 mm" 3300*0,016		52,800		
			Súčet		932,080		
270	K	783785101	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce,Plamostop D hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B	m2	681,296	4,34	2 956,82
			"ozn. pomúrnica 150/150" (6,0*26)*0,6		93,600		
			"ozn. krokva 120/200" (1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,6 4		381,184		
			"ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,96		9,792		
			"ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,6		118,080		
			"ozn., klieština 50/180"				
			"ozn., stlpik 80/240 " 3,5*17*0,64		38,080		
			"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13*0,52		40,560		

784 - Dokončovacie práce - malby 5 101,68

271	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 237,577	0,76	1 700,56
			" SDK priečky "				
			"m.č.2.01" ((1,0+5,85)*2,35 -2,0)*2		28,195		
			"m.č.2.05" (10,5+1,9+(1,5*1,9)*0,5*2)*2		30,500		
			"m.č.2.07 až 14" (13,3+1,43*2+0,73+1,55+2,7+3,3)*2,65*2		129,532		
			((3,85*2+2,63)*3,8 - (1,95*1,6)*0,5*3)*2		69,148		
			"otvory" -(2,0*4+1,6*3+1,4)*2		-28,400		
			Medzisúčet		228,975		
			"stropy betónové príz. +posch." 444,6		444,600		
			" steny príz. +posch." 941,284		941,284		
			" SDK predsad. steny " 45,258+21,394		66,652		
			" SDK podkrovie " 556,066		556,066		
			Súčet		2 237,577		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
272	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	2 237,577	1,52	3 401,12

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 763,33

273	K	787192512	Strieška tvorená sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	5,960	54,31	323,69
			"pre ozn. z4" 5,96		5,960		
274	*M*	*63421352.01*	*Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 čire atypických rozmerov*	*m2*	*6,556*	*65,17*	*427,25*
275	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,509	1,65	12,39

M - Práce a dodávky M 95 718,09

21-M - Elektromontáže 54 402,83

276	K	ELE.10	Elektroinštalácie (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	54 402,83	54 402,83

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 12 513,48

277	K	VZT.10	Vzduchotechnika (viď samostatná príloha)	súb.	1,000	12 513,48	12 513,48

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 28 801,78

278	K	CP.10	Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny ekvivalent k Artico 4000	ks	2,000	14 400,89	28 801,78

OST - Ostatné 23 385,58

279	K	R.10	Zabudované zariadenie	súb.	1,000	23 385,58	23 385,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44886021
	DAG SLOVAKIA, a. s.	IČO DPH:	SK2022857749
Projektant:		IČO:	
	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava	IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu				100 555,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**100 555,04**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	100 555,04	20 111,01
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**120 666,05**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**100 555,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 443,70
1 - Zemné práce	6 501,09
2 - Zakladanie	6 577,70
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	20 503,10
5 - Komunikácie	10 622,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 660,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 491,95
99 - Presun hmôt HSV	1 086,05
PSV - Práce a dodávky PSV	45 051,65
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	299,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 780,82
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	1 023,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	13 154,68
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	11 793,32
N00 - Špecifické práce	6 059,69
N01 - Sadové úpravy	6 059,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**100 555,04**

ROZPOČET

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie

Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum: 22.04.2021

Objednávateľ: Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant: arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**100 555,04**
HSV - Práce a dodávky HSV							49 443,70
1 - Zemné práce							6 501,09
1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	112,255	2,89	324,42
			"odkop a zrovnanie terénu na -0,33" 25,0*5,7*0,15		21,375		
			" na -0,48" (44,0*6,2+34,0*2,0 + 8,5*3,6)*0,20		74,280		
			"prístupový chodník" 34,0*2,0*0,2		13,600		
			"kontaj. státie na -0,48" 6,0*2,5*0,20		3,000		
			Súčet		112,255		
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,302	26,17	86,41
			"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -0,33 "				
			"od -0,33 po -0,93" (0,5*0,7)*0,6*2*2		0,840		
			" -0,48 po -1,08 " (0,5*0,7)*0,6*2*2		0,840		
			Medzisúčet		1,680		
			"múrik v exteriery "				
			"od -0,33 po -0,53" (2,6+0,7*2)*0,4*0,2*2		0,640		
			"od -0,48 po -0,68" (2,6+0,7*2)*0,4*0,2*2		0,640		
			"pre bránku, od -0,48 po -1,05" 1,5*0,4*0,57		0,342		
			Medzisúčet		1,622		
			Súčet		3,302		
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,960	7,40	21,90
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,689	14,01	878,27
			"od -0,6 po -1,54" 74,1*0,9*0,94		62,689		
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,689	0,89	55,79
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	148,180	1,36	201,52
			"pre spätné zásypy na medziskl. a späť" 74,09*2		148,180		
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,156	3,48	362,46
			(112,255+3,302+62,689) - 74,09		104,156		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	729,092	0,35	255,18
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,156	0,63	65,62
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,818	11,95	1 742,53
11	K	17120900.5	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	145,818	1,30	189,56
12	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové - základný	m2	320,000	6,64	2 124,80
			"podľa PD - 2x základný náter"				
			" brány" ((3,0*2,0+1,0*2,0)*2,0*1,5)*2		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"oceľ. plotové dielcecca 17 m2 /plot. dielec " 17,0*8*2		272,000		
			Súčet		320,000		
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,090	2,60	192,63
			"základ OM od -1,25 po -0,40 v= 0,85 " 74,1*0,7*0,85		44,090		
			"okolo objektu od -0,9 po -0,4" 60,0*1,0*0,5		30,000		
			Súčet		74,090		
			2 - Zakladanie				**6 577,70**
14	K	274271303	Murivo základových pásov z DBt 50x 25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	23,156	95,61	2 213,95
			"od -1,25 po +0,0" 74,1*1,25*0,25		23,156		
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,668	73,86	197,06
			"dno výkopu pásu pre OM" 74,1*0,9*0,04		2,668		
16	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	3,710	73,86	274,02
			"múrik v exteriery "				
			"od -0,03 po -0,53" (2,6+0,7*2)*0,4*0,5*2		1,600		
			"od -0,18 po -0,68" (2,6+0,7*2)*0,4*0,5*2		1,600		
			"pre bránku" 1,5*0,4*0,85		0,510		
			Súčet		3,710		
17	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,853	73,86	136,86
			"ukonč. pás DB tvárnic " 74,1*0,25*0,1		1,853		
18	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	16,673	79,29	1 322,00
			"od - 1,5 po -1,25 hr. 0,25m" 74,1*0,9*0,25		16,673		
19	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,040	12,66	367,65
			"základ pre múrik v exteriery "				
			"od -0,03 po -0,33" (2,6+1,1+0,7)*2*0,3*2*1,1		5,808		
			"od -0,18 po -0,48" (2,6+1,1+0,7)*2*0,3*2*1,1		5,808		
			Medzisúčet		11,616		
			"pre bránku, od -0,18 po -0,48 " (1,5*2+0,4)*0,3*1,1		1,122		
			"ukonč. pás DB tvárnic " 74,1*2*0,1*1,1		16,302		
			Súčet		29,040		
20	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	29,040	2,71	78,70
21	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,031	1 086,23	1 119,90
			"podľa výkazu v.č. 03" 1001,12*1,03*0,001		1,031		
22	K	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	5,530	73,86	408,45
			"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -0,33 "				
			"od -0,23 po -0,93" (0,5*0,7)*0,7*2*2		0,980		
			" od -0,38 po -1,08 " (0,5*0,7)*0,7*2*2		0,980		
			"pätky pri OM "				
			"od -0,23 po -1,5" (0,5*0,7)*1,27*2*2		1,778		
			"od -0,38 po -1,5 " (0,5*0,7)*1,12*2*2		1,568		
			"pre bránku" 0,5*0,4*1,12		0,224		
			Súčet		5,530		
23	K	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	26,880	14,07	378,20
			"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -0,33 "				
			"od -0,23 po -0,33" (0,5+0,7)*2*0,1*2*2		0,960		
			" od -0,38 po -0,48 " (0,5+0,7)*2*0,1*2*2		0,960		
			"pätky pri OM "				
			"od -0,23 po -1,5" (0,5+0,7)*2*1,27*2*2		12,192		
			"od -0,38 po -1,5 " (0,5+0,7)*2*1,12*2*2		10,752		
			"pre bránku" (0,5+0,4)*2*1,12		2,016		
			Súčet		26,880		

DAG SLOVAKIA a.s. DAG SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	26,880	3,01	80,91

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 20 503,10

25	K	327231198	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm dĺžky P 15 M lícovaných	m3	18,970	223,77	4 244,92
			"múrik v exteriery "				
			"od -0,03 po +0,37" (2,6+0,7*2)*0,4*0,4*2		1,280		
			"od -0,18 po 0,22" (2,6+0,7*2)*0,4*0,4*2		1,280		
			Medzisúčet		2,560		
			"piliere" 0,3*0,3*2,0*29 + (0,6+0,3)*2,0*0,3		5,760		
			"výplň" (1,5*2,0*3+(1,5*2+1,8)*2,0*6+2,2*2,0)*0,15		10,650		
			Súčet		18,970		
26	K	34894111.1	Osadzovanie rámového oplotenia na zabudované kotevné platne výška rámov 1500-	m	28,222	109,37	3 086,64
27	*M*	*55395630.1*	*Dodávka a výroba atypických plotových dielov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*2 090,720*	*6,30*	*13 171,54*

5 - Komunikácie 10 622,84

28	K	56475211.6	Násyp hr. 150mm z kameniva triedeného riečneho fr. 16- 32 mm, bez zhutnenie	m2	6,900	7,43	51,27
			"pás š. 30 cm" 23,0*0,3		6,900		
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	383,600	6,67	2 558,61
			" bet. dlažba" (291,4+60,1+12,1)		363,600		
			" tehlová dlažba" 20,0		20,000		
			Súčet		383,600		
30	K	596111111	Kladenie tehlovej dlažby vrátane tehlového obrubníka do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	14,40	288,00
31	*M*	*5959410010*	*Záhradná tehlová dlažba 260x140x50 mm*	*ks*	*20,400*	*19,01*	*387,80*
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 4-8 mm +2 x	m2	363,600	11,95	4 345,02
			" bet. dlažba" (291,4+60,1+12,1)		363,600		
33	*M*	*5921952780*	*Betónová dlažba hr. 6 cm čierna*	*m2*	*12,342*	*8,43*	*104,04*
34	*M*	*5921952790*	*Betónová dlažba hr.6 cm antracit*	*m2*	*61,302*	*6,95*	*426,05*
35	*M*	*5921952840*	*Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá*	*m2*	*297,228*	*6,95*	*2 065,73*
36	K	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm do navrhnutých diagonál	m2	363,600	1,09	396,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 660,97

37	K	627452111	Skárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo tvárnic	m2	203,800	8,15	1 660,97
			"murivo plota" (6,0*2,0*2 + 0,15*6*2,0+0,3*2,0)		26,400		
			(6,0*2,0*2+(0,15*6+0,3*2)*2,0)*6 +0,3*4*2,0		164,400		
			2,8*2,0*2+ (0,15*2+0,3*2)*2,0		13,000		
			Súčet		203,800		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 491,95

38	K	9154951.11	Osadenie krycích dosiek, do lôžka z cementovej malty	m	45,100	2,72	122,67
			" šírky 0,2 m" 1,5*3 + (1,5+1,8+1,5)*6+2,2		35,500		
			" pre piliere" 0,3*29+(0,6+0,3)		9,600		
			Súčet		45,100		
39	*M*	*5951910400*	*Doska - krycia platňa 500x200x30 mm, spotreba: 2ks/m*	*ks*	*71,710*	*3,07*	*220,15*
40	*M*	*5951911400*	*Doska - krycia platňa 350x350x30 mm*	*ks*	*32,320*	*2,86*	*92,44*
			"piliere murov. plota" 29+3		32,000		
41	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	210,000	5,43	1 140,30
42	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý*	*ks*	*212,100*	*1,30*	*275,73*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,300	64,63	407,17
			"obrubník" 210,0*0,2*0,15		6,300		
44	K	953943124	Osadenie kovových kotevných platní do betónu pred zabetónovaním,so zaistením polohy hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	43,000	5,43	233,49
			"dodávka platní súčasť jednotlivých výrobkov"				
			"pre oceľové plotové diely" 3*8		24,000		
			"pre bránky" 3		3,000		
			"pre prístrešky" 4*4		16,000		
			Súčet		43,000		

99 - Presun hmôt HSV 1 086,05

45	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	482,687	2,25	1 086,05

PSV - Práce a dodávky PSV 45 051,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 299,15

46	K	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, jednonásobná	m2	32,760	3,26	106,80
			" na základ pod tehlové murivo oplotenia - 2x "				
			"piliere" (0,3*0,3*29 + (0,6+0,3)*0,3)*2		5,760		
			"výplň" (1,5*3+(1,5*2+1,8)*6+2,2)*0,2*2		14,200		
			"múrik v exteriery " (2,6+0,7*2)*0,4*4*2		12,800		
			Súčet		32,760		
47	*M*	*5856033200*	*Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2*	*kg*	*65,520*	*2,82*	*184,77*
48	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,916	2,60	7,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 18 780,82

49	K	76713111.2	D+M+O informačného totemu z oceľ. lakovaného plechu 1,0x2,5x0,1m	ks	1,000	814,67	814,67
50	K	76713111.3	D+M+O nápisu z oceľ. lakovaného plechu , za kažké písmeno v. do 0,3 m	ks	20,000	190,09	3 801,80
51	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	108,62	108,62
52	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	108,62	108,62
53	*M*	*55395630.20*	*Dodávka a výroba atypických brán k oploteniu z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*356,380*	*6,30*	*2 245,19*
			"dvojkrídlová otváravá brána 3,0x2,0 m" 187,6		187,600		
			"jednodielna otvárava branka, 1,0x2,0 m" 48,38		48,380		
			"stlpiky pre bránky, 3 ks " 96,9		96,900		
			"kotvenie" 23,5		23,500		
			Súčet		356,380		
54	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	4 320,000	0,71	3 067,20
			" prístrešky, rámy z tenkost. profilov(podľa popisu v PD)"				
			1060,0		4 320,000		
55	*M*	*55395630.80*	*Dodávka a výroba prístreškov z tenkostenných profilov (podľa popisu v PD)*	*kg*	*4 320,000*	*1,96*	*8 467,20*
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	186,133	0,90	167,52

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 1 023,68

57	K	782611323	Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	6,400	37,41	239,42
			(2,6+0,7*2)*0,4*4		6,400		
58	*M*	*58387975.10*	*Platne z umeleho teracca hr. 50 mm*	*m2*	*7,040*	*108,62*	*764,68*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	10,041	1,95	19,58

783 - Dokončovacie práce - nátery 13 154,68

60	K	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.	m2	207,360	5,97	1 237,94
			"prístrešky, prepočet z hmotnosti " 4320,0*48*0,001		207,360		
61	K	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základný	m2	414,720	3,80	1 575,94
			"prístrešky, prepočet z hmotnosti 2x zákl. " 4320,0*48*0,001*2		414,720		
62	K	783271001	lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m2	160,000	64,63	10 340,80
			" brány" (3,0*2,0+1,0*2,0)*2,0*1,5		24,000		
			"oceľ. plotové dielcecca 17 m2 /plot. dielec " 17,0*8		136,000		
			Súčet		160,000		

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 11 793,32

63	K	787192512	Výplň striešky prístrešku sklom bezpečnostným lepeným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia	m2	93,600	54,31	5 083,42
			" 4 ks prístreškov" 23,4*4		93,600		
64	*M*	*63421352.01*	*Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 čire do profilového tesnnia*	*m2*	*102,960*	*65,17*	*6 709,90*

N00 - Špecifické práce 6 059,69

N01 - Sadové úpravy 6 059,69

65	K	R10.10	Sadové úpravy (viď. samostatný rozpočet)	súb.	1,000	6 059,69	6 059,69

DAG SLOVAKIA a.s. Bratislava 9, Pekná

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov

Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 — Dátum: 22.04.2021

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO: 44886021
IČO DPH: SK2022857749

Projektant:
arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	48 561,74
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**48 561,74**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	48 561,74	9 712,35

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**58 274,09**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**48 561,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	48 561,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48 561,74
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**48 561,74**

ROZPOČET

Stavba:	RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava		
Objekt:	**RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**		
Miesto:	Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2	Dátum:	22.04.2021
Objednávateľ:	Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava	Projektant:	arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 561,74**
HSV - Práce a dodávky HSV							48 561,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							48 561,74
1	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 042,101	2,71	2 824,09
2	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	7 294,707	0,32	2 334,31
3	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 042,101	0,38	396,00
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie -stavebná suť, netriedená	t	1 042,101	19,55	20 373,07
5	K	97908901.3	Zákonný poplatok obci - za netriedený odpad	t	1 042,101	1,30	1 354,73
6	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, - 0,35000t	m3	1 907,486	4,89	9 327,61
			"obostavaný priestor nad terénom"				
			(21,83*6,4+4,85*4,02)*4,5 +17,20*3,0		768,041		
			22,1*6,42*3,30		468,211		
			9,33*6,43*3,6 +4,2*5,9*2,5+ 4,8*2,8*2,5		311,521		
			Medzisúčet		1 547,772		
			"krov " (3,21*3,65)*0,5*2*22,0*0,5		128,882		
			(3,21*3,65)*0,5*2*22,1*0,5		129,467		
			(3,21*2,7)*0,5*2*9,33*0,5		40,432		
			"strecha jest. objektu" (2,73*3,2)*0,5*2*13,95*0,5		60,934		
			Medzisúčet		359,714		
			Súčet		1 907,486		
7	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z muriva kamenného, betónu prostého -2,38000t	m3	157,345	75,96	11 951,93
			"podlaha" (21,83 *6,4+4,85*4,02+17,2*3,1)*0,10		21,253		
			5,38*21,5*0,10 +(9,33*6,43+4,2*5,9+4,8*2,8)*0,10		21,388		
			Medzisúčet		42,641		
			"základy predpoklad hl. 0,8m "				
			(22,0*2+5,45+4,85)*0,7*0,8 +(18,0+4,0*2+1,8)*0,5*0,8		41,528		
			(22,0*2+5,3)*0,8*0,8+(5,33*4+4,0+2,1*2)*0,5*0,8		43,360		
			(9,5*2+6,5+1,4)*0,7*0,8		15,064		
			(4,2*2+6,2+4,9*2+2,8+3,2)*0,5*0,8		12,160		
			Medzisúčet		112,112		
			"vyrovn. schody" 2,7*1,2*0,8		2,592		
			Súčet		157,345		

Odberateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant: AG- PP, Teodora Tekela 6, Trnava
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 22.04.2021

Stavba : Centrum pomoci ľuďom Trnava - D2- Zdravotechnika

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždic	14,000	m2	1,850	25,90			0,138	1,932
2	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	9,000	m2	36,980	332,82			0,500	4,500
3	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	9,000	m2	3,240	29,16			0,098	0,882
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	99,530	m3	20,010	1 991,60				
5	MAT	551 J00483	Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F3/8"xM10)60 cm	36,000	kus	5,040	181,44				
6	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	99,530	m3	1,110	110,48				
7	MAT	286 3K5407	dg prechodka s vonkajším závitom D63/DN2"	2,000	kus	21,900	43,80	0,00022	0,00044		
8	MAT	319 441860	Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 2"x1"	2,000	kus	2,500	5,00	0,00032	0,00064		
9	MAT	319 443090	Vsuvka č. 260 138243 pozinkovaná DN 2"	2,000	kus	2,420	4,84	0,00039	0,00078		
10	MAT	388 214600	Vodomer na studenú užitk. vodu (ekvivalent MNQN2,5XN,EBH 190mm 1")	1,000	kus	28,240	28,24	0,00200	0,00200		
11	MAT	551 110100	Ventil priamy K83-DN25 (1")	1,000	kus	14,280	14,28	0,00100	0,00100		
12	MAT	551 111160	Ventil priamy mosadzný KE 125C 2"	1,000	kus	44,860	44,86	0,00200	0,00200		
13	MAT	551 214720	Filter na stud.vodu K508-DN50(2")	1,000	kus	28,890	28,89	0,00098	0,00098		
14	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	45,420	m3	3,430	155,79				
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	45,420	m3	2,030	92,20				
16	232	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnaním	45,420	m3	0,980	44,51				
17	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,110	m3	3,710	200,75				
18	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm	6,000	kus	2,300	13,80	0,00100	0,00600		
19	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	2,000	kus	3,630	7,26	0,00090	0,00180		
20	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	95,590	95,59	0,15800	0,15800		
21	MAT	592 240410	Dno šachtové SU- M-300	1,000	kus	271,560	271,56	2,36500	2,36500		
22	MAT	592 241000	Skruž kanal. TBS 800/500-S	1,000	kus	45,620	45,62	0,18500	0,18500		
23	MAT	592 241180	Skruž prechodová TBS 800/-625-K	1,000	kus	48,880	48,88	0,39600	0,39600		
24	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	33,120	m3	17,240	570,99				
25	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	33,120	m3	10,860	359,68				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**4 747,94**		**3,11964**		**7,314**
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
26	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	12,410	m3	40,050	497,02	1,89077	23,46446		
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				**497,02**		**23,46446**		**0,000**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
27	221	57813-2111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 3 cm+3cm	9,000	m2	27,590	248,31	0,05716	0,51444		
28	272	57890-1113	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	9,000	m2	0,660	5,94	0,00836	0,07524		
29	221	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	9,000	m2	26,000	234,00	0,47811	4,30299		
30	221	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	14,000	m2	14,180	198,52	0,08420	1,17880		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				**686,77**		**53,00038**		**0,000**
			8 - RÚROVÉ VEDENIA								
31	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160	83,000	m	0,790	65,57				
32	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk.do DN150	18,000	kus	18,190	327,42				
33	271	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. do DN150	9,000	kus	17,920	161,28				
34	271	89116-3111	Montáž vodov. ventilov závitových DN 25	4,000	kus	6,840	27,36	0,00001	0,00004		
35	271	89118-5321	Montáž spätných klapiek DN 50	1,000	kus	10,380	10,38	0,00073	0,00073		
36	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón na potrubí do DN 200	1,000	kus	594,000	594,00	1,90900	1,90900		
37	271	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	4,000	kus	23,640	94,56	0,00702	0,02808		
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				**1 280,57**		**1,93785**		**0,000**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
38	272	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	18,000	m	8,830	158,94				
39	272	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	18,000	m	1,300	23,40				
40	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	18,000	m	4,000	72,00	0,00003	0,00054		
41	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	18,000	m	18,990	341,82	0,00009	0,00162		
42	321	97908-3213	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po vode do 500 m	7,382	t	10,840	80,02				
43	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	7,382	t	4,740	34,99				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				**711,17**		**0,00216**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
			721 - Vnútorná kanalizácia								
44	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	3,000	kus	21,790	65,37	0,00777	0,02331		
45	721	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125	2,000	kus	21,790	43,58	0,01273	0,02546		
46	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	10,000	m	9,710	97,10	0,00135	0,01350		
47	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	11,000	m	17,400	191,40	0,00161	0,01771		
48	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	73,000	m	20,610	1 504,53	0,00203	0,14819		
49	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PP z rúr hrdlových odpadné D 125x2,3	85,000	m	17,240	1 465,40	0,00291	0,24735		
50	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	1,000	m	18,740	18,74	0,00352	0,00352		
51	721	72117-2112	Privzdušňovací ventil HL - 900 - DN 110	2,000	kus	51,050	102,10	0,00459	0,00918		
52	721	72117-3204	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 40x1,8	4,000	m	8,580	34,32	0,00038	0,00152		
53	721	72117-3205	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 50x1,8	6,000	m	9,710	58,26	0,00040	0,00240		
54	721	72117-3206	Potrubie z rúr novodurových pripojovacích 63x1,8	1,000	m	11,030	11,03	0,00078	0,00078		
55	721	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	3,000	kus	2,680	8,04				
56	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	17,000	kus	2,860	48,62				
57	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	8,000	kus	3,160	25,28				
58	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	15,000	kus	4,670	70,05				
59	721	72121-1913	Montáž vpusti podlahových DN 110	2,000	kus	10,330	20,66				
60	721	72121-2303	Podlahová vpusť HL-310-NPr-DN110	2,000	kus	71,690	143,38	0,01541	0,03082		
61	721	72122-3405	Podlahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast)	7,000	kus	90,160	631,12	0,00027	0,00189		
62	721	72122-3406	Podomietkové zápach. uzávierka HL405	2,000	kus	54,310	108,62	0,00056	0,00112		
63	721	72122-3413	Kondenzačný odtok POLO-KAL-NG-DN50/16	4,000	kus	9,780	39,12	0,00111	0,00444		
64	721	72122-4206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	3,000	kus	25,630	76,89	0,00106	0,00318		
65	721	72123-3115	Strešné vtok DN75	1,000	kus	59,960	59,96	0,00401	0,00401		
66	721	72123-3116	Strešné vtok DN110	6,000	kus	72,670	436,02	0,00401	0,02406		
67	721	72124-2115	Lapač strešných splavenín (ekvivalent Alcaplast AGV1-DN 110)	7,000	kus	79,730	558,11	0,02114	0,14798		
68	721	72127-3145	Ventilačné vetracie hlavice pr.110/600	4,000	kus	11,230	44,92	0,00471	0,01884		
69	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	53,000	m	0,880	46,64				
70	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	86,000	m	1,120	96,32				
71	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	41,000	m	1,050	43,05				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				6 048,83		0,72928		0,000
			722 - Vnútorný vodovod								
72	721	72213-1916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	1,000	súbor	58,350	58,35	0,00821	0,00821		
73	721	72213-1926	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätné montáž potrubia DN 50	1,000	m	4,260	4,26				
74	721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie slév. potrubia DN 50	2,000	kus	28,950	57,90	0,00152	0,00304		
75	721	72216-0224	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 22/1,5	5,000	m	36,440	182,20	0,00131	0,00655		
76	721	72216-0229	Potrubie vodov. z nerezových rúrok D 42/1,5	9,000	m	79,590	716,31	0,00294	0,02646		
77	721	72217-1211	Potrubie S5-SDR11-D20X2,0 - odvod kondenzátu	20,000	m	17,610	352,20	0,00014	0,00280		
78	721	72217-1216	Potrubie vodov. z rúrok HD-PEo63/5,8	4,000	m	41,160	164,64	0,00164	0,00656		
79	721	72217-3311	Potrubie viacvrstv. D16x2 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	120,000	m	8,150	978,00				
80	721	72217-3312	Potrubie viacvrstv. D20x2,25 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	198,000	m	6,390	1 661,22				
81	721	72217-3313	Potrubie viacvrstv.D25x2,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	70,000	m	9,860	690,20				
82	721	72217-3314	Potrubie viacvrstv. D32x3,0 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	55,000	m	21,830	1 200,65				
83	721	72217-3316	Potrubie viacvrstv. D50x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K1)	102,000	m	22,560	2 301,12				
84	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou DN16 (ekvivalent Mirelon)	120,000	m	2,020	242,40				
85	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN20 (ekvivalent Mirelon)	203,000	m	2,040	414,12				
86	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN25 (ekvivalent Mirelon)	70,000	m	2,120	148,40				
87	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon)	55,000	m	2,240	123,20				
88	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou DN40 (ekvivalent Mirelon)	9,000	m	2,410	21,69				
89	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou DN50 (ekvivalent Mirelon)	102,000	m	2,540	259,08				
90	721	72222-2221	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8	1,000	súbor	10,700	10,70				
91	721	72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	1,000	kus	20,530	20,53				
92	721	72223-1006	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 2	1,000	kus	40,190	40,19				
93	721	72223-1013	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	1,000	kus	24,870	24,87				
94	721	72223-1015	Guľový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN40	2,000	kus	42,250	84,50				
95	721	72223-1063	Spätná klapka -DN25(1")	1,000	kus	10,650	10,65				
96	721	72223-1066	Spätná klapka -DN50(2")	1,000	kus	24,660	24,66				
97	721	72223-1191	Ventil poistný rohový ON 137031 G 1/2	1,000	kus	35,300	35,30				
98	721	72223-2013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	1,000	kus	22,700	22,70				
99	721	72225-4231	Hadic.navíj.typ B25/30 do steny 640x640x270mm	2,000	súbor	310,720	621,44				
100	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	563,000	m	1,600	900,80				
101	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	563,000	m	1,160	653,08				
			722 - Vnútorný vodovod spolu:				12 025,36		0,05362		0,000
			Dodávka								
102	721	72413-9101	Montáž cirkulačných čerpadiel	1,000	kus	38,020	38,02				
103	721	72414-5031	Čerpadlo cirkulačné - DN25 (ekvivalent WILO-Z)	1,000	kus	206,380	206,38				
104	MAT	286 3K6712	Koleno HTB, DN 70, d1-30st.- 120 413 004	2,000	kus	1,040	2,08				
105	MAT	286 3K6713	Koleno HTB, DN 70, d1-45st.- 120 423 003	1,000	kus	1,040	1,04				
106	MAT	286 3K6715	Koleno HTB, DN 70, d1-87st.- 120 453 003	2,000	kus	1,240	2,48				
107	MAT	286 3K6717	Koleno HTB, DN 100, d1-30st.- 120 473 004	9,000	kus	1,360	12,24				
108	MAT	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	34,000	kus	1,360	46,24				
109	MAT	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	14,000	kus	1,540	21,56				
110	MAT	286 3K6723	Koleno HTB, DN 125, d1-45st.- 121 943 003	28,000	kus	4,020	112,56				
111	MAT	286 3K6725	Koleno HTB, DN 125, d1-87st.- 121 973 001	5,000	kus	5,220	26,10				
112	MAT	286 3K6745	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40, d1-67st.- 121 463 005	2,000	kus	1,290	2,58				
113	MAT	286 3K6748	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/50, d1-67st.- 120 533 003	4,000	kus	1,310	5,24				
114	MAT	286 3K6751	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50, d1-67st.- 120 563 003	2,000	kus	1,740	3,48				
115	MAT	286 3K6757	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-67st.- 120 623 003	12,000	kus	2,170	26,04				
116	MAT	286 3K6759	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-45st.- 120 643 003	1,000	kus	2,170	2,17				
117	MAT	286 3K6760	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-67st.- 120 653 004	1,000	kus	2,170	2,17				
118	MAT	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	6,000	kus	2,930	17,58				
119	MAT	286 3K6763	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st.- 121 123 003	9,000	kus	2,930	26,37				
120	MAT	286 3K6764	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-87st.- 121 133 003	3,000	kus	2,930	8,79				
121	MAT	286 3K6765	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st.- 122 103 002	17,000	kus	3,240	55,08				
122	MAT	286 3K6766	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st.- 122 123 003	3,000	kus	3,240	9,72				
123	MAT	286 3K6772	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45st.- 122 223 001	16,000	kus	7,780	124,48				
124	MAT	286 3K6781	Odbočka dvojitá HTDA, DN 50/50, d1-67st.- 122 673 003	2,000	kus	9,950	19,90				
125	MAT	286 3K6783	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/50, d1-67st.- 122 693 003	1,000	kus	11,320	11,32				
126	MAT	286 3K6784	Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/100, d1-67st.- 122 703 003	5,000	kus	22,640	113,20				
127	MAT	286 3K6813	Rúra prechodová HTR, DN 100/50 - 120 683 004	18,000	kus	6,730	121,14				
128	MAT	286 3K6814	Rúra prechodová HTR, DN 100/70 - 120 693 003	1,000	kus	0,700	0,70				
129	MAT	286 3K6815	Rúra prechodová HTR, DN 125/100 - 122 283 002	15,000	kus	2,720	40,80				
130	MAT	286 3K6817	Rúra prechodová HTR, DN 150/125 - 122 303 001	1,000	kus	2,810	2,81				
131	MAT	286 3K6862	Zátka hrdlová HTM, DN 50 - 121 153 003	6,000	kus	0,370	2,22				
132	MAT	286 3K6863	Zátka hrdlová HTM, DN 70 - 121 163 003	1,000	kus	0,520	0,52				
133	MAT	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	10,000	kus	0,720	7,20				
134	MAT	286 3K6923	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 100 - 121 273 004	7,000	kus	4,490	31,43				
135	MAT	286 3K6924	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 125 - 122 313 001	2,000	kus	10,030	20,06				
136	MAT	286 3K6943	Hlavica odvetrávacia HTOH, DN 100 - 120 033 001	4,000	kus	9,970	39,88				
137	MAT	286 5A0101	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x1000	11,000	kus	5,540	60,94				
138	MAT	286 5A0102	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x2000	4,000	kus	8,110	32,44				
139	MAT	286 5A0105	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 110x3,0x6000	1,000	kus	32,850	32,85				
140	MAT	286 5A0106	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x1000	1,000	kus	6,310	6,31				
141	MAT	286 5A0107	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x2000	2,000	kus	8,850	17,70				
142	MAT	286 5A0110	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x6000	6,000	kus	12,820	76,92				
143	MAT	286 5A0112	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x2000	3,000	kus	12,820	38,46				
144	MAT	286 5A0114	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x5000	1,000	kus	32,150	32,15				
145	MAT	286 5A0115	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000	1,000	kus	61,200	61,20				
146	MAT	286 5A0401	Redukcia kanalizačná PVC - DN125/110	1,000	kus	2,630	2,63				
147	MAT	286 5A0452	Presuvka kanalizačná PVC - 125	1,000	kus	2,300	2,30				
148	MAT	286 5A0453	Presuvka kanalizačná PVC - 160	3,000	kus	3,630	10,89				
149	MAT	286 5A0701	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-110/110	4,000	kus	3,200	12,80				
150	MAT	286 5A0702	Odbočka 45st.kanalizačná PVC- 25/110	5,000	kus	4,840	24,20				
151	MAT	286 5A0706	Odbočka 45st.kanalizačná PVC-160/160	1,000	kus	8,490	8,49				
152	MAT	286 5A1003	Koleno kanalizačné PVC - 110x45st.	7,000	kus	1,310	9,17				
153	MAT	286 5A1005	Koleno kanalizačné PVC - 110x87st	10,000	kus	1,620	16,20				
			Dodávka spolu:				1 609,23		0,00000		0,000
			725 - Zariaďovacie predmety								
154	721	72511-2100	Závesná záchod. misa , štandardná kvalita (ekvivalent GEBERIT)	11,000	súbor	64,090	704,99				
155	721	72511-2300	Závesná záchod. misa (ekvivalent - systém GEBERIT) pre ZŤP	4,000	súbor	127,090	508,36				
156	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	15,000	kus	18,970	284,55				
157	721	72512-2100	Pisoárové záchody z cituvitu štandardná kvalita	3,000	súbor	91,240	273,72				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
158	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	20,650	61,95				
159	721	72521-2111	Umývadlo z diturvitu MIO so zápach. uzáv. pre ZŤP	5,000	súbor	73,860	369,30				
160	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	12,000	súbor	53,230	638,76				
161	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	17,000	súbor	37,260	633,42				
162	721	72531-4370	Drez dvojitý nerez. štandardná kvalita	1,000	súbor	74,950	74,95				
163	721	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	1,000	súbor	170,920	170,92				
164	721	72533-0820	Výlevka diturvitová bez armatúr (ekvivalent-MIRA JIKA)	2,000	súbor	143,380	286,76				
165	721	72533-0912	Závesná výlevka diturvitová+závesný modul (ekvivalent-MIRA JIKA)	2,000	kus	128,170	256,34				
166	721	72533-9101	Montáž výleviek keramických	4,000	súbor	24,610	98,44				
167	721	72541-3322	Žľab nerezový pre 3 tlač. ventily dl.1250mm (ekvivalent SLUN SANELA)	2,000	súbor	673,460	1 346,92				
168	721	72581-0201	Ventil tlačný pre pisoár G 1/2, štandardná kvalita	3,000	súbor	30,410	91,23				
169	721	72581-0301	Ventil rohový T66- G 1/2 štandardná kvalita	34,000	kus	2,660	90,44				
170	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	34,000	súbor	6,920	235,28				
171	721	72582-0700	Batéria drezová jednopákové do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	30,410	30,41				
172	721	72582-1300	Tlačný ventil pre umývací žľab (ekvivalent PRESTO 504 S)	6,000	kus	67,350	404,10				
173	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopákové do 1 otvoru štandardná kvalita	17,000	kus	38,020	646,34				
174	721	72582-9201	Sprchová hlavica (ekvivalent EKOTECH- DRIAL 09 032)	7,000	kus	76,250	533,75				
175	721	72582-9801	Termoskopický ventil (ekvivalent EKOTECH typ rada 320-OEM-1")	2,000	súbor	2 172,460	4 344,92				
176	721	72583-9203	Výtokový ventil - DN15 s možnosť. napoj hadice	2,000	súbor	17,270	34,54				
177	721	72584-0200	Tlačný ventil sprchový (ekvivalent EKOTECH PRESTO 50 B)	7,000	súbor	38,020	266,14				
178	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	17,000	kus	7,460	126,82				
179	721	72586-9209	Montáž podlahových žľabov DN 50	7,000	kus	21,010	147,07				
180	721	72586-9214	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D50	1,000	kus	10,080	10,08				
181	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	9,000	kus	19,550	175,95				
182	721	72598-9101	Montáž dvierok 300/300 mm	9,000	kus	4,400	39,60				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:				12 886,05		0,00000		0,000
			Rozpočet celkom bez DPH:				40 492,74		82,30737		7,314

Odberateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Projektant: AG- PP, Teodora Tekela 6, Trnava
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 22.04.2021

Stavba : Centrum pomoci človeku Trnava - D5-Plynofikácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotk.	Spolu	Jednotk.	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV								
			1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-6121	Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc	12,000	m2	1,850	22,20				
2	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	10,200	m3	20,010	204,10				
3	MAT	286 1H0301	Hadica flexi (ekvivalent EUROGAS 1/2"Fx1/2"M)	1,000	kus	14,120	14,12				
4	MAT	341 000M708	Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm	20,000	m	0,960	19,20				
5	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	10,200	m3	1,110	11,32				
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie prílložné hl. do 2 m	32,000	m2	4,020	128,64				
7	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	32,000	m2	2,560	81,92				
8	MAT	283 2F0502	Fólia výstražná Žltá , šír.300, hr.0,075 mm - plyn	20,000	m	0,170	3,40				
9	MAT	286 139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	21,000	m	1,680	35,28				
10	MAT	286 3A0103	Objímka presuvná UB - D32	4,000	kus	3,900	15,60				
11	MAT	286 3A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90°- D32	2,000	kus	11,630	23,26				
12	MAT	286 3A3401	Prechodka PE/oc.USTRS 615 475 d/DN 32/25	2,000	kus	46,970	93,94				
13	MAT	422 3K0741	Ventil guľový DN20 - ART. 220	1,000	kus	124,930	124,93				
14	MAT	141 109860	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny 3,2 mm	1,000	m	4,940	4,94				
15	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	10,000	m3	3,710	37,10				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				**819,95**		**0,00000**		**0,000**
			5 - KOMUNIKÁCIE								
16	221	59621-1120	Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2	12,000	m2	14,180	170,16				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	124,80			**170,16**		**0,00000**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV								
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
			723 - Vnútorný plynovod								
17	721	72315-0304	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6	26,000	m	12,500	325,00				
18	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	1,000	m	14,820	14,82				
19	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	1,000	súbor	72,530	72,53				
20	721	72316-0335	Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4	1,000	súbor	16,370	16,37				
			723 - Vnútorný plynovod spolu:				**428,72**		**0,00000**		**0,000**
			PRÁCE A DODÁVKY M								
			M23 - 157 Montáž potrubia								
21	923	23023-0015	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	3,000	zvar	110,660	331,98				
22	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50	47,000	m	2,630	123,61				
23	923	23023-0088	Napustenie potrubia	47,000	m	1,120	52,64				
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				**508,23**		**0,00000**		**0,000**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotk.	Spolu	Jednotk.	Spolu
			272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody								
24	272	80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	20,000	m	0,530	10,60				
25	272	80211-0032	Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D32mm	4,000	kus	4,840	19,36				
26	272	80211-5032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	2,000	kus	5,320	10,64				
27	272	80213-9025	Montáž USTRS prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	2,000	kus	13,210	26,42				
28	272	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	20,000	kus	4,630	92,60				
29	272	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	20,000	m	0,540	10,80				
30	272	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	1,000	kus	27,160	27,16				
31	272	80383-0000	Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	1,000	byt	543,110	543,11				
32	272	80384-0010	Činnosť revízného technika	8,000	kus	54,310	434,48				
33	272	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	47,000	m	1,120	52,64				
			272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu:				**1 227,81**		**0,00000**		**0,000**
			Rozpočet celkom bez DPH:				**3 154,87**		**0,00000**		**0,000**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava
Objekt:
Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidiétezna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**HSV**				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**58 625,36**
	713	**Izolácie tepelné**				**2 835,55**
1	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	560,000	2,36	1 321,60
2	713482111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	560,000	2,36	1 321,60
3	PC22	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 10 al. ekv.	m	120,000	0,38	45,60
4	PC23	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 10 mm DN 15 al. ekv.	m	50,000	0,41	20,50
5	PC24	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 20 al. ekv.	m	25,000	0,68	17,00
6	PC25	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 15 mm DN 25 al. ekv.	m	15,000	0,77	11,55
7	PC26	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 32 al. ekv.	m	25,000	1,64	41,00
8	PC27	Tepelná izolácia potrubia ACOTTUBE hr. 20 mm DN 40 al. ekv.	m	30,000	1,89	56,70
	S1	**SOLAR**				**4 161,70**
9	s01	LOGASOL al. ekv.	ks	2,000	832,05	1 664,10
10	s02	Základná sada pre montáž na streche FKA5	ks	1,000	105,26	105,26
11	s03	Rozširovacia sada pre montáž na streche FKA6	ks	1,000	88,15	88,15
12	s04	Záves na strechu FKA3	ks	2,000	110,53	221,06
13	s05	Pripoj. sada SKN4.0 na strechu	ks	1,000	152,94	152,94
14	s06	Odvzdušňovacia sada ELT5	ks	1,000	149,98	149,98
15	s07	Solar. stanica LOGASOL KS0110 s modulom SM100/2 al. ekv.	kpl	1,000	1 271,70	1 271,70
16	s09	Exp. nádoba Lofafix MAG SOLAR 35 l al. ekv.	ks	1,000	100,99	100,99
17	so8	Ručné čerpadlo + montážny materiál	ks	1,000	407,52	407,52
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**4 205,39**
18	bd 02	Regulátor Logamatic RC 310 SO SNíMAčOM al. ekv.	ks	1,000	218,33	218,33
19	bd 03	Logamatic RC200 al. ekv.	ks	1,000	105,64	105,64
20	bd01	Pripojovacie potrubie ku kotlu HKA GB 192 al. ekv.	kpl	1,000	118,28	118,28
21	PC0	Plynový kotol BUDERUS typ GB 192 -35i al. ekv.	súbor	1,000	2 622,43	2 622,43
22	PC1	Montáž kotla BUDERUS typ GB 192 - 35i al. ekv.	ks	1,000	868,98	868,98
23	PC2	Komínová zostava DN 80/125	súbor	1,000	110,87	110,87
24	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	29,624	5,43	160,86
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**4 742,44**
25	732331516	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l al. ekv.	súbor	1,000	163,48	163,48
26	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv.+ pripoj. sada	kpl	1,000	1 450,20	1 450,20
27	C01	Montáž ohrievača TUV	súbor	1,000	93,47	93,47
28	PC4	úpravňa vody ERAL 30 al. ekv.	súbor	1,000	934,16	934,16
29	PC05	Pripoj. skuina DNA HS25/6 bez zmiešavača	ks	1,000	391,88	391,88
30	C2	Kombi rozdeľovač DNA HKV 3/32/32	ks	1,000	295,45	295,45
31	bd - 1	Čerpadlá teplovodné montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	súbor	1,000	890,71	890,71
32	s08	Bojler Logalux SM 400/5E al. ekv. + pripoj. sada	kpl	1,000	521,39	521,39
33	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	68,04	1,70

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava
Objekt:
Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidiétezna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**6 192,23**
34	733111103	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	220,000	9,35	2 057,00
35	733111104	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	80,000	10,91	872,80
36	733111105	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akost 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	100,000	13,22	1 322,00
37	733111106	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	20,000	16,25	325,00
38	733111107	Časť A 03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, STN 42 0250 bežných, STN 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 40	m	70,000	18,84	1 318,80
39	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	490,000	0,49	240,10
40	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	37,192	1,52	56,53
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**2 861,10**
41	734241215	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 1	ks	2,000	13,08	26,16
42	734241216	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4	ks	1,000	17,64	17,64
43	PC9	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	11,74	23,48
44	PC09	Guľový kohút DN 32	ks	1,000	18,28	18,28
45	734251117	Ventily poistné - závitové nízkozdvižné pružinové P 10-137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 6/4	ks	1,000	183,90	183,90
46	*551270011200*	*Odkalovač Flamco Clean 1 1/4" F, FLAMCO al. ekv.*	*ks*	*15,000*	*146,62*	2 199,30
47	734291114	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 3/4	ks	2,000	8,31	16,62
48	734295114	Zmiešavacie armatúry trojcestné "MIX AP" DN 40	ks	1,000	101,56	101,56
49	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdrom priame typ 160 prev."A"	ks	3,000	20,28	60,84
50	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 rozsah 0-10 MPa, nízkotlakové č. 03313 priem. 160	ks	3,000	45,62	136,86
51	734494121	Návarky s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	6,88	41,28
52	734499211	Návarky s rúrkovým závitom montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	6,000	4,54	27,24
53	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,400	0,27	7,94
	PDL1	**Podlahové vykurovanie**				**30 122,36**
54	Pdl 01	Rúrka Gabomax 15x1,5 al. ekv.	m	2 060,000	7,55	15 553,00
55	Pdl 02	Systémová platňa Gabotherm 1*2*3 čierna al. ekv.	m2	415,000	13,58	5 635,70
56	Pdl 03	Rozdeľovač GTF-VSS - 8 OKRUHOV al. ekv.	ks	1,000	234,63	234,63
57	Pdl 04	Rozdeľovač GTF-VSS -10 okruhov al. ekv.	ks	3,000	280,25	840,75
58	Pdl 05	Skrinka rozdeľovača GT-VK 10	ks	1,000	117,42	117,42
59	Pdl 06	Skrinka rozdeľovača GT-VK 12	ks	3,000	160,22	480,66
60	Pdl 07	Ohranná rúrka GT-SR 25	ks	110,000	56,70	6 237,00
61	Pdl 08	Dilatačný pás GTF-DFS 100	m	50,000	6,52	326,00
62	Pdl 09	Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS	m	450,000	1,09	490,50
63	Pdl 10	Prísada do poteru Gabolith GTF-EZ 5 al. ekv.	kg	65,000	3,18	206,70
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**2 245,29**
64	PC10	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/500 al. ekv.	ks	2,000	45,02	90,04
65	PC01	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/800 al. ekv.	ks	2,000	59,83	119,66
66	PC11	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1000 al. ekv.	ks	2,000	69,71	139,42

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Charita Trnava
Objekt:
Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
67	PC011	Panelový radiátor KORAD typ 11K-500/1300 al. ekv.	ks	3,000	84,52	253,56
68	PC15	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1400 al. ekv.	ks	1,000	89,45	89,45
69	PC19	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/1700 al. ekv.	ks	2,000	109,21	218,42
70	PC20	Panelový radiátor KORAD typ 11K - 500/2000 al. ekv.	ks	3,000	119,07	357,21
71	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice jednoradových	kus	15,000	4,84	72,60
72	735159514	Vykurovecie telesá panelové montáž vykurovacích telies panelových VSŽ Košice typ PJ 4 výšky do 960 mm a prac. pretlaku 0,8 MPa s odvzdušnením stavebnej dĺžky do 2040 mm	súbor	15,000	58,87	883,05
73	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,575	1,74	21,88
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 259,30**
74	783424340	syntetické na vzduchu schnúce nátery kovového potrubia a armatúr potrubie do 50 mm dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m	490,000	2,57	1 259,30
		Rozpočet celkom bez DPH				**58 625,36**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Profesia: Elektro

Číslo položky	Názov	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkom
1	svietidlo "B"; viď. LEGENDA	ks	31,00	35,23	1 092,13
2	svietidlo "C";	ks	5,00	44,32	221,60
3	svietidlo "D";	ks	9,00	120,30	1 082,70
4	svietidlo "E";	ks	8,00	66,64	533,12
5	svietidlo "F";	ks	35,00	106,56	3 729,60
6	svietidlo "G";	ks	8,00	115,90	927,20
7	svietidlo "H";	ks	9,00	67,24	605,16
8	svietidlo "J";	ks	5,00	352,59	1 762,95
9	svietidlo "K";	ks	9,00	53,77	483,93
10	svietidlo "N";	ks	37,00	88,09	3 259,33
11	svietidlo "P";	ks	8,00	45,08	360,64
12	svietidlo "U";	ks	2,00	50,51	101,02
13	svietidlo "V";	ks	5,00	35,30	176,50
	NIKO PR20 kompletné al. ekv.				
14	07-011 spínač jednopólový	ks	33,00	6,03	198,99
15	07-015 spínač sériový	ks	7,00	7,11	49,77
16	07-016 spínač striedavý	ks	36,00	6,63	238,68
17	07-017 spínač krížový	ks	11,00	8,67	95,37
	NIKO PR20 kompletné al. ekv.				
18	08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm	ks	141,00	10,32	1 455,12
	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67				
19	IEG1653 16A,400V,3p+N+z	ks	3,00	10,87	32,61
20	KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	234,00	3,12	730,08
21	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	200,00	8,96	1 792,00
22	žaluiziový spínač	ks	6,00	20,10	120,60
23	tlačitko Central stop; napr.Schneider xb5as8445 al. ekv., viď. výkr.č.2, + skrinka 180x130x96 - NSYSBS18139KTH + montážny plech 180x130, NSYAMPM1612SB	ks	1,00	40,19	40,19
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
24	CYKY 2x1.5 mm2, pevne	m	250,00	3,33	832,50
25	CYKY 3x1.5 mm2, pevne	m	1 980,00	3,47	6 870,60
25	CYKY 5x1.5 mm2, pevne	m	410,00	3,85	1 578,50
26	CYKY 3x2.5 mm2, pevne	m	1 320,00	3,82	5 042,40
26	CYKY 5x4 mm2, pevne	m	320,00	5,41	1 731,20
27	CYKY 5x6 mm2, pevne	m	60,00	6,38	382,80
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
28	CYKY-O 5x10 , pevne	m	10,00	6,51	65,10
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
29	CYKY-J 4x25 , pevne	m	10,00	12,39	123,90
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV				
30	AYKY 4x35 mm2, pevne	m	15,00	4,36	65,40
31	SYKY 2x2x0,4	m	75,00	0,99	74,25
	TRUBKA				
32	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	50,00	2,17	108,50
33	FXKVR75 Trubka FXKVR 75,PE,-40-, 100-C	m	20,00	3,36	67,20

	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
34	CY 6 mm2,, pevne	m	80,00	1,91	152,80
35	sporáková prípojka	ks	2,00	22,05	44,10
	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ, OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
36	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	316,00	3,96	1 251,36
37	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	60,00	4,45	267,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				
38	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	182,00	3,13	569,66
	Spojovací svorka				
39	SS	ks	96,00	2,28	218,88
	Připojovací svorka				
40	SO okapových žlabů - velká	ks	17,00	3,50	59,50
	Svorka				
41	SZ zkušební	ks	9,00	3,82	34,38
42	SK křížová	ks	2,00	3,33	6,66
43	SR03 zemnící pásek - drát	ks	14,00	3,44	48,16
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
44	SJ 1 k jímací tyči,D=20	ks	3,00	4,04	12,12
45	SJ 2 k zemnící tyči,D=28	ks	4,00	4,31	17,24
	Podpěra pod taškovou krytinu-prov.Cu				
46	PV11	ks	75,00	2,11	158,25
	Podpěra vedení - prov.Cu				
47	PV15 na hřebenáče - univerzální	ks	65,00	1,77	115,05
48	PV31 na světlík	ks	28,00	1,63	45,64
	PODPĚRA VEDENÍ				
49	PV22ap pod střešní krytinu, L 290mm	ks	43,00	1,85	79,55
	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				
50	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,00	33,93	67,86
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				
51	DJD do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	4,00	2,89	11,56
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE				
52	DJ4D d-20mm, na krov	ks	2,00	13,74	27,48
53	DJ4H d-20mm, na krov	ks	2,00	21,28	42,56
	OCHRANNÁ STŘÍŠKA				
54	OSD d-20mm,dolní	ks	2,00	4,28	8,56
	ZEMNIČE				
55	ZT 2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm	ks	2,00	31,11	62,22
56	PAS Ekvipotenciální přípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm	ks	1,00	32,50	32,50
57	SZ skuš.svorka 5700 DIN (OBO)	ks	2,00	4,04	8,08
58	krabica pre SZ; KUZ-VI (Kopos)	ks	9,00	31,73	285,57
59	zberná tyč 101 VL2500	ks	2,00	31,25	62,50
60	podstavec F-FIX-16	ks	4,00	41,03	164,12
61	betón.podstavec F-FIX-S10	ks	4,00	25,55	102,20
62	rozvádzač RE	ks	1,00	242,23	242,23
63	rozvádzač RH1	ks	1,00	1 353,44	1 353,44
64	rozvádzač RH1.1	ks	1,00	1 289,35	1 289,35
65	rozvádzač RH1.2	ks	1,00	763,62	763,62
66	rozvádzač RH2	ks	1,00	1 109,04	1 109,04
67	rozvádzač RH2.1	ks	1,00	1 000,42	1 000,42
68	rozvádzač RH2.2	ks	1,00	785,34	785,34
69	rozvádzač RH2.3	ks	1,00	733,20	733,20

DAG SLOVAKIA a.s.

	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti				
70	do 50 kg	ks	8,00	27,94	223,52
71	úprava skrine SR2	ks	1,00	128,83	128,83
72	časovýá spínač SMR-T	ks	11,00	26,12	287,32
73	el.sušíč bazénový	ks	2,00	553,16	1 106,32
74	stožiar STO 76/50/3P	ks	1,00	262,22	262,22
75	výložník V2T-05-60	ks	1,00	125,68	125,68
76	základový rošt pre stožiar ZR-1-5	ks	1,00	61,14	61,14
77	pripoj.rozvodnica EKM 2050SK-3D1U	ks	1,00	53,09	53,09
	Montáž elektovýzbroje stožárů				
78	3 okruhy	ks	1,00	18,07	18,07
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti				
79	do 35 kg	ks	1,00	36,13	36,13
	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních				
80	do 12 m	ks	1,00	71,25	71,25
81	prepäť.ochrana pre LED svietidlá	ks	2,00	55,94	111,88
	JAMA PRE STOŽIARIEVER.OSVETLENIA V OBJEME DO 2 m3				
82	Zemina třídy 3,strojně	m3	0,36	17,55	6,32
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				
83	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,36	96,67	34,80
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
84	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,00	6,40	134,40
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
85	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	21,00	2,66	55,86
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
86	Do šířky 20cm	m	21,00	0,70	14,70
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
87	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	21,00	6,40	134,40
	ÚPRAVA POVRCHU				
88	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	37,80	1,98	74,84
89	videosada domáceho telefónu	ks	1,00	955,88	955,88
	ĎALŠIE NÁKLADY				
90	Podružný materiál	sada	1,00	162,93	162,93
	Elektromontáže celkom				**51 323,42**
91	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	ks	1,00		3 079,41
	Rozpočet celkom bez DPH				**54 402,83**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Profesia: Vzduchotechnika

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00
	Zariadenie.č.1 – Vetranie hygienických zariadení				
1	Potrubný ventilátor TT PRO 200T	ks	2	153,530	307,06
2	Rýchlospojka kruhová pr. 200	ks	4	5,330	21,32
3	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1	96,360	96,36
4	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2	4,510	9,02
5	Potrubný ventilátor QMF100T	ks	8	95,190	761,52
6	Rýchlospojka kruhová pr. 100	ks	16	4,060	64,96
7	Potrubný ventilátor QX100T	ks	3	82,510	247,53
8	Spätná klapka kruhová DAOS 200	ks	2	9,140	18,28
9	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	1	5,210	5,21
10	Spätná klapka kruhová DAOS 100	ks	8	4,820	38,56
11	Tlmič hluku kruhový pr.160 dĺžka 900 RAL 9010	ks	2	63,470	126,94
12	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	12	7,070	84,84
13	Tanierový ventil kovový odvodný KW 100	ks	15	3,800	57,00
14	Stenová mriežka NOVA-L1-2-500×300-lamely 2-17 RAL9010 - UR	ks	2	58,790	117,58
15	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	2	12,850	25,70
16	Protidažďová mriežka kruhová USAV 160	ks	1	8,880	8,88
17	Vyfukový kus so sitom pr.200	ks	3	9,360	28,08
18	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 200	kpl	3	37,880	113,64
19	Vyfukový kus so sitom pr.100	ks	1	6,090	6,09
20	Zaizolovaný strešný prestup pre VZT potrubie pr. 100	kpl	1	17,760	17,76
21	Spiro potrubie pr.200 tv.40%	bm	20	11,740	234,80
22	Spiro potrubie pr.160 tv.60%	bm	20	10,430	208,60
23	Spiro potrubie pr.125 tv.25%	bm	17	6,810	115,77
24	Spiro potrubie pr.100 tv.40%	bm	48	5,400	259,20
25	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	34	21,100	717,40
26	Ohybné hliníkové potrubie pr.100 neizolované	bm	5	1,760	8,80
27	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.1 tv.100%	m2	1	45,620	45,62
28	samolepiaca tepelná izolácia s hliníkovou fóliou hr. 15 mm do interiéru	m2	4	13,360	53,44
29	samolepiaca tepelná izolácia K - FLEX AL CLAD ST 19 mm do exteriéru	m2	5	26,610	133,05
	Zariadenie.č.2 – Chladenie miestností sociálneho poradenstva na 2.NP				
30	Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi electric MXZ-2D53VA al. ekv.	ks	2	1 689,210	3 378,42
	Qch=5,3kW, P=1,54kW, U=230V, I=7,6A, Imax=12,2A				
31	Vnútorná nástenná chladiaca jednotka MSZ-SF35VE al. ekv. + infraovládač	ks	4	417,610	1 670,44
32	Cu potrubie 6/10mm izolované + komunikačný kábel	bm	50	15,870	793,50
33	betónové kocky s gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku	kpl	2	9,460	18,92
	Zariadenie.č.3 – Odvod vzduchu z kuchyniek				
34	Potrubný ventilátor QMF125T	ks	1	96,360	96,36
35	Rýchlospojka kruhová pr. 125	ks	2	4,510	9,02
36	Spätná klapka kruhová DAOS 125	ks	3	5,210	15,63
37	Tlmič hluku kruhový - pr.125 dĺžka 600 RAL 9010	ks	1	50,290	50,29
38	Tanierový ventil kovový odvodný KW 160	ks	2	7,070	14,14
39	Protidažďová mriežka kruhová USAV 200	ks	3	12,850	38,55
40	Spiro potrubie pr.200 tv.100%	bm	2	12,390	24,78
41	Spiro potrubie pr.160 tv.100%	bm	2	11,740	23,48
42	Spiro potrubie pr.125 tv.35%	bm	3	6,970	20,91
43	Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. RAL 9010 biela	m2	2	21,100	42,20
	Vzduchotechnika celkom				**10 129,65**
44	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1	1 266,410	1 266,41
45	Uvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do prevádzky	kpl	1	446,970	446,97
46	Zaregulovanie systému vzduchotechiky	kpl	1	670,450	670,45
	Rozpočet celkom bez DPH				**12 513,48**

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita
Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.
Zabudované zariadenia

Por.č.	Položka vo výkrese	Popis položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6,00	7,00
		1.06 Miestnosť prvého kontaktu				
1	1061	Pult informátora, pult s pracovnou doskou 1600/800, s nadstavenou policou 250/1600, v podnoží 4 zásuvky, povrchová úprava bledošedé lamino.	kus	1	1 629,46	1 629,46
		1.12 Výdaj stravy, 1.24 Raňajková miestnosť				
2	010	Výdajný ohrevný pult rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v), kapacita: 3x GN 1/1, delená zváraná vaňa, príkon: 2,5 kW / 230 V	kus	1	729,95	729,95
3	101	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	3	81,47	244,41
4	102	Dráha na tácky š.400mm -trubky nerez fi 30mm	bm	2,2	81,47	179,23
		1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy				
5	030	Umývací drez nerezový s posuvnými dverami USN-1PD, rozmer vane 800x500x250, odpad vlavo, otvor pre bateriu vľavo od osi vane, rozmer:1000x630x850, zadný lem 40 mm, oblý plát z predu.	kus	2	671,29	1 342,58
6		Batéria AP3	kus	2	38,02	76,04
7		Sifón jednoduchý T733, DN50/40 nerez mriežka	kus	2	7,60	15,20
8	020	Výlevka kombinovaná s nohami celonerezové prevedenie, horné umývadlo, dolný drez 40x40x20cm, závesná verzia, batéria na teplú/studenú vodu, odnímateľný nerez, rošt, prípojka 1 1/2, rozmer:500x600x850-900	kus	2	310,66	621,32
9	040	Umývačka riadu skla s odp. čerpadlom - rozmer: 575x605x820 mm (šxhxv)	kus	2	1 281,75	2 563,50
10	050	Vstavaná sklokeramická doska, 4 varné zóny, senzorové ovládanie, po obvode nerezová lišta	kus	2	271,56	543,12
11	060	Mikrovlnná rúra, objem 25l, zabudovaná v hornej skrinke	kus	2	162,93	325,86
12	201	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.4000mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	1 629,34	1 629,34
13	202	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dĺ.2700/2000 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami + 1skrinka kútová dvierková	kus	1	2 172,46	2 172,46
14	203	Pracovná doska do kúta lamino š.600, dĺ.2900/900 mm, na dolných skrinkách 5ks š.600 s tromi zásuvkami a skrinka kútová dvierková	kus	1	1 629,34	1 629,34
15	204	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.4600 mm, na dolných skrinkách 6ks š.600 s tromi zásuvkami	kus	1	2 009,52	2 009,52
16	301	Horné skrinky policové š.600, 3ks, v jednej zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.31 Kuchynka				
17	205	Pracovná doska lamino š.600, dĺ.2370mm, na dolných skrinkách zásuvkových, zabudovaný drez a chladnička	kus	1	1 086,23	1 086,23
18	302	Horné skrinky policové š.600, 2ks, š.400 1ks, v jednej skrinke zabudovaná mikrovlnka 25l	kus	1	434,49	434,49
		1.34 Sklad				
19	134	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,35/2,8/0,6m	kus	1	1 499,00	1 499,00
		2.02 Čakáreň				
20		Stoličky kotvené ku stene, sedacia a chrbtová časť plastová	kus	6	217,25	1 303,50
		2.16 Archív a sklad sociálnej práce				
21	216	Vstavaná skriňa s plnými posuvnými dverami, vybavená policami s variabilým rozostupom š/v/hl 4,5/2,4/0,6m	kus	1	1 504,43	1 504,43
		Miestnosti WC a umyvárky				
22		Elektrický sušič na vlasy bazénový 2450W	kus	2	380,18	760,36
23		Dávkovač tekutého mydla, leštená nehrdzavejúca oceľ	kus	15	43,45	651,75
		Rozpočet celkom bez DPH				**23 385,58**

Rozpočet

Názov zakázky: *číslo z CRZ:*

Centrum pomoci človeku TRNAVA

Zhotoviteľ : DAG SLOVAKIA, a. s.

Celková výmera plôch zelene	109,52 m2
Počet stromov	6 ks
Počet krov	115 ks
Počet trvaliek a tráv	158 ks
Výmera mulčovaná kôrou	61,5 m2
Výmera mulčovaná štrkom	48,02 m2

1. Sadové úpravy

P.č.	Č. položky	Druh vykonanej práce	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
1	18340-2111	Rozrušenie pôdy rotavátorom	m2	109,52	0,770	84,33
2	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 150 mm	m2	109,52	1,440	157,71
3	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 2x	m2	219,04	0,170	37,24
4	indiv.kalkulácia	Vytýčenie záhonov a rozloženie rastlín	kompl.	1	434,490	434,49
5	18310-1215	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,125 do 0,4 m3	ks	6	14,090	84,54
6	18310-1213	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,02 do 0,05m3	ks	115	2,400	276,00
7	18310-1212	Hĺbenie jám pre výsadbu s 50% výmenou pôdy od 0,01 do 0,02m3	ks	158	0,950	150,10
8	18410-2115	Výsadba dreviny s balom od 500 do 600mm	ks	6	18,380	110.28
9	18410-2112	Výsadba dreviny s balom od 200 do 300mm	ks	115	3,220	370,30
10	18410-2111	Výsadba dreviny s balom od 100 do 200mm	ks	158	1,890	298,62
12	18420-2111	Zakotvenie drevín troma kolmi do 2 m	ks	6	8,340	50,04
13	18490-1111	Osadenie kolov k drevine do 2m	ks	18	0,990	17,82
14	18492-1111	Položenie mulčovacej textílie	m2	109,52	1,900	208,09
15	18492-1210	Mulčovanie záhonov štrkom do 50 mm	m2	48,02	4,630	222,33
16	18492-1116	Položenie mulčovacej kôry	m2	61,5	1,120	68,88
17	indiv.kalkulácia	Osadenie drenážnej hadice ku stromom	bm	18	3,510	63,18
		Sadové úpravy spolu:				**2 633,95**

2. Materiál

P.č.		Rastlinný materiál	MJ	Množstvo	Jednot. cena v EUR	Cena spolu v EUR
18	30/40cm	Prunus laurocerasus´Otto Luyken´	ks	43	7,280	313,04
19	2 clt.	Juniperus horiz.´Wiltonii	ks	8	7,510	60,08
20	110/120 bal.	Taxus baccata´Fastigiata Robusta´	ks	1	9,490	9,49
21	14cm kont.,15/20cm	Penisetum alopecuroides´Little Bunny´	ks	5	7,280	36,40
22	30/40cm	Taxus x media´Hicksii´	ks	21	8,150	171,15
23	1 clt.	Miscanthus sinensis ´Adagio´	ks	3	6,600	19,80
24	13cm kont.	Lavandula angustifolia´Dwarf Blue´	ks	36	5,430	195,48
25	2 clt.	Chamaecyparis pisifera´Nana´	ks	11	9,230	101,53
26	K9	Stipa tenuissima	ks	38	2,170	82,46
27	14cm kont.	Ophiopogon planiscapus ´Niger´	ks	10	5,000	50,00
28	3 clt.,20/30cm	Rosa hybrida´Ballerina´	ks	31	8,360	259,16
29	1 clt.	Vinca minor´Alba´	ks	18	3,480	62,64
30	K9	Pachysandra term.´Green Carpet´	ks	48	4,340	208,32
31	12/14bal.	Acer platanoides´Globosum´	ks	6	130,350	782,10
		Medzisúčet :				**2 351,65**
P.č.		**Ostatný materiál**	**MJ**	**Množstvo**	**Jednot. cena v EUR**	**Cena spolu v EUR**
32		Štrk, frakcia 8/16	m3	4,8	34,210	164,21
33		Záhradnícky substrát 75l (pri 50% výmene pôdy v jamách)	bal	47	5,430	255,21
34		Mulčovacia kôra 70l	bal	41	4,560	186,96
35		Netkaná textília / do celej výsadby / 10% rezerva	m2	120,5	0,370	44,59
36		Závlahová plastová drenážna rúra DN 80 (ku stromom)	m	18	2,720	48,96
37		Koncová klapka na drenážnu rúru 72 - 100 s hliníkovým krytom	ks	6	48,010	288,06
38		Polky ku stromom	ks	6	1,960	11,76
39		Koly ku stromom, vrátane úväzkov	ks	18	4,130	74,34
		Medzisúčet :				**1 074,09**
		Materiál spolu:				**3 425,74**

Rozpočet celkom bez DPH	**6 059,69**

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	548
2	**Prebratie staveniska**	1
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	431
4	**ASR**	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	186
46	**ASR**	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	67
58	**ASR**	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	5
62	**Likvidácia staveniska**	3
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	1
64	**Finančný plán**	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

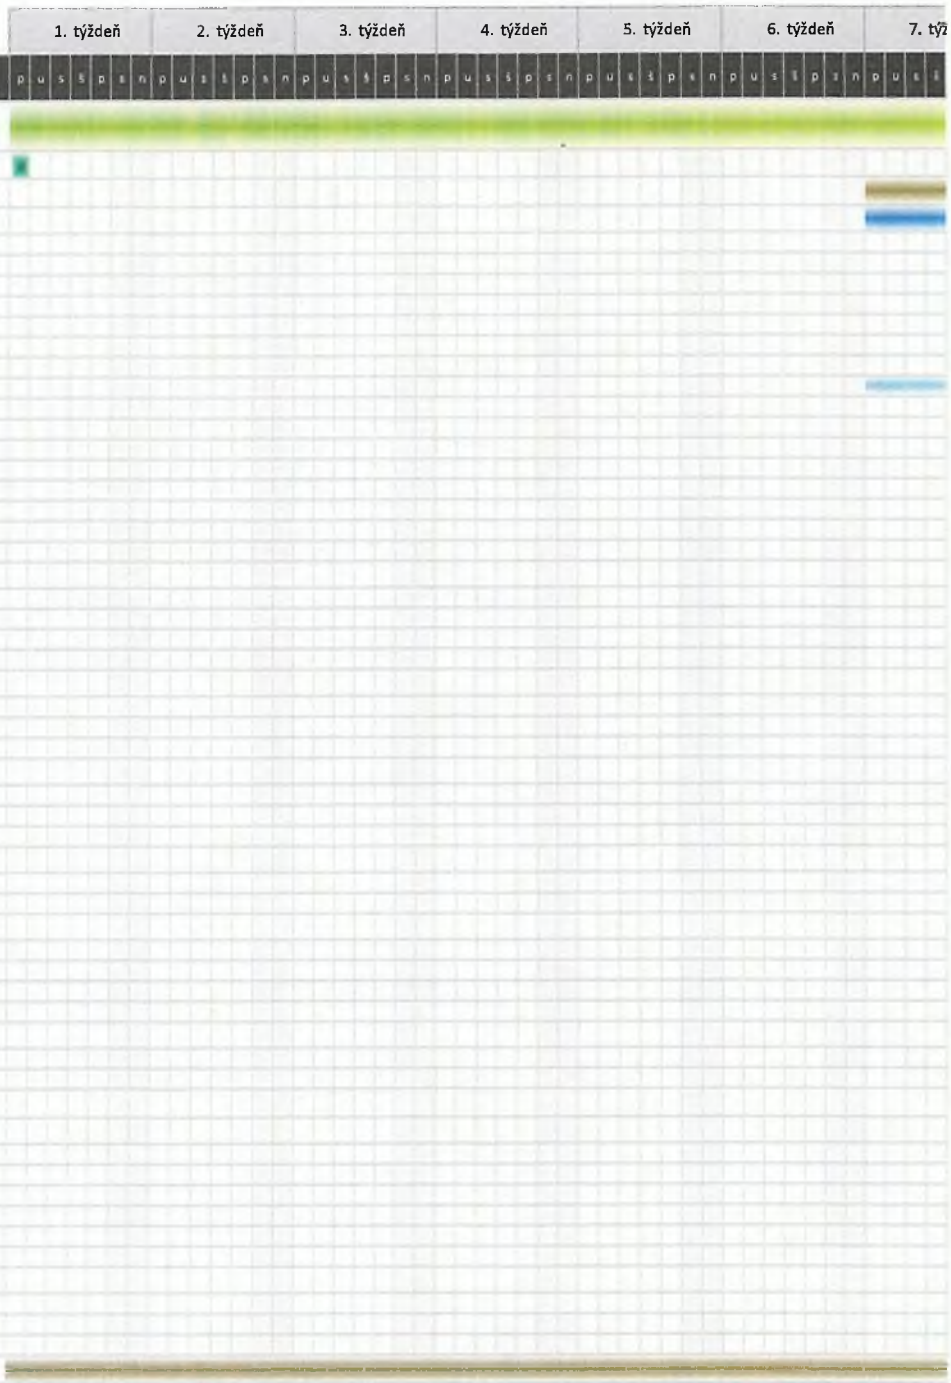

DAG SLOVAKIA a.s. Hlavná 9, Trnava

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	**548**
2	**Prebratie staveniska**	**1**
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	**431**
4	**ASR**	**389**
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	**368**
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	**186**
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	**214**
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	**207**
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	**214**
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	**53**
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	**186**
46	**ASR**	**186**
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	**32**
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	**67**
58	**ASR**	**67**
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	**5**
62	**Likvidácia staveniska**	**3**
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	**1**
64	**Finančný plán**	**3**
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava	548
2	Prebratie staveniska	1
3	SO 01 Prístavba pavilónu	431
4	ASR	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	ZTI	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	Plyn	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	UK	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	VZT	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	ELI	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	Zabudované zariadenia	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	SO 02 Spevnené plochy a oplotenie	186
46	ASR	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	Sadové úpravy	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov	67
58	ASR	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	Funkčné skúšky	5
62	Likvidácia staveniska	3
63	Odovzdanie stavby a ukončenie prác	1
64	Finančný plán	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

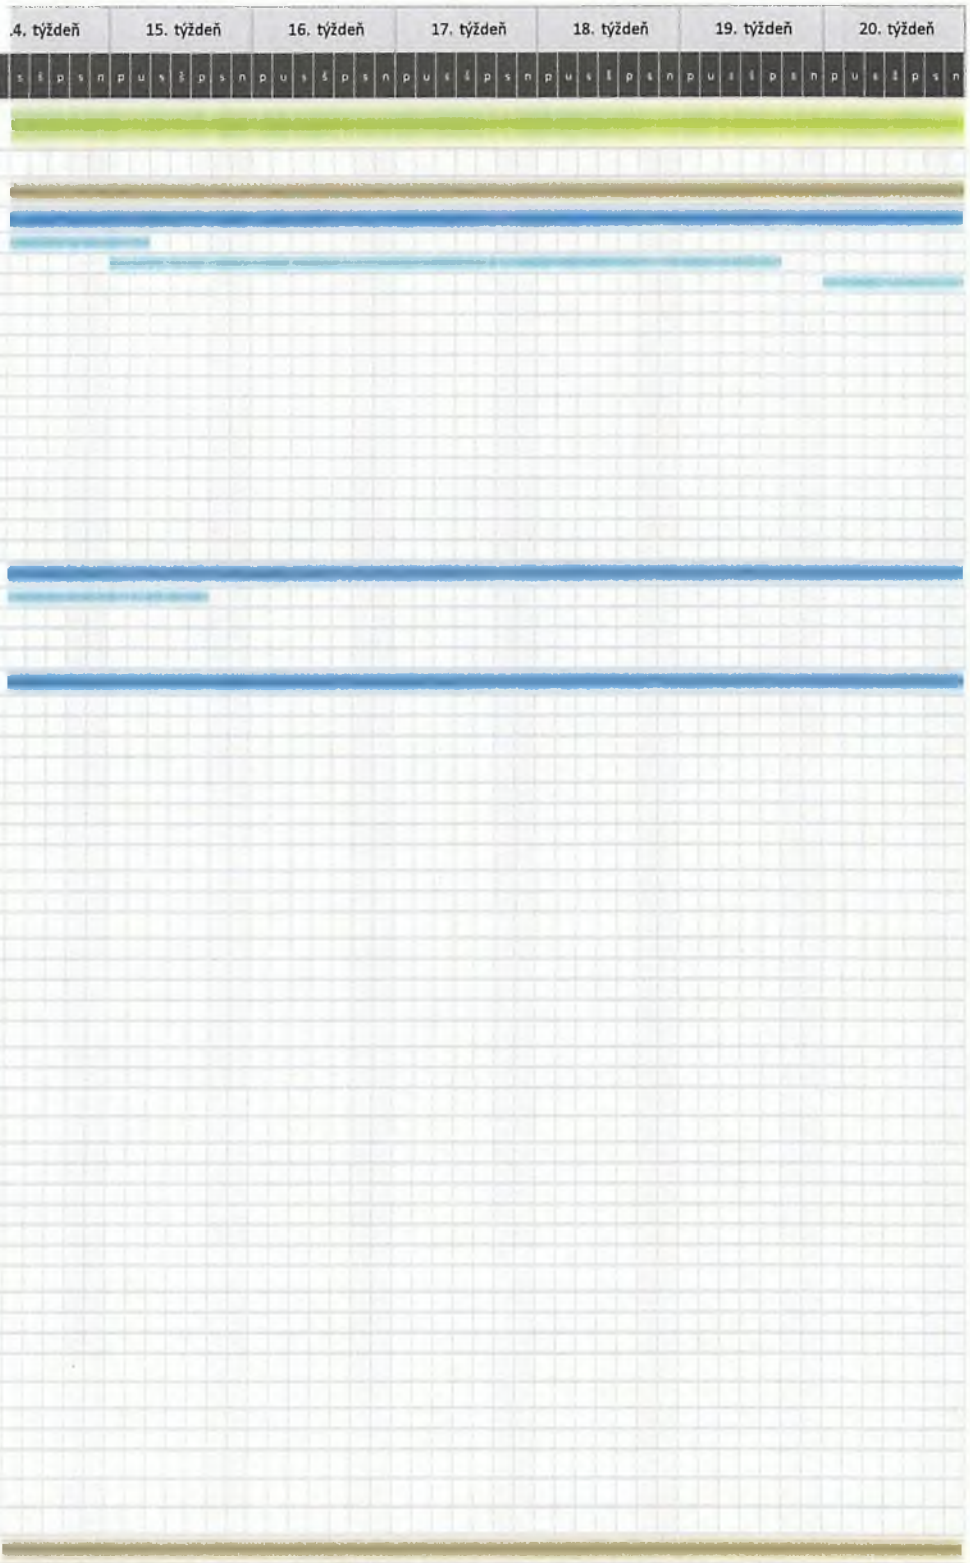

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	**548**
2	**Prebratie staveniska**	**1**
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	**431**
4	**ASR**	**389**
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	**368**
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	**186**
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	**214**
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	**207**
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	**214**
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	**53**
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	**186**
46	**ASR**	**186**
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	**32**
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	**67**
58	**ASR**	**67**
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	**5**
62	**Likvidácia staveniska**	**3**
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	**1**
64	**Finančný plán**	**3**
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	548
2	**Prebratie staveniska**	1
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	431
4	**ASR**	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	186
46	**ASR**	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	67
58	**ASR**	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	5
62	**Likvidácia staveniska**	3
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	1
64	**Finančný plán**	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

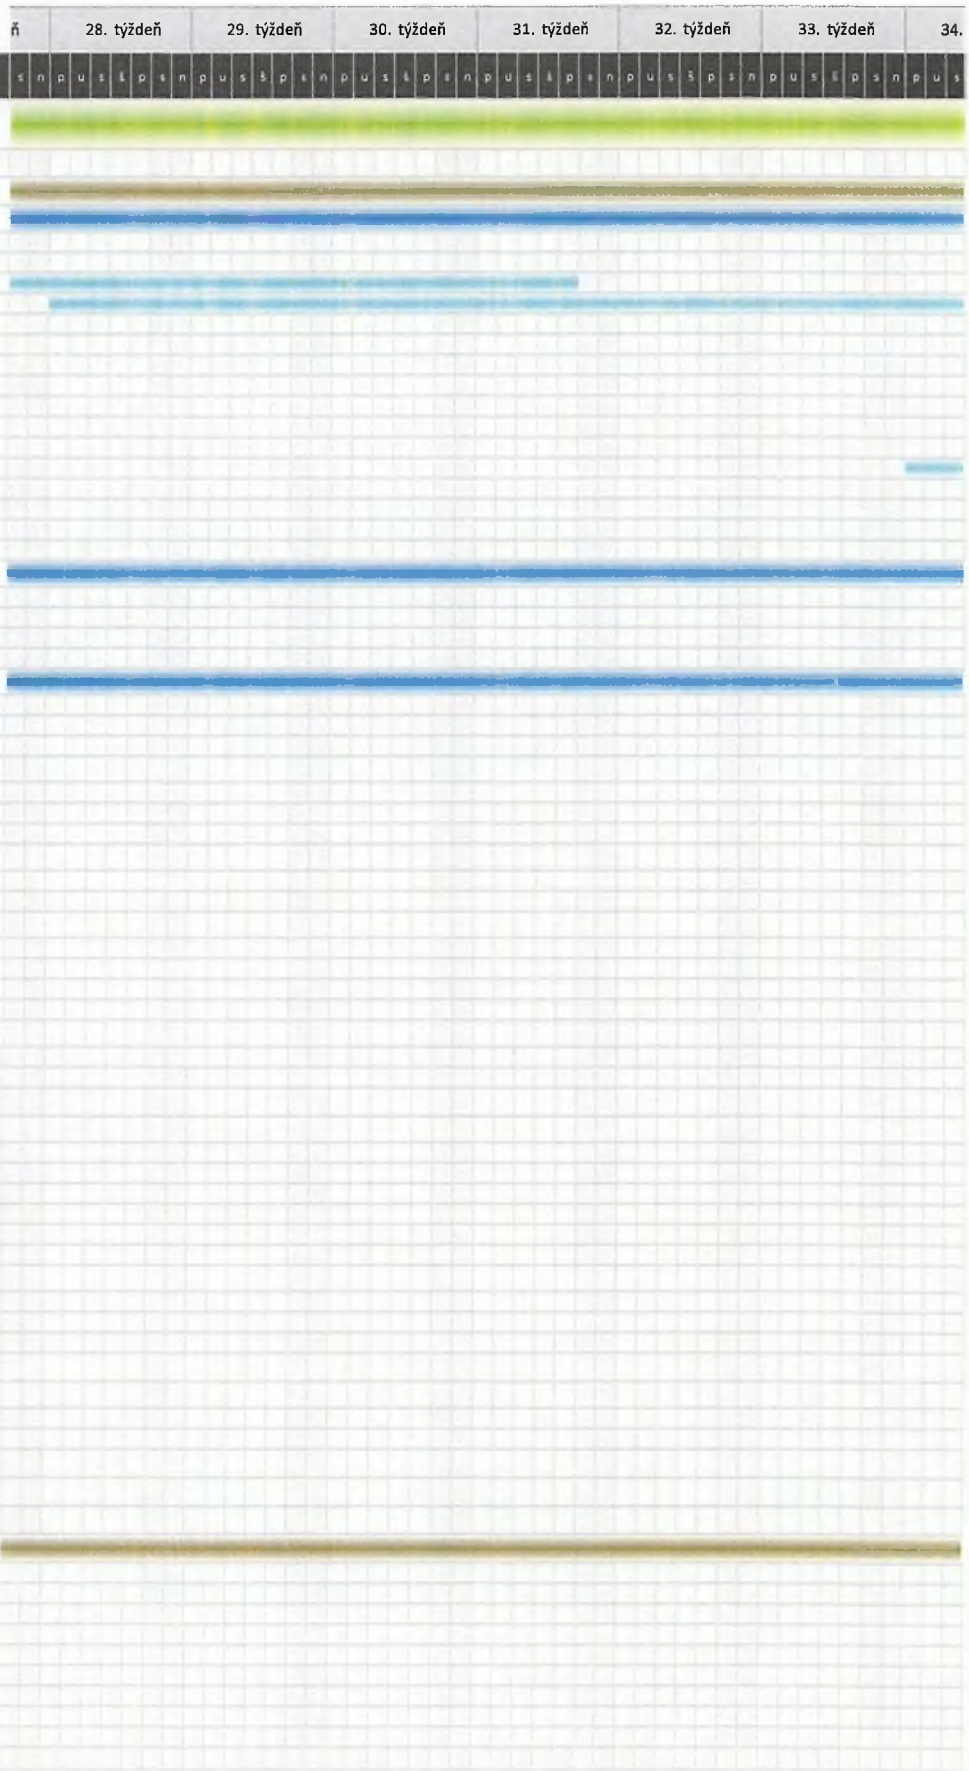

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava	548
2	Prebratie staveniska	1
3	SO 01 Prístavba pavilónu	431
4	ASR	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	ZTI	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	Plyn	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	UK	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	VZT	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	ELI	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	Zabudované zariadenia	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	SO 02 Spevnené plochy a oplotenie	186
46	ASR	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	Sadové úpravy	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov	67
58	ASR	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	Funkčné skúšky	5
62	Likvidácia staveniska	3
63	Odovzdanie stavby a ukončenie prác	1
64	Finančný plán	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	**548**
2	**Prebratie staveniska**	**1**
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	**431**
4	**ASR**	**389**
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	**368**
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	**186**
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	**214**
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	**207**
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	**214**
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	**53**
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	**186**
46	**ASR**	**186**
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	**32**
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	**67**
58	**ASR**	**67**
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	**5**
62	**Likvidácia staveniska**	**3**
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	**1**
64	**Finančný plán**	**3**
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	548
2	**Prebratie staveniska**	1
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	431
4	**ASR**	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	186
46	**ASR**	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	67
58	**ASR**	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	5
62	**Likvidácia staveniska**	3
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	1
64	**Finančný plán**	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

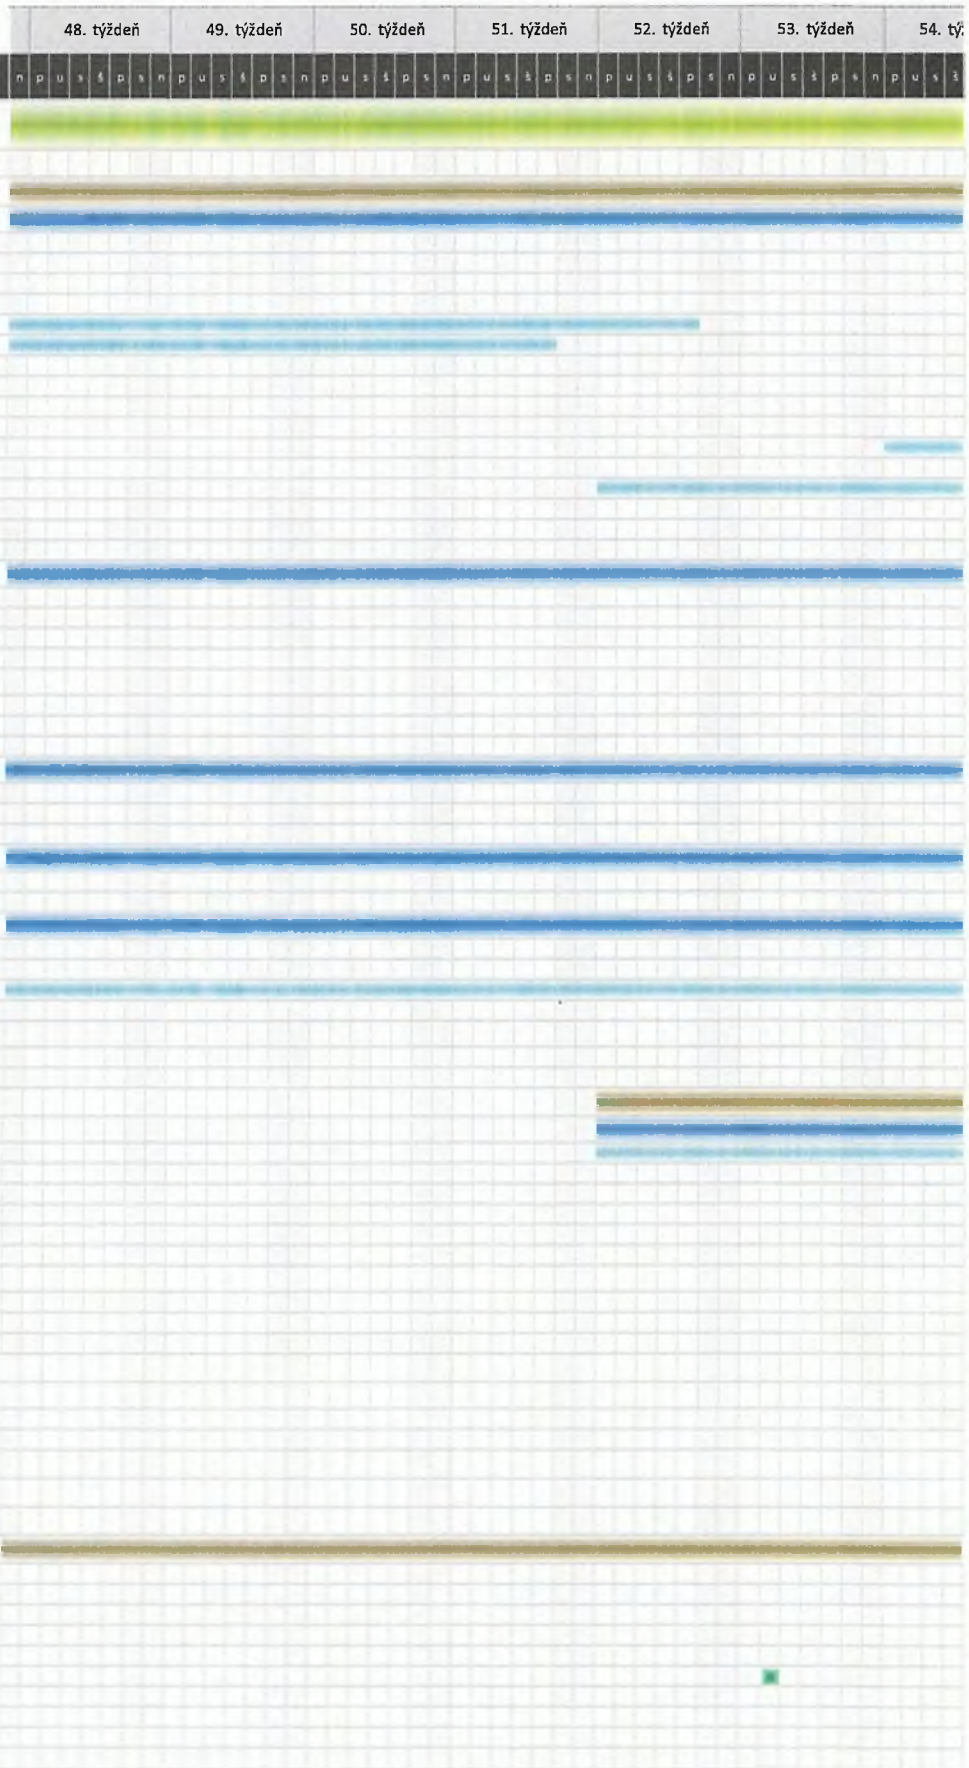

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	548
2	**Prebratie staveniska**	1
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	431
4	**ASR**	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	186
46	**ASR**	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	67
58	**ASR**	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	5
62	**Likvidácia staveniska**	3
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	1
64	**Finančný plán**	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	548
2	**Prebratie staveniska**	1
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	431
4	ASR	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	ZTI	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	Plyn	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	UK	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	VZT	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	ELI	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	Zabudované zariadenia	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	186
46	ASR	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	Sadové úpravy	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	67
58	ASR	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	5
62	**Likvidácia staveniska**	3
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	1
64	**Finančný plán**	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1



Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	**Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava**	**548**
2	**Prebratie staveniska**	**1**
3	**SO 01 Prístavba pavilónu**	**431**
4	**ASR**	**389**
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	**ZTI**	**368**
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	**Plyn**	**186**
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	**UK**	**214**
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	**VZT**	**207**
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	**ELI**	**214**
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	**Zabudované zariadenia**	**53**
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	**SO 02 Spevnené plochy a oplotenie**	**186**
46	**ASR**	**186**
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	**Sadové úpravy**	**32**
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	**SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov**	**67**
58	**ASR**	**67**
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	**Funkčné skúšky**	**5**
62	**Likvidácia staveniska**	**3**
63	**Odovzdanie stavby a ukončenie prác**	**1**
64	**Finančný plán**	**3**
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

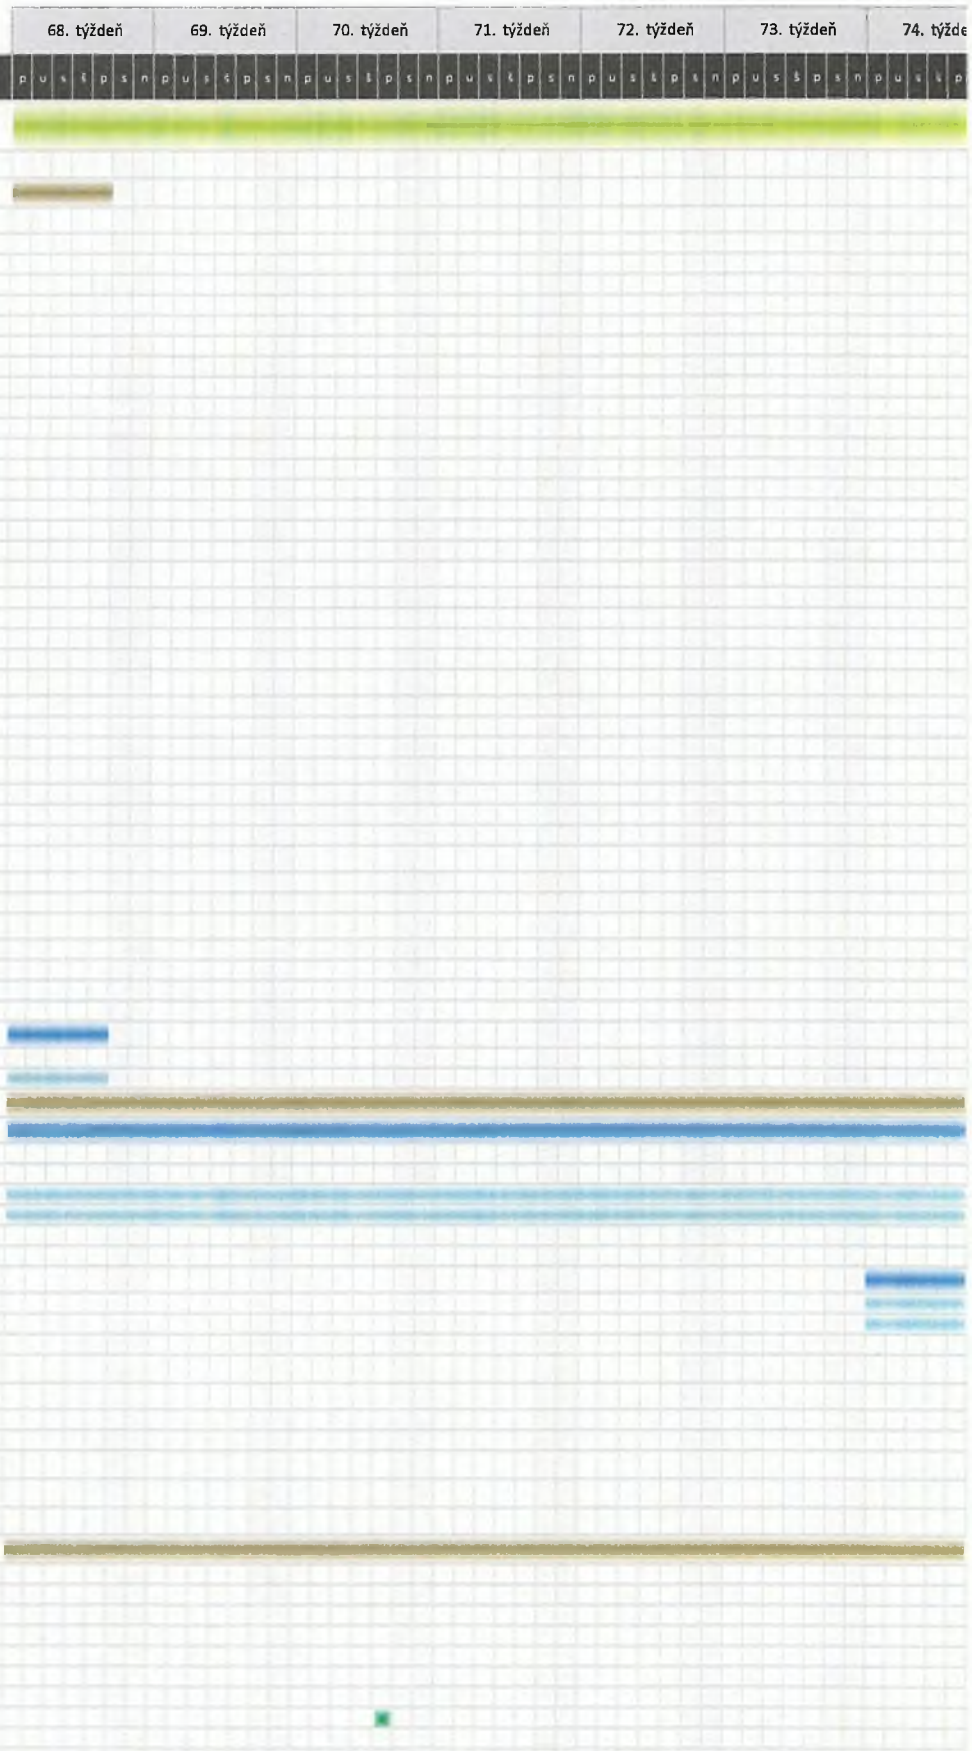

Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

P.Č.	Úloha	Trvanie kalend. dni
1	Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava	548
2	Prebratie staveniska	1
3	SO 01 Prístavba pavilónu	431
4	ASR	389
5	Zemné práce	30
6	Základové konštrukcie	33
7	Zvislé konštrukcie	82
8	Vodorovné konštrukcie	54
9	Vnútorné omietky	89
10	KZS	61
11	Potery a mazaniny	26
12	Búracie práce	33
13	Strecha	40
14	Priečky a SDK konštrukcie 2.NP	26
15	Montáž interiérových dverí	47
16	Montáž výplňových konštrukcií	26
17	Montáž zámočníckych prvkov	26
18	Obklady a dlazby	33
19	PVC podlaha a obklad	19
20	Nátery a maľby	40
21	ZTI	368
22	Rozvody v základoch	12
23	Hrubé rozvody	61
24	Tlakové skúšky	5
25	Kompletizácia ZTI	26
26	Plyn	186
27	Hrubé rozvody	19
28	Tlakové skúšky	5
29	Kompletizácia Plyn	12
30	UK	214
31	Hrubé rozvody	26
32	Tlakové skúšky	5
33	Kompletizácia UK	26
34	VZT	207
35	Hrubé rozvody	19
36	Kompletizácia VZT	19
37	ELI	214
38	Hrubé rozvody	54
39	Kompletizácia ELI	26
40	Bleskozvod	82
41	Prípojka	12
42	Zabudované zariadenia	53
43	Kuchynské vybavenie	40
44	Ostatné	19
45	SO 02 Spevnené plochy a oplotenie	186
46	ASR	186
47	Zemné práce	54
48	Základové konštrukcie	54
49	Zvislé konštrukcie	82
50	Komunikácie	82
51	Osadenie doplnkov	26
52	Nátery a maľby	12
53	Sadové úpravy	32
54	Plošná úprava terénu	26
55	Výsadba drevín	19
56	Mulčovanie štrkom a kôrou	12
57	SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov	67
58	ASR	67
59	Demolácia vrchnej stavby	47
60	Demolácia spodnej stavby	26
61	Funkčné skúšky	5
62	Likvidácia staveniska	3
63	Odovzdanie stavby a ukončenie prác	1
64	Finančný plán	3
65	1.Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)	1
66	2.Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)	1
67	3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)	1
68	4.Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)	1
69	5.Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)	1
70	6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)	1
71	7.Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)	1
72	8.Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)	1
73	9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)	1

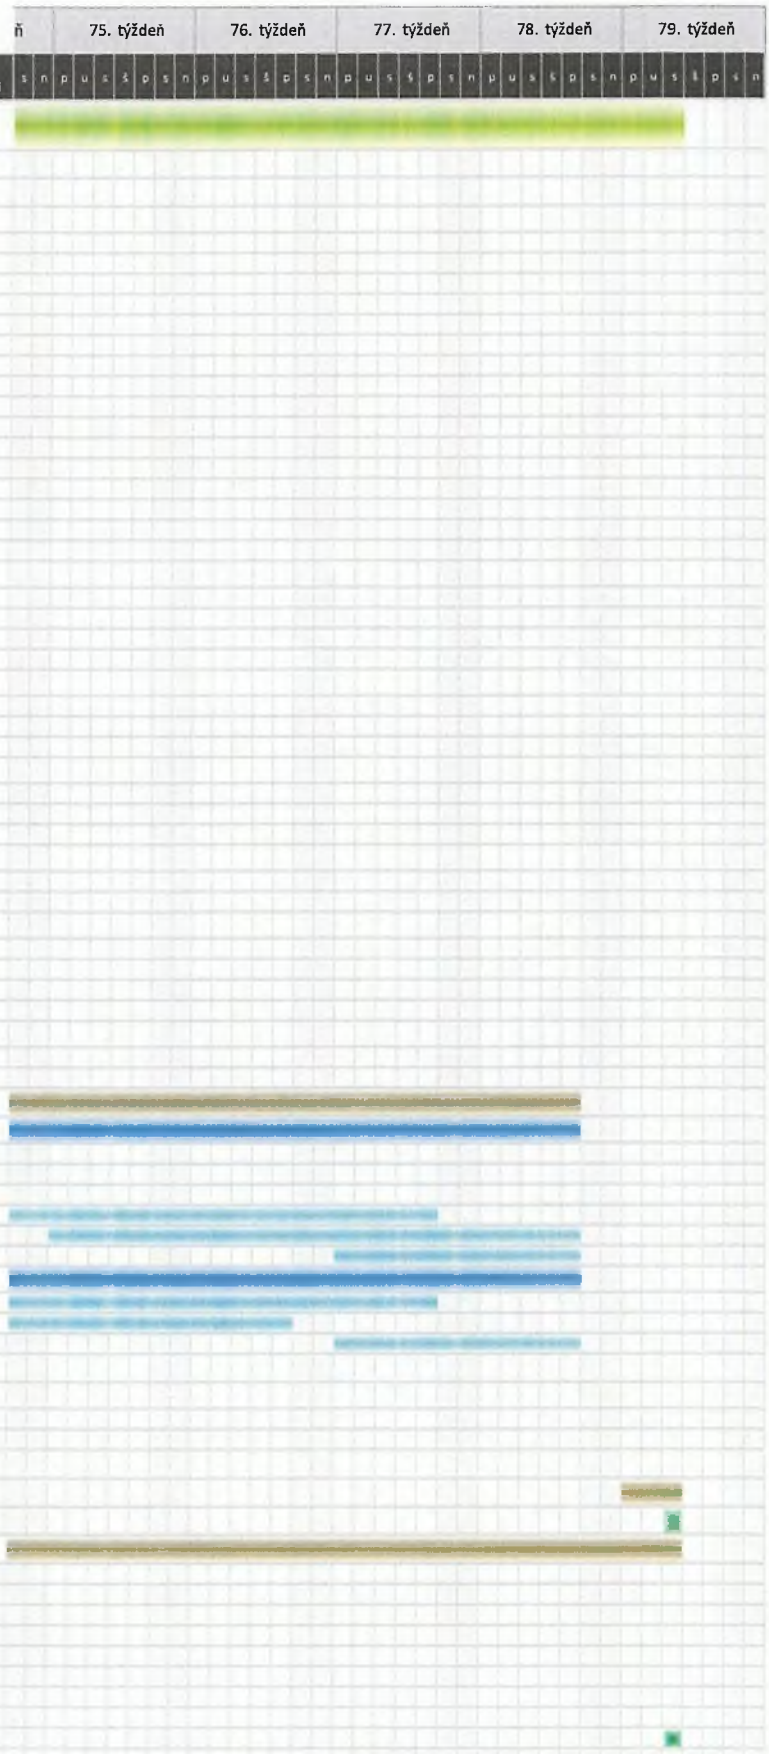

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva, DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam ekvivalentných výrobkov (zariadení, materiálov)

„Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava"

Zhotoviteľ:	**DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo zhotoviteľa:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Týmto čestne vyhlasujem, že

že ekvivalentné materiály (zariadenia, výrobky a iné uvedené v zozname) spĺňajú rovnaké alebo vyššie kvalitatívne a technické parametre a vlastnosti ako uvedené v projektovej dokumentácii.

Číslo a názov objektu/časti rozpočtu	P.č.[1]	Pôvodný názov položky/ pôvodná značka	Ekvivalentný materiál (zariadenie, výrobok) – nový názov položky/nová značka	Poradové číslo (označenie) podpornej technické dokumentácie (podľa bodu 39.4 súťažných podkladov)
-	-	-	-	-

.....

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

1 Zhotoviteľ uvedie poradové číslo položky v rámci objektu (časti rozpočtu)